

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/maly-zestaw-satel-perfecta-32-2-czujki-do-domu-kx15dd-p-2323.html>


Mały zestaw Satel Perfecta 32, 2 czujki do domu KX15DD



Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Cena poprzednia	2 033,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Satel Perfecta 32/2 czujki
Kod EAN	6096323732777
Producent	Satel

Opis produktu

Mały zestaw alarmowy składający się z centrali marki SATEL, 2 detektorów ruchu PIR, głośnej syreny alarmowej, transformatora, akumulatora oraz manipulatora LCD. System Satel Perfecta to doskonała centrala pełniąca funkcję serca rozbudowanego systemu alarmowego. Posiada doskonały jakościowo moduł GSM i sterowanie systemem zdalnie z poziomu aplikacji na telefonie komórkowym. Przeznaczona do średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp.

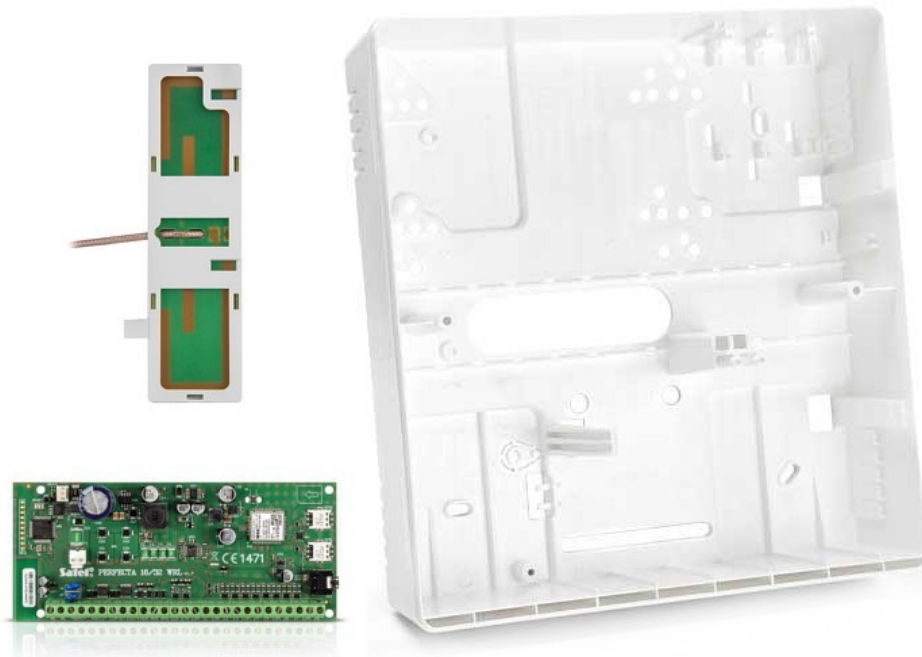

Specyfikacja techniczna:

- zgodność z **EN 50131 Grade 2**
- od 8 do 32 wejść programowalnych przewodowych:
 - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 - możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
- od 4 do 12 wyjść programowalnych przewodowych
- 2 wyjścia zasilające na płycie głównej
- **wbudowane moduły:**
 - **GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM** (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)
 - głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)
 - akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków)
- podział systemu na 2 strefy:
 - 3 tryby dozoru w każdej strefie
 - możliwość przypisania wejścia do dwóch stref
 - sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
- magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS)
- **sterowanie systemem za pomocą:**
 - manipulatorów PRF-LCD (do 4)
 - aplikacji mobilnej PERFECTA CONTROL
- możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware)
- **hasła:**
 - 15 haseł użytkowników
 - 1 hasło serwisowe
- edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór
- **timery:**
 - 8 timerów z możliwością ustawienia wyjątków
- pamięć 3584 zdarzeń
- automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
- wbudowany zasilacz impulsowy:
 - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
 - zabezpieczenie przez całkowitym rozładowaniem akumulatora
 - regulacja prądu ładowania akumulatora
- programowanie ustawień centrali:
 - lokalnie - manipulator, komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft, podłączony do portu RS-232 (TTL) centrali
 - zdalnie - komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft, łączący się z centralą przez GPRS

Manipulator Perfecta PRF-LCD



- współpraca z centralami z serii PERFECTA

-
- **duży, czytelny wyświetlacz LCD**
 - **diody LED informujące o stanie stref i systemu**
 - szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
 - **alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury**
 - podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
 - **sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie**
 - **sygnalizacja utraty łączności z centralą**

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania ($\pm 15\%$) 12 V DC
- Wymiary obudowy 139x124x22 mm
- Zakres temperatur pracy $-10...+55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pobór prądu w stanie gotowości 30 mA
- Maksymalny pobór prądu 50 mA
- Masa 246 g
- Maksymalna wilgotność $93\pm 3\%$
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II

Głośna zewnętrzna syrena przewodowa Satel SP-4001R



2 x solidny przewodowy czujnik PIR Hikvision Pyronix KX15DD



Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, zasięg detekcji 15m, podwójny pyroelement, wbudowane rezystory EOL, w zestawie 2 uchwyty: sufitowy i ścienny. Możliwość rozszerzenia zasięgu detekcji do 30 metrów po zastosowaniu soczewki dalekosiężnej.

Najważniejsze cechy produktu:

- Zasięg detekcji **15m**
- Wysokość montażu: **1,8 - 2,4m**
- Podwójny pyroelement
- Pełna cyfrowa analiza
- Technologia filtracji zakłóceń elektrycznych (IFT)
- Wbudowane rezystory parametryczne **1kOm, 2.2kOm, 4.7kOm i 5.6 kOm**
- Cyfrowa kompensacja temperatury
- Asferyczna soczewka
- Regulacja czułości
- Ochrona sabotażowa obudowy
- Styki typu NC
- Zdalne sterowanie diodą LED
- Dostarczana z uchwytem ściennym i sufitowym
- **EN50131: stopień zabezpieczenia 2, klasa środowiskowa II**
- Kąt widzenia **85°**

Solidny akumulator żelowy 7,2ah/12 volt ALARMTEC



Zastosowanie:

- **Systemy alarmowe i przeciwpożarowe w trybie ciągłym**
- Oświetlenie awaryjne
- Kasy i drukarki fiskalne
- Centrale telefoniczne
- **Zasilanie awaryjne automatyki i zabezpieczeń w systemach alarmowych w pracy stałej**

Transformator 40VA



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Centrala: Przewodowa
Czujniki w zestawie: Przewodowe
Rodzaj czujników: Ruchu PIR
Ilość czujników w zestawie: 2
Obsługa na telefon: Tak
Klawiatura: LCD , LED
Ilość stref: 2