

# StreetSiren Jeweller

Syrena bezprzewodowa z ramką LED




Do działania wymagany jest hub Ajax.  
Szczegółowe informacje na temat  
urządzenia znajdziesz pod tym linkiem:


 [ajax.systems/support/devices/streetsiren/](https://ajax.systems/support/devices/streetsiren/)



## Najważniejsze cechy




Regulowana głośność  
od 85 dB do 113 dB




Wskazanie zmiany opóźnienia  
i trybu bezpieczeństwa



Stopień ochrony IP54



Sterowanie i konfiguracja  
z aplikacji mobilnej




Regulowany czas trwania alarmu<sup>1</sup>:  
od 3 s do 3 min



Powiadomienia o otwarciu drzwi




Bezproblemowa instalacja i wymiana



Łączenie za pomocą kodu QR

## Zasada działania

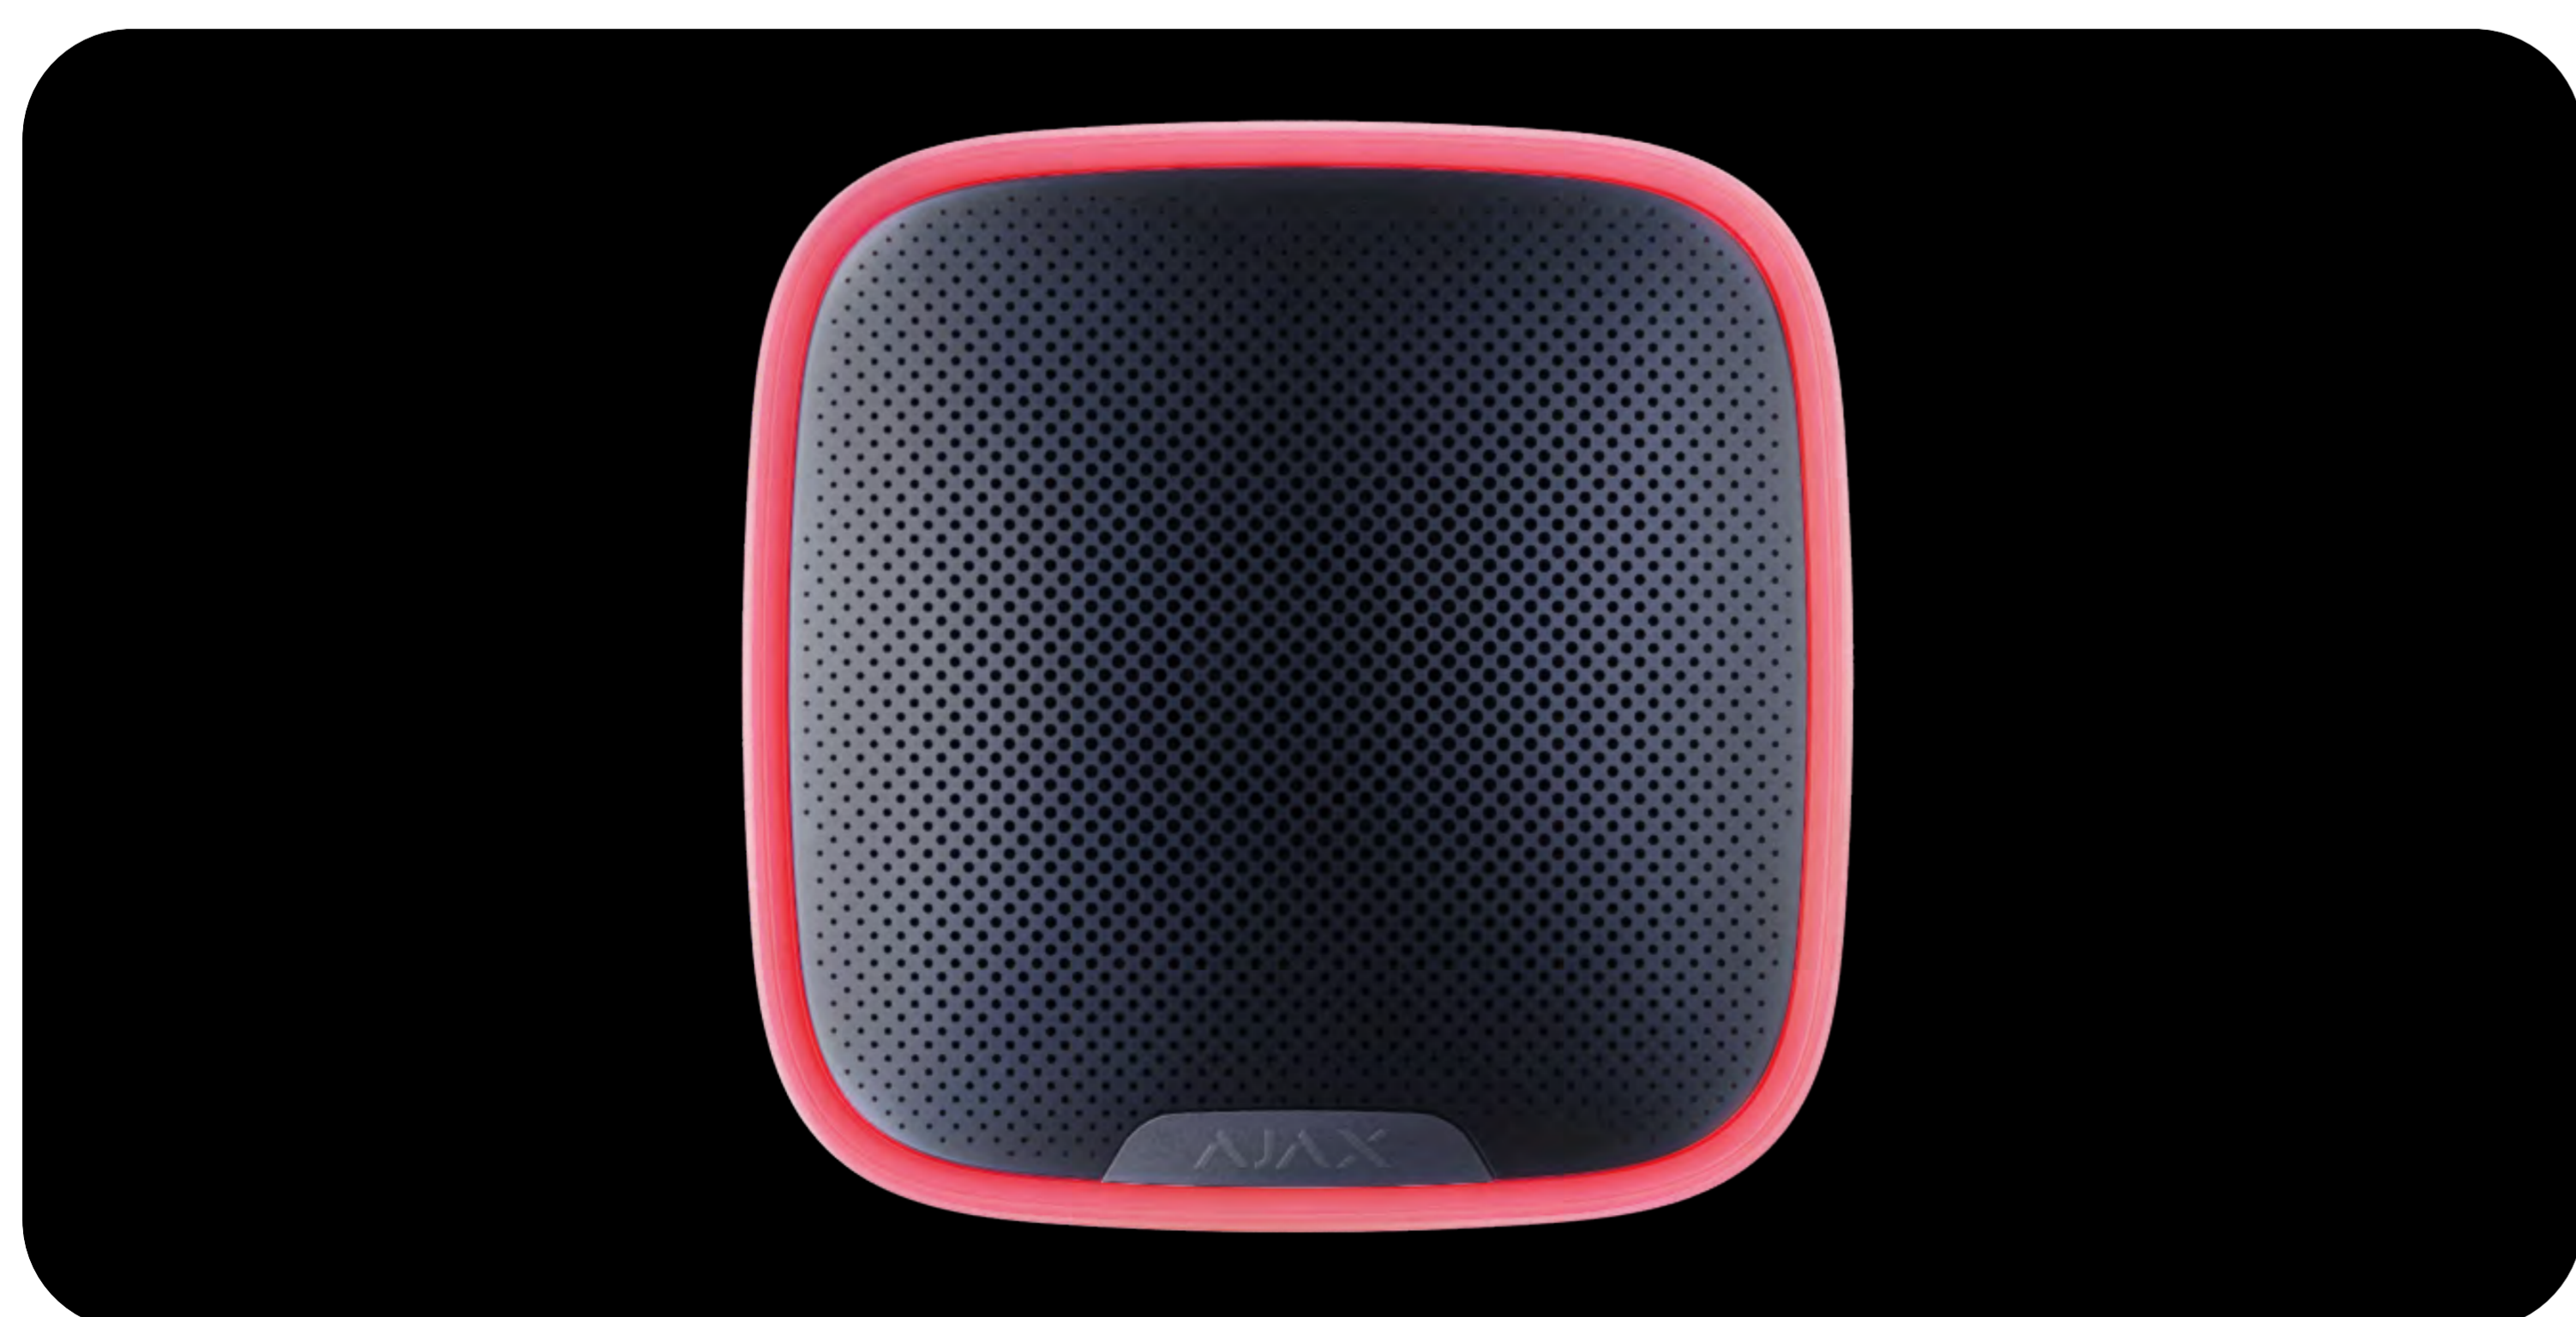

## Informowanie o alarmach

Syrena reaguje na próby manipulacji i alarmy systemów alarmowych w czasie krótszym niż sekunda. Jest wystarczająco głośna, aby odstraszyć intruzów i zwrócić uwagę sąsiadów.

## Wskazywanie stanu zabezpieczeń

Dioda LED syreny powiadamia o uzbrojeniu obiektu, a sygnał dźwiękowy informuje o **opóźnieniu przy wejściu / wyjściu**. Funkcje te są pomocne dla użytkowników, którzy sterują systemem alarmowym za pomocą klawiatury lub pilota.



## Powiadomienie o otwarciu drzwi

Gdy funkcja **dzwonka** jest włączona, syrena wydaje specjalny dźwięk sygnalizujący zadziałanie czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Funkcja jest wykorzystywana np. w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.



**Jeweller**


**technologia komunikacji**



**Jeweller** to dwukierunkowy bezprzewodowy **protokół radiowy** zapewniający szybką i niezawodną komunikację między hubami i urządzeniami. Protokół zapewnia natychmiastowe alarmy z dużą ilością danych: agencje ochrony i użytkownicy wiedzą, kto i kiedy uzbroił lub rozbroił obiekt.

Jeweller wykorzystuje funkcje **szyfrowania** i **uwierzytelniania**, aby zapobiegać fałszowaniu, oraz **odpytywanie**, aby wyświetlić status urządzeń w aplikacjach Ajax. Dzięki obsłudze łączności radiowej między StreetSiren i hubem (lub podwajaczem zasięgu) na odległość **do 1500 m** Jeweller jest gotowy do ochrony obiektów i zapewnia **najwyższy poziom wygody** zarówno użytkownikom końcowym, jak i instalatorom.

# Dane techniczne

Zgodność z normami	<b>EN 50131 (Grade 2)</b> <b>PD 6662:2017</b> <b>UL985, UL1023, UL2610</b> <b>ULC S545, ULC S304</b>	Kompatybilność	<b>Huby</b> wszystkie huby Ajax  <b>Podwajacze zasięgu</b> wszystkie podwajacze zasięgu sygnału radiowego Ajax
Komunikacja z centralą alarmową i podwajaczami zasięgu	 <b>Technologia komunikacji Jeweller</b>  <b>Pasma częstotliwości</b> 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Zależnie od regionu sprzedaży  <b>Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)</b> ≤ 20 mW  <b>Zasięg łączności</b> do 1500 m W otwartej przestrzeni  <b>Interwał odpytywania</b> 12–300 s Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacji Ajax	Funkcje	<b>Typ alarmu</b> dźwiękowy i LED  <b>Głośność alarmu</b> od 85 dB do 113 dB w odległości 1 m Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacji Ajax  <b>Czas trwania alarmu</b> od 3 s do 3 min Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacji Ajax  <b>Częstotliwość dźwięku syreny</b> 3,5 ± 0,5 kHz  <b>Dzwonek</b> Syrena wydaje specjalny dźwięk, aby powiadomić, że czujniki magnetyczne zostały wyzwolone, gdy system jest rozbrojony

Komunikacja z centralą alarmową i podwajaczami zasięgu	<b>Ochrona przed fałszerstwem</b> Uwierzytelnianie urządzenia	Instalacja	<b>Dopuszczalna temperatura pracy</b> od -25°C do +60°C  <b>Dopuszczalna wilgotność</b> do 95%  <b>Stopień ochrony</b> IP54
Zasilanie	<b>Zasilanie z sieci</b> 4 baterie CR123A Zainstalowane fabrycznie  <b>Zasilanie opcjonalne</b> 12 V <sub>DC</sub> , 1,5 A  <b>Żywotność baterii</b> do 5 lat	Pełny zestaw	StreetSiren Jeweller 4 baterie CR123A Zainstalowane fabrycznie SmartBracket Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja
Obudowa	<b>Kolory</b> biały, czarny  <b>Wymiary</b> 200 × 200 × 51 mm  <b>Waga</b> 97 g  <b>Zabezpieczenie przed sabotażem</b> alarm o wykryciu manipulacji Wyzwalany po otwarciu obudowy urządzenia.  <b>akcelerometr</b> Uaktywnia się, gdy ktoś próbuje przenieść lub zdemontować urządzenie.		

<sup>1</sup> Czas trwania alarmu od 3 do 15 minut jest dostępny tylko dla syren z wersją oprogramowania sprzętowego 5.60.4.14 lub wyższą. Funkcja jest dostępna na terenie USA i Kanady tylko w przypadku podłączenia syreny do huba z wersją oprogramowania sprzętowego NA X.X.X.