



# DoorProtect Jeweller

Bezprzewodowy czujnik magnetyczny.

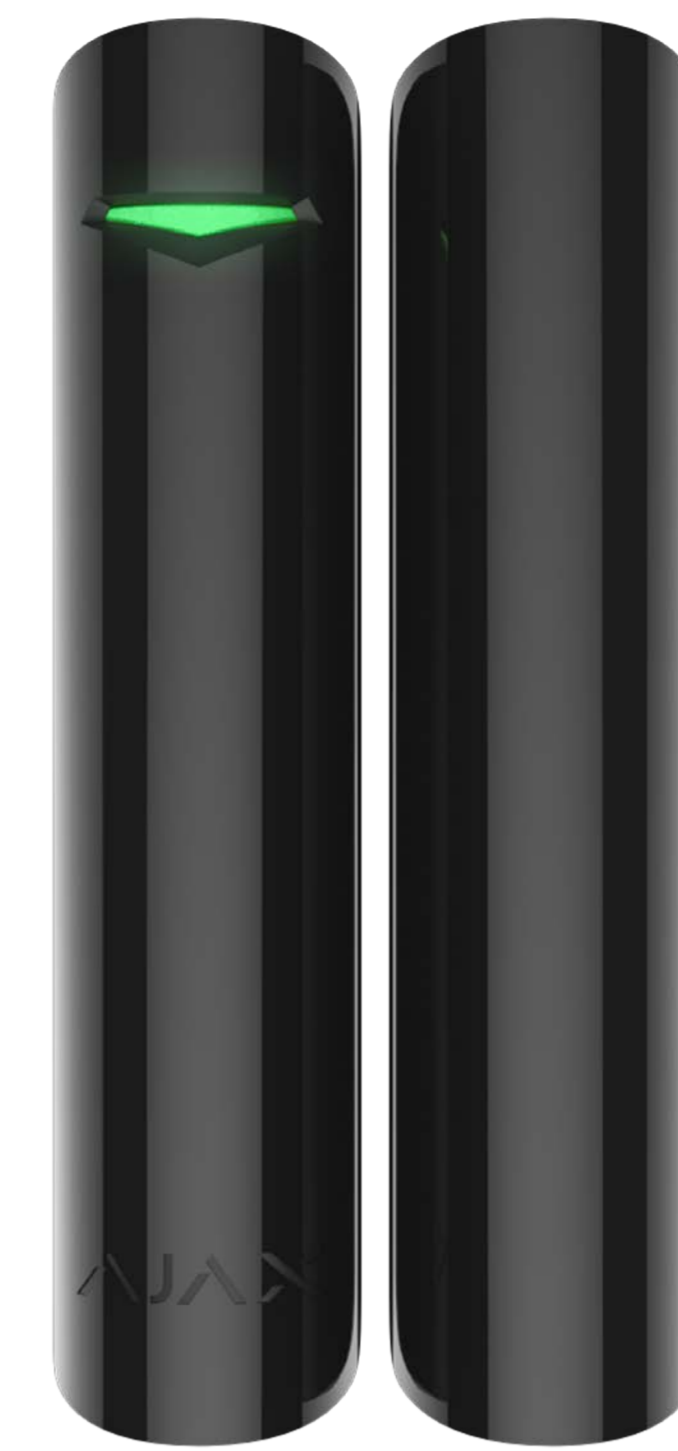


## Niezawodne wykrywanie otwarcia

- Kontaktron z trwałością 2 000 000 otwarć
- Zabezpieczony przed drganiami kontaktronu
- Wyposażony w dwa magnesy: mały i duży



## Jeweller technologia komunikacji

- Do 1200 m łączności radiowej w otwartej przestrzeni
- Szyfrowanie i uwierzytelnianie urządzeń w celu zapobiegania sabotażowi
- Regularne odpytywanie w celu wyświetlenia bieżących statusów urządzenia




## Szybka instalacja i konfiguracja

- Parowanie z hubem za pomocą kodu QR
- Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji
- Bezproblemowa instalacja i konserwacja





## Dodatkowe funkcje

- Dodatkowe wejście NC do podłączenia czujnika innej firmy
- Funkcja dzwonka: syreny Ajax wydają specjalny dźwięk podczas otwierania drzwi



## Niezawodna autonomia

- Do 7 lat pracy
- Zainstalowana fabrycznie bateria
- Ostrzeżenie o słabej baterii

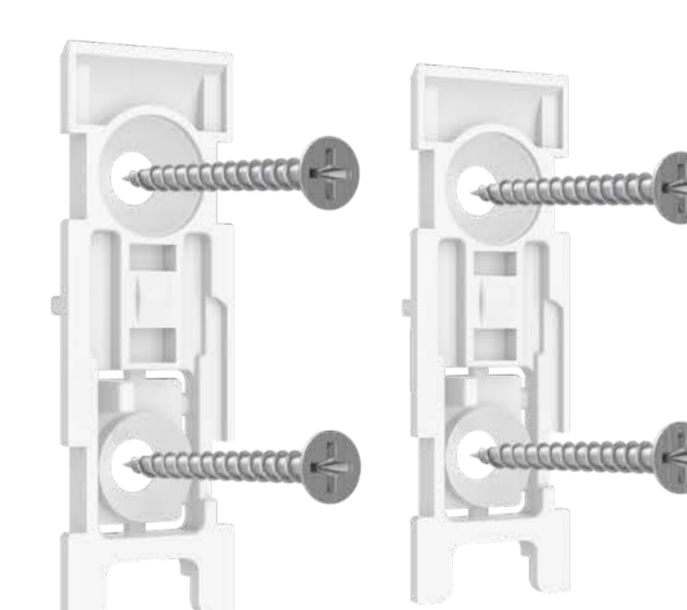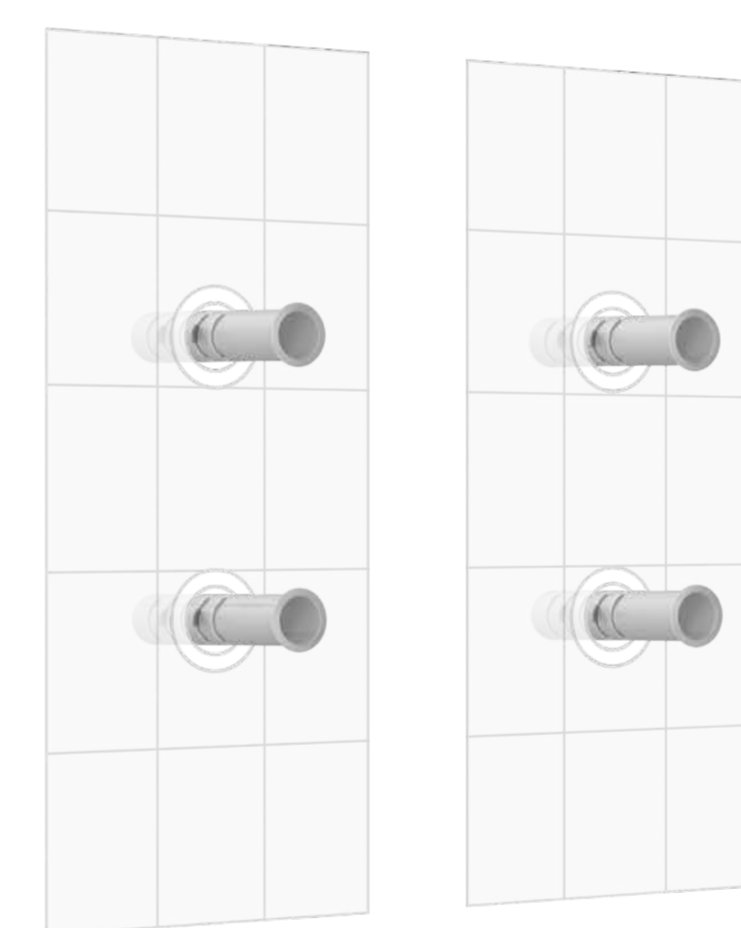




<p><b>Zgodność</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) [PD 6662:2017] UL634, ULC/ORD-C634</p>	<p><b>Kompatybilność</b></p> <p><b>Huby</b> Hub (2G), Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Podwajacze zasięgu sygnału</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Komunikacja z panelem kontrolnym</b></p> <p>Technologia komunikacji Jeweller</p> <p><b>Pasma częstotliwości</b> 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Zależnie od regionu sprzedaży.</p> <p><b>Zasięg łączności radiowej Jeweller</b> do 1200 m W otwartej przestrzeni.</p>	<p><b>Wykrywanie otwarcia</b></p> <p>Element wykrywający 1 kontaktron</p> <p>Trwałość sensora 2 000 000 otwarć</p> <p>Podłączenie czujnika innej firmy czujnik przewodowy ze stykiem typu NC (normalnie zamknięty)</p>
<p><b>Zasilanie</b></p> <p><b>Bateria</b> 1 x CR123A Zainstalowane fabrycznie.</p> <p><b>Żywotność baterii</b> do 7 lat</p>	<p><b>Instalacja</b></p> <p><b>Dopuszczalna temperatura pracy</b> Od -10°C do +40°C</p> <p><b>Wilgotność robocza</b> do 75%</p> <p><b>Klasa ochrony</b> IP50</p>	<p><b>Obudowa</b></p> <p><b>Kolor</b> biały czarny</p> <p><b>Wymiary</b> Ø 20 × 90 mm</p> <p><b>Waga</b> 29 g</p>	<p><b>Pełny zestaw</b></p> <p>DoorProtect Jeweller 2 magnesy (mały i duży) 1 × bateria CR123A (zainstalowana fabrycznie) Uchwyt montażowy SmartBracket Zestaw instalacyjny Złącze 2-przewodowe dla czujnika typu NC innej firmy Krótka instrukcja</p>



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:

[support.ajax.systems/manuals/doorprotect/](https://support.ajax.systems/manuals/doorprotect/)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)