


Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz579-modul-bezpiecznikowy-lb81-0aptc-pulsar-p-1389.html>

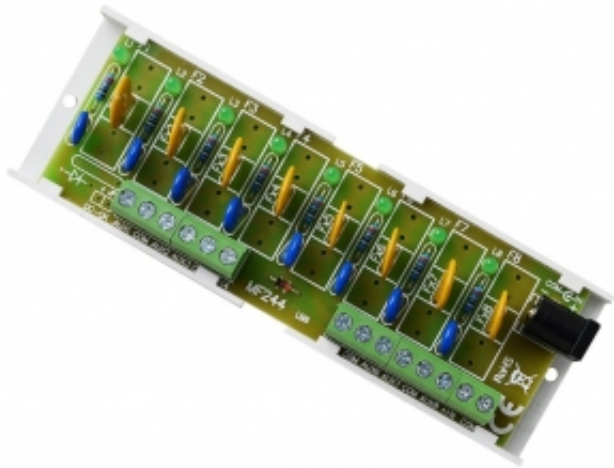

AWZ579 Moduł bezpiecznikowy LB8/1,0A/PTC Pulsar

Cena brutto	35,72 zł
Cena netto	29,04 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Moduł bezpiecznikowy przeznaczony jest do rozdziалу zasilania w systemach alarmowych niskonapięciowych (dystrybucja zasilania) wymagających napięcia z zakresu: 10 V÷ 30 V DC.
- Posiada dwa wejścia zasilania: złącze śrubowe i gniazdo DC 5,5/2,1 oraz osiem niezależnie zabezpieczonych bezpiecznikami polimerowymi PTC 1A wyjść zasilania AUX1÷AUX8.
- Zadziałanie bezpiecznika PTC sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd.
- Dodatkowo każde z wyjść zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10 V÷ 30 V DC
Napięcie wyjściowe	UAUX = UIN (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	9 mA÷ 60 mA UIN = 10 V ÷ 30 V DC
Ilość wejść zasilania	2: gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe
Ilość wyjść zasilania	8 (zaciski AUX)
Zabezpieczenia:	8 x 1A PTC
przeciwzwarceniowe SCP	8 x 1A PTC
przeciążeniowe OLP	warystory
przepięciowe	
Sygnalizacja optyczna	Diody LED zielone L1 ÷ L8 - stan wyjść AUX1÷AUX8
Bezpieczniki	F1 ÷ F8 8 x 1A PTC
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷50°C
Wymiary	124 x 43 x 21 (WxHxD)
Mocowanie	Listwa montażowa z taśmą przylepną lub wkręty montażowe x2 (otwory średnica 3mm)
Złącza:	złącza śrubowe Ø0,41÷1,63 (AWG 26-14)
wyjścia zasilania	gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe Ø0,41÷1,63 (AWG 26-14)
wejścia zasilania	
Waga netto/brutto	0,055kg / 0,08kg
Deklaracje	CE, RoHS