

HomeSiren Jeweller

Syrena bezprzewodowa z połączeniem zewnętrznej diody LED.



Do działania wymagany jest hub Ajax.
Szczegółowe informacje na temat urządzenia znajdziesz pod tym linkiem:

<https://ajax.systems/support/devices/homesiren/>



2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

UL®
LISTED


Najważniejsze cechy



Regulowana głośność od 80 dB do 100 dB




Wskazanie zmiany opóźnienia i trybu bezpieczeństwa




Podłączenie zewnętrznej diody LED




Sterowanie i konfiguracja z aplikacji mobilnej




Regulowany czas trwania alarmu: od 3 do 180 s



Powiadomienia o otwarciu drzwi




Bezproblemowa instalacja i wymiana



Łączenie za pomocą kodu QR

Zasada działania

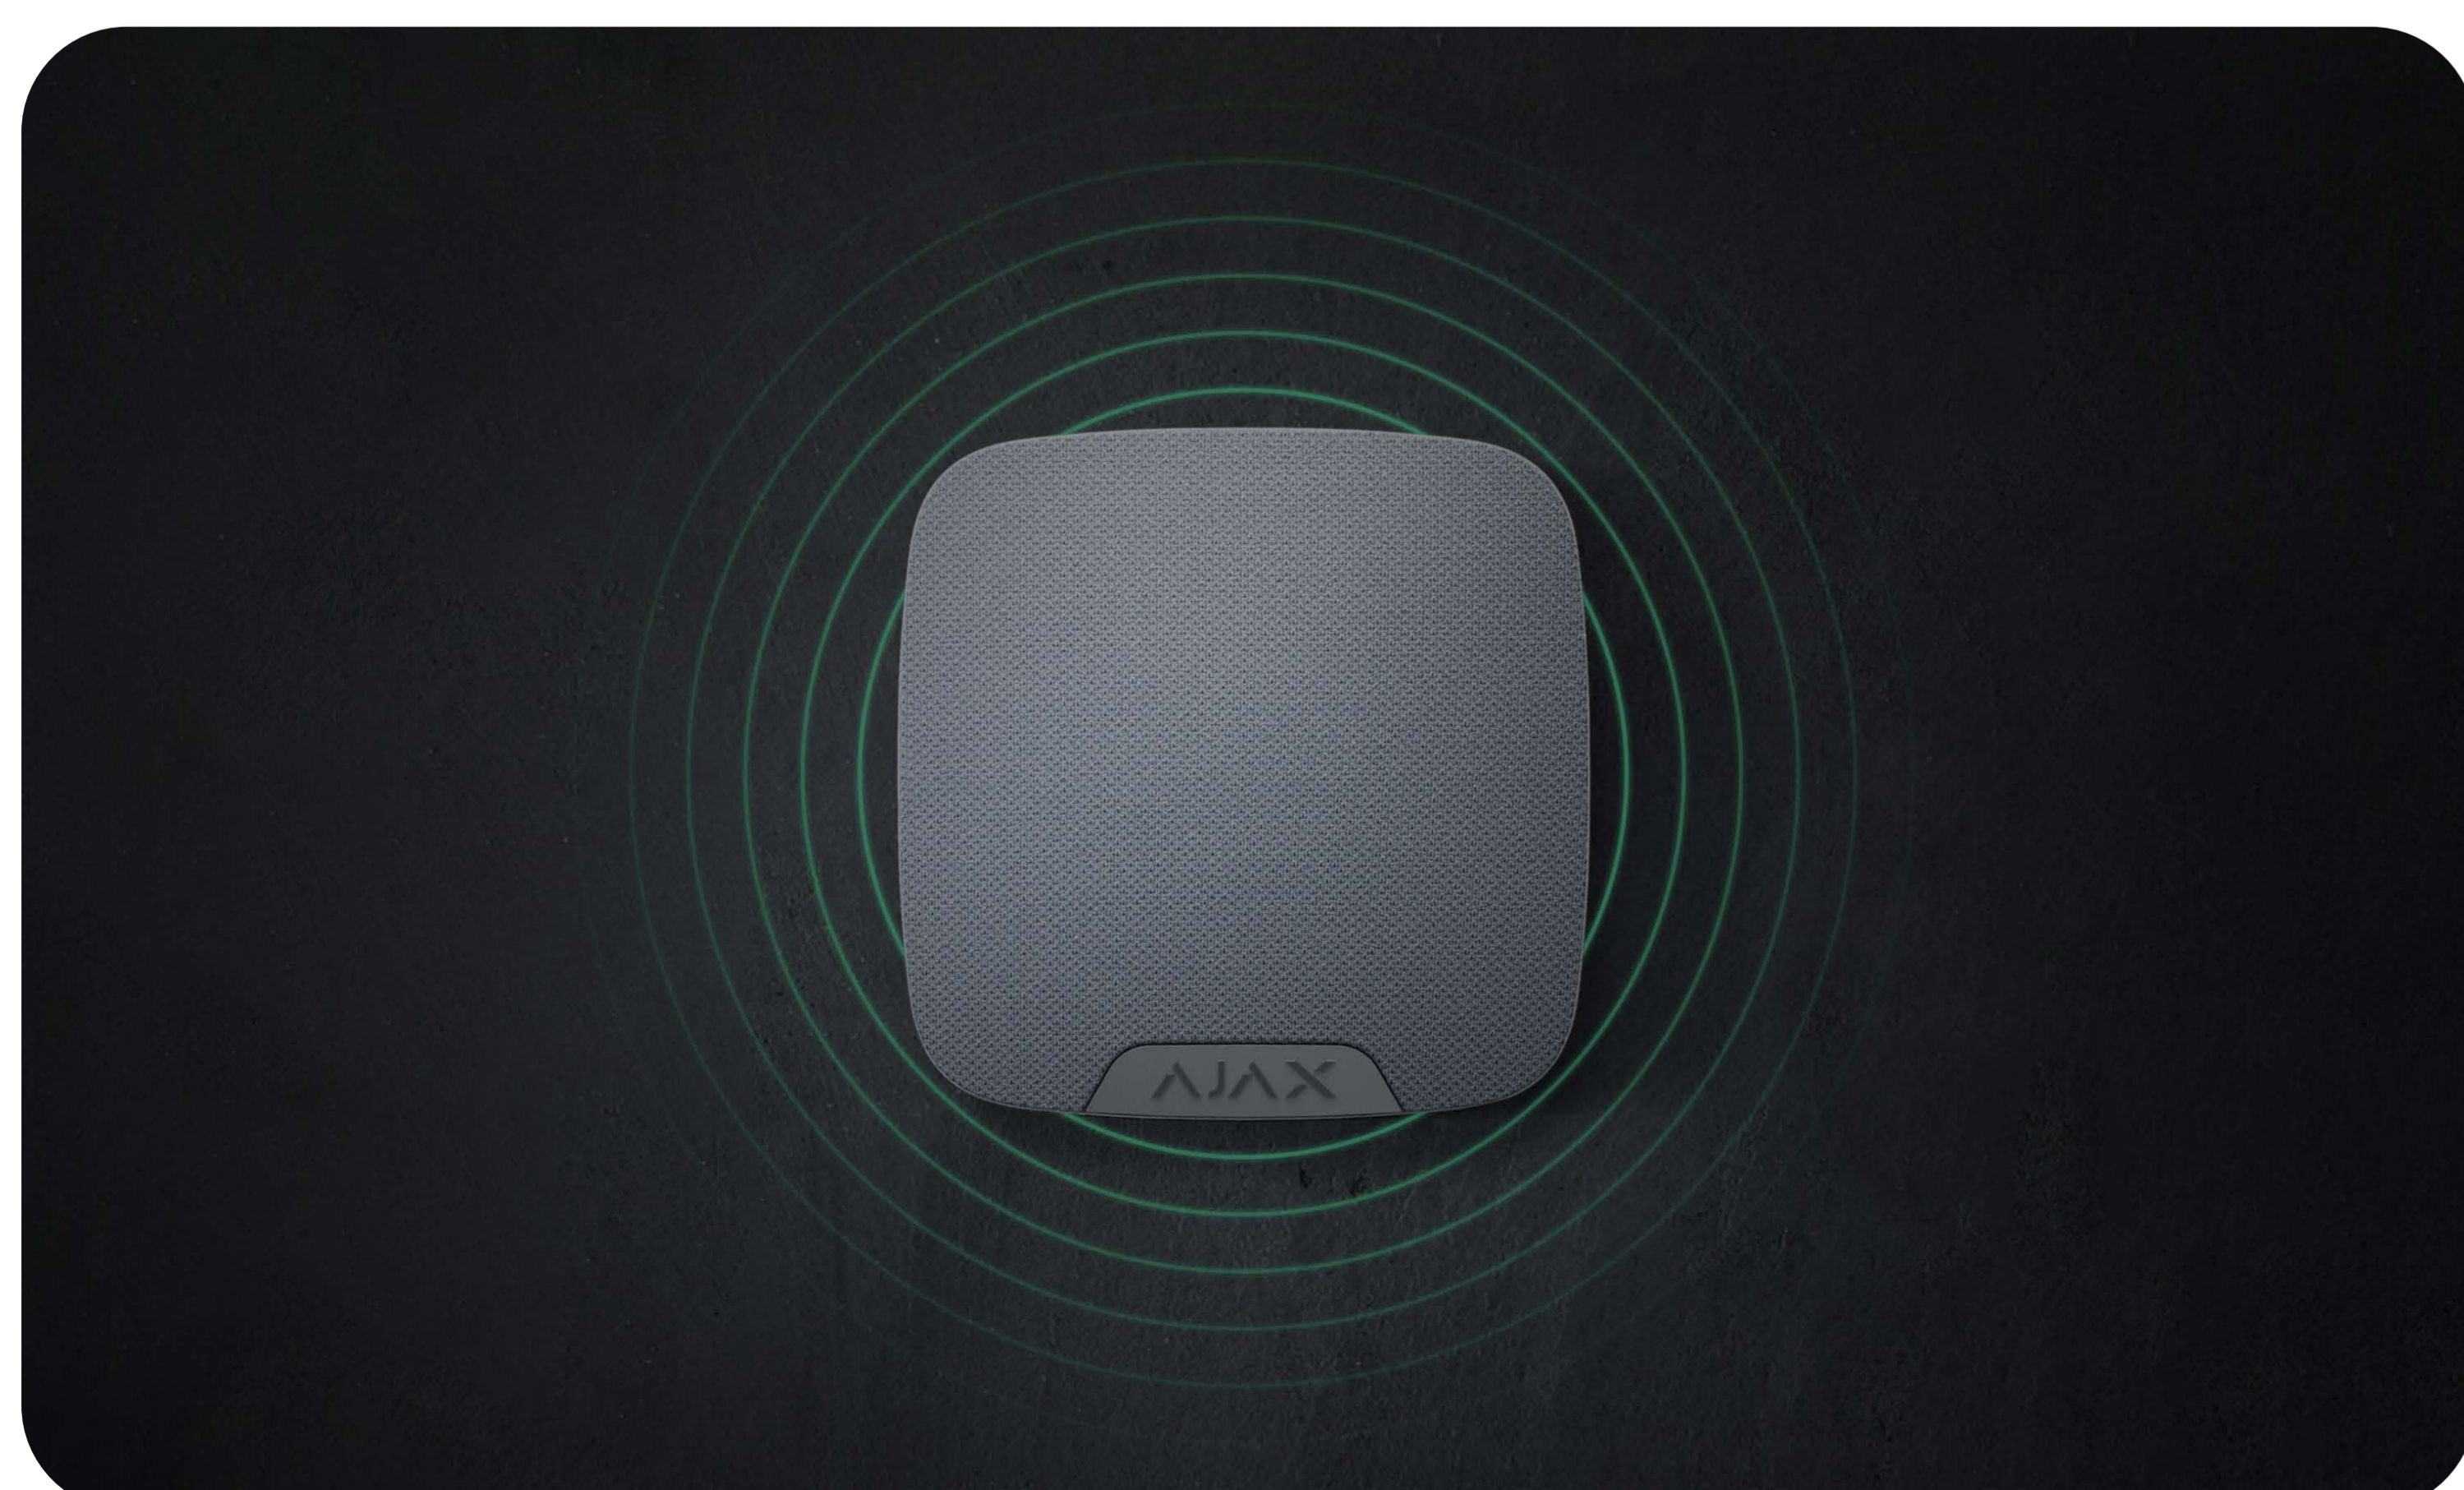


Informowanie o alarmach

Syrena reaguje na próby manipulacji i sygnały systemów alarmowych w czasie krótszym niż sekunda. Jest wystarczająco głośna, aby odstraszyć intruzów i zwrócić uwagę sąsiadów.

Wskazywanie stanu zabezpieczeń

Dioda LED syreny powiadamia o uzbrojeniu obiektu, a sygnał dźwiękowy informuje o **opóźnieniu przy wejściu / wyjściu**. Funkcje te są pomocne dla użytkowników, którzy sterują systemem alarmowym za pomocą klawiatury lub breloka.

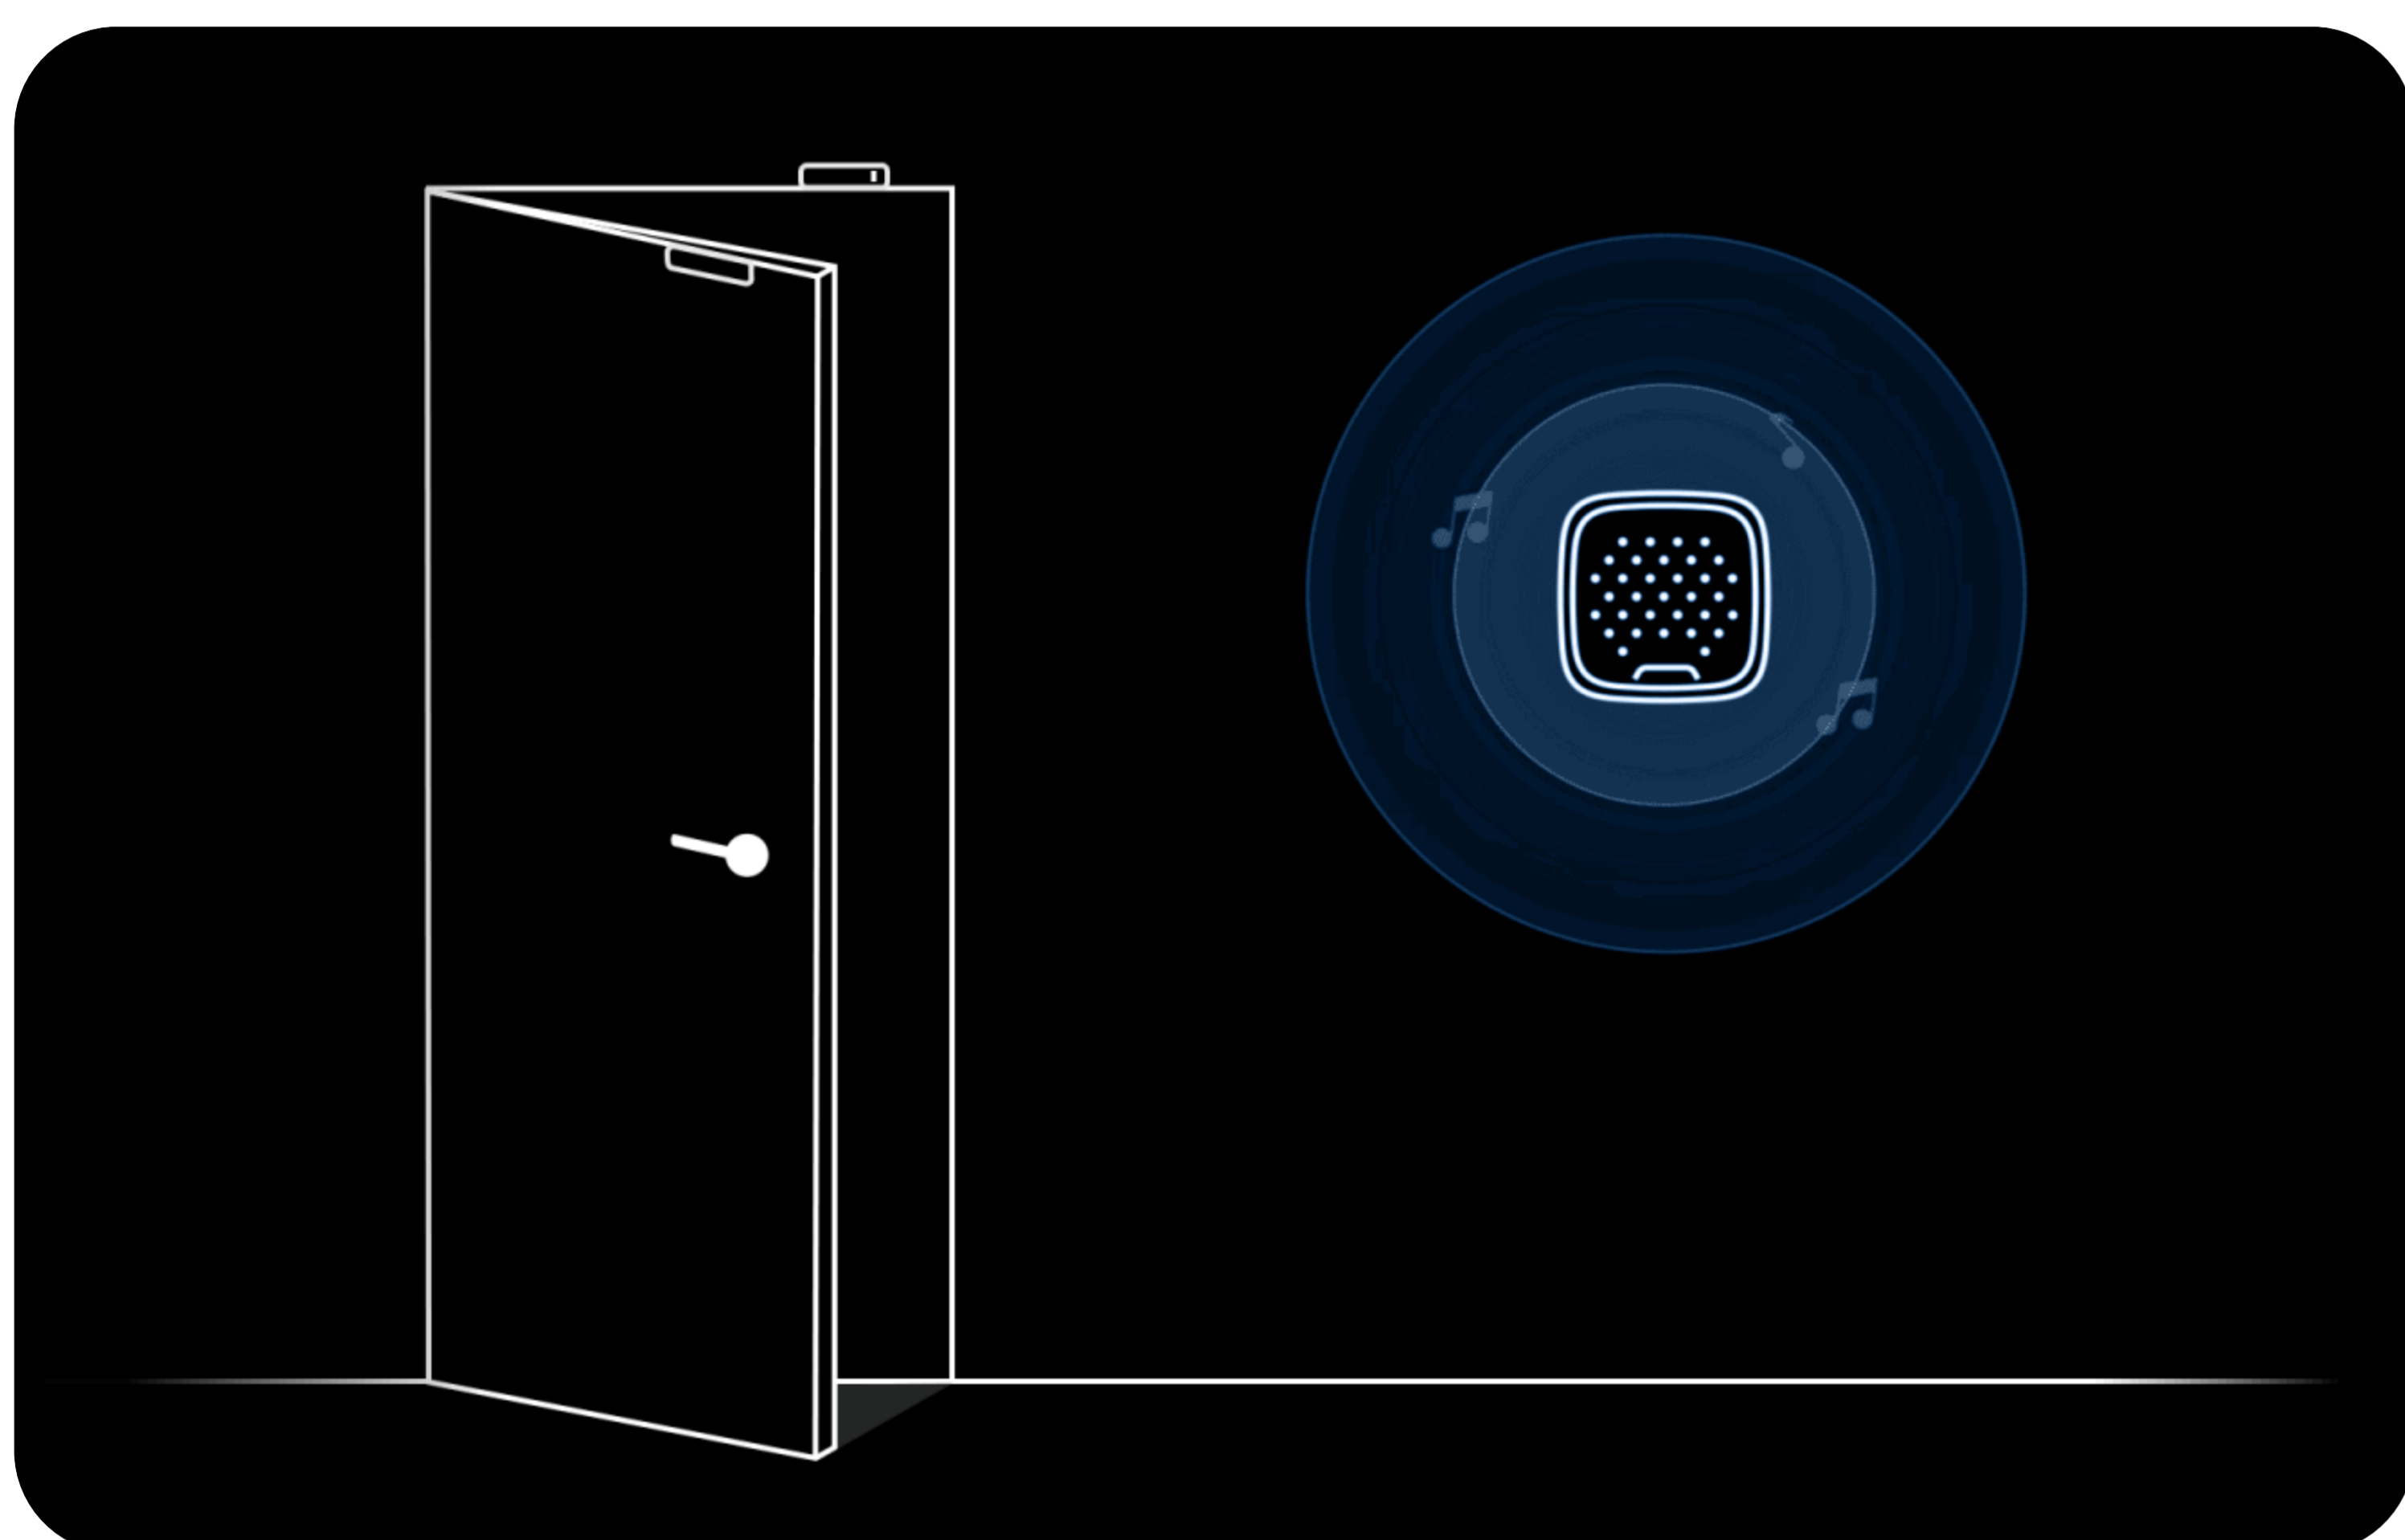

Powiadomienie o otwarciu drzwi

Gdy funkcja **dzwonka** jest włączona, syrena wydaje specjalny dźwięk sygnalizujący zadziałanie czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Funkcja jest wykorzystywana np. w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.




Jeweller to dwukierunkowy bezprzewodowy **protokół radiowy** zapewniający szybką i niezawodną komunikację między hubami i urządzeniami. Protokół zapewnia natychmiastowe alarmy z dużą ilością danych: agencje ochrony i użytkownicy wiedzą, kto i kiedy uzbroił lub rozbroił obiekt.

Jeweller wykorzystuje funkcje **szyfrowania** i **uwierzytelniania**, aby zapobiegać fałszowaniu, oraz **odpytywanie**, aby wyświetlać w czasie rzeczywistym status urządzeń. Obsługujący łączność radiową na odległość **do 2000 m** Jeweller jest gotowy do ochrony obiektów i zapewnia **najwyższą wygodę użytkowania** zarówno właścicielom systemów, jak i instalatorom.




Do 5 lat pracy na zainstalowanych bateriach



Do 2000 m dwukierunkowej, szyfrowanej komunikacji bezprzewodowej pomiędzy hubem a syreną

Dane techniczne

Zgodność z normami	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Kompatybilność	Huby wszystkie huby Ajax Podwajacze zasięgu wszystkie podwajacze zasięgu sygnału radiowego Ajax
Komunikacja z centralą alarmową i podwajaczami zasięgu	 Technologia komunikacji Jeweller Pasma częstotliwości 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Zależnie od regionu sprzedaży Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP) ≤ 20 mW Zasięg łączności do 2000 m W otwartej przestrzeni Interwał odpytywania 12–300 s Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacji Ajax	Funkcje	Rodzaje powiadomień Dźwiękowe LED Głośność alarmu od 80 dB do 100 dB w odległości 1 m Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacji Ajax Czas trwania alarmu od 3 do 180 s Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacji Ajax Częstotliwość dźwięku syreny 3,4 ± 0,5 kHz

<p>Komunikacja z centralą alarmową i podwajaczami zasięgu</p>	<p>Ochrona przed fałszerstwem Uwierzytelnianie urządzenia</p>	<p>Funkcje</p>	<p>Dodatkowe podłączenie diody LED 3 V Zewnętrzna dioda LED działa równolegle z diodą LED wbudowaną w syrenę i w pełni odwzorowuje jej wskazania</p> <p>Dzwonek Syrena wydaje specjalny dźwięk, aby powiadomić, że czujniki magnetyczne zostały wyzwolone, gdy system jest rozbrojony</p>
<p>Instalacja</p>	<p>Dopuszczalna temperatura pracy Od -10°C do +40°C</p> <p>Dopuszczalna wilgotność do 75%</p>	<p>Zasilanie</p>	<p>2 × bateria CR123A, 3 V Zainstalowane fabrycznie</p> <p>do 5 lat pracy na bateriach</p>
<p>Pełny zestaw</p>	<p>HomeSiren Jeweller 2 baterie CR123A (zainstalowane) SmartBracket Złącze dla wskaźnika LED Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja</p>	<p>Obudowa</p>	<p>Kolory biały, czarny</p> <p>Wymiary 75 × 76 × 27 mm</p> <p>Waga 97 g</p> <p>Alarm o wykryciu manipulacji</p>