


Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz602-modul-dystrybucji-zasilania-do-kamer-ip-poe-poe44x1a1-5-pulsar-p-1591.html>

AWZ602 Moduł dystrybucji zasilania do kamer IP (PoE) PoE4/4x1A/1,5 PULSAR

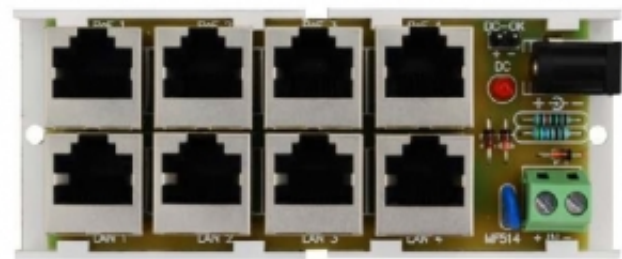

Cena brutto	51,95 zł
Cena netto	42,24 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

-Moduł dystrybucji zasilania PoE4 przeznaczony jest do zasilania 4 urządzeń IP (np. kamer internetowych, punktów dostępowych itp.) wymagających napięcia z zakresu 20V÷56 V DC.
-Posiada dwa wejścia zasilania: złącze śrubowe i gniazdo DC5,5/2,1.
-Zasilanie do kamer jest dostarczane przy użyciu skrętki czteroparowej z wykorzystaniem par 4/5 (+) i 7/8 (-) które zgodnie ze standardem sieci Ethernet nie są wykorzystywane do transmisji danych (transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem pary 1/2 i 3/6).
-Moduł nie może być wykorzystany w sieciach Gigabit Ethernet, gdzie wszystkie pary skrętki biorą udział w transmisji danych! Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów zasilających o maksymalnym przekroju 1,5mm².

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	20V÷56 V DC (-2%/+2%)
Napięcie wyjściowe	UPoE = UIN (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	2mA Uin=24 V DC
Ilość wejść zasilania	6mA Uin=48 V DC
Ilość wyjść zasilania	2: gniazdo DC 5,5/2,1 lub zacisk śrubowy – przewód 1,5mm ² max.
Zabezpieczenie przepięciowe	4 (zaciski PoE) – gniazdo RJ45
Sygnalizacja optyczna	Tak – warystor
Warunki pracy	dioda LED czerwona sygnalizująca napięcie zasilania
Wymiary	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 50°C
Montaż	105 x 43 x 24 (WxHxD) mm
Złącza:	Listwa montażowa z taśmą przylepną, wkręty montażowe x2 (otwory 3mm)
- wejścia zasilania	gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe Ø0,5÷2,05 (AWG 24-12), 0,2÷1,5mm ²
- wejścia/wyjścia LAN/PoE	gniazdo RJ45 8p8c
Waga netto/brutto	0,08kg / 0,10kg
Deklaracje	CE