


Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/bcs-a4e-zestaw-zasilania-i-transmisji-wideo-dla-4-kamer-analogowych-lub-hd-cvi-p-1788.html>

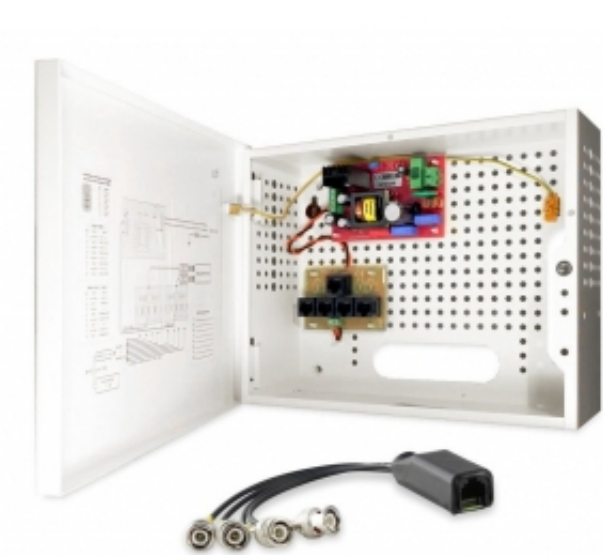

BCS-A4/E Zestaw zasilania i transmisji wideo dla 4 kamer analogowych lub HD-CVI

Cena brutto	477,90 zł
Cena netto	388,54 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BCS

Opis produktu

BCS/A4/E jest kompletnym zestawem do zasilania i transmisji sygnału wideo jednym przewodem UTP dla kamer analogowych oraz HD-CVI.

Dodatkowe atuty:

- wysoka sprawność zasilacza >90%,
- niezawodność i estetyka wykonywanej instalacji,
- prostota instalacji i obsługi

W skład zestawu wchodzi:

- **1x BCS-ZA1206**

Zasilacz buforowy (12V, 6A) jest wysokosprawnym i niezawodnym zasilaczem impulsowym do zabudowy, przeznaczony jest do zasilania urządzeń systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu oraz innych urządzeń zasilanych napięciem 12VDC. Maksymalna wydajność prądowa zasilacza wynosi 6A.

Informacje kluczowe

- Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie: 11,2V - 14,2V
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe wyjścia 12V (DC_OUT)
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na poziomie 9A
- Zabezpieczenie termiczne
- Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 12V (dioda transil) oraz wejścia AC (warystor)

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	180÷240V AC 50÷60 Hz
Nominalne napięcie wyjściowe	11,2÷14,2V
Typowa sprawność	>90%
Moc zasilacza	72W (moc ciągła)

Wydajność prądowa zasilacza
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zabezpieczenie przed zwarcie DC_OUT
Zabezpieczenie przed przepięciami
Temperatura pracy

6A
Zabezpieczenie elektroniczne na poziomie 9A
Zabezpieczenie elektroniczne
Wejście AC-warystor, wyjście DC-dioda transil
-10°C - 40°C

- **1x AVPI1/4**

Moduł BCS-AVPI pozwala na niezależne zasilanie (według standardu PoE) 4 analogowych kamer video oraz zebranie sygnałów video z kamer i ich zbiorcze przesłanie jednym przewodem UTP do transformatora video. Moduł jest przeznaczony do systemów monitoringu, w których do transmisji sygnału video wykorzystuje się standardową skrętkę komputerową UTP. Linie zasilające kamery zabezpieczone są bezpiecznikiem polimerowym a obecność napięcia na wyjściu sygnalizowana jest świeceniem czerwonej diody wewnątrz złącza RJ-45.

- **1x ATRV4**

Moduły **BCS-ATRV4** przeznaczone są do przesyłu sygnału wizyjnego z 4 kamery analogowych za pomocą skrętki UTP zakończonej typowym wtykiem RJ45. Urządzenia symetryzują sygnał video zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m. Do zbudowania pełnego toru przesyłu sygnałów wymagane są dwa urządzenia BCS-ATRV4, po obu stronach toru (kamera, rejestrator). Urządzenia współpracują także z BCS-ASPLV1 poprzez moduł BCS-AVPI1/4.

- **1x obudowa wewnętrzna IP21**