

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/bcs-dmqe3200ir3-analogowy-zestaw-na-8-kamer-kopulowych-bcs-2-8mm-12-mm-ir-30m-2mpx-idealny-do-dozoru-posesji-willi-domkow-jednorodzinnych-p-2002.html>



BCS-DMQE3200IR3 analogowy zestaw na 8 kamer kopułowych BCS 2,8mm-12 mm, IR 30m, 2Mpx. Idealny do dozoru posesji, willi, domków jednorodzinnych.

Cena brutto	3 410,10 zł
Cena netto	2 772,44 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-DMQE3200IR3 analogowy zestaw na 8 kamer kopułowych BCS 2,8-12mm, IR 30m, 2Mpx. Idealny do dozoru posesji willi domków jednorodzinnych.

BCS wiodąca firma w branży monitoringu tworzy produkty z pasją i zaangażowaniem. Kompletny zestaw analogowy do monitoringu pozwoli na sprawną obserwację terenu lub obiektu i zapobieganie niechcianym sytuacjom zagrożenia, a także odstraszy potencjalnych sprawców zdarzeń niepożądanych. Kompatybilne elementy zestawu sprawią że dozór stanie się łatwy przyjemny i bardzo funkcjonalny. 8 kamer rozmieszczonych w dowolnych miejscach powoduje że zestaw BCS na długo zaspokoi potrzeby związane z monitoringiem nawet u najbardziej wymagających użytkowników. Zestaw składa się z 8 kamer rejestratora zasilacza oraz niezbędnych akcesoriów montażowych. Takie połączenie zapewnia wzorową pracę całego systemu a kompatybilne elementy umożliwiają łatwy montaż zestawu.

Korzyści:

- Kamery z promiennikiem do 30 m o rozdzielczości 2MPx umożliwią dobrą widzialność w porach nocnych
- Rejestrator pozwala na pracę w 5 systemach co świadczy o jego uniwersalności
- Prosty montaż i łatwa obsługa nawet dla amatora monitoringu
- Kompatybilne akcesoria zapewniają wzorowe działanie i łatwy montaż systemu

Rejestrator trybrydowy BCS na 8 kamer + 4 IP BCS-XVR0801.



Rejestrator trybrydowy 8 kanałowy pracujący w 5 systemach HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP. Obsługuje kamery do 5 MPx. Maksymalna pojemność dysku w rejestratorze to 6 TB. Nowoczesny rejestrator marki BCS umożliwia na rejestrację archiwizację i podgląd obrazu przenoszonego z kamer w czasie rzeczywistym. Nowoczesne rozwiązania doprowadziły do tego że idealnie sprawdzi się w monitoringu gdzie wymagana jest większa liczba punktów rejestracyjnych niż 4. Rejestrator posiada wyjścia HDMI i VGA które umożliwiają podłączenie do niego dodatkowych monitorów lub telewizora. BCS XVR0801 zawiera szereg inteligentnych funkcji dzięki czemu łatwiej zidentyfikować sytuacje niepożądane. Ponadto umożliwia pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ.

Informacje kluczowe:

- Wyświetlanie do 8 kanałów plus dodatkowe 4 kamery IP
- Kompresja H.264/H264+/MJPEG zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 120 kl/s@1080P&720P, 200 kl/s@1080N&960H zamiennie na analog lub IP
- Maksymalna ilość kanałów IP: 8+4 dodatkowe do 5Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 48Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB oraz współpraca z wybranymi modemami 3G/WiFi (USB)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager) & DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android)

Specyfikacja techniczna rejestratora :

System	
Procesor	Wbudowany wysoko wydajny procesor

System operacyjny		LINUX
Funkcjonalność systemu		Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu		Mysz, Sieć
Wideo / Wyświetlanie		
Standard Wideo		HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
Ilość wejść wideo		8
Wyjścia monitorowe		1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczości wyświetlania		1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768
Podział na wyjściach		1/4/8/9/16
Sekwencja obrazu		Tak
Maski prywatności		4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD		Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Audio		
Wejście		1
Wyjście		1
Dwukierunkowa komunikacja		Interkom przez wejście i wyjście
Nagrywanie		
Kompresja Video/Audio		H.264/H.264B/H.264H/MJPEG/ G.711a/G.711u/PCM
Rozdzielczość nagrywania	Główny Strumień:	1~15fps: 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) 1~25fps: 1080N(960×1080) / 960H(960×576) / D1(704×576) / HD1(352×576) / BCIF(704×288) CIF(352×288) / QCIF(176×144), IP: 8+4 kan: do 5Mpx
	Extra Strumień:	1~15fps: D1(704×576) / CIF(352×288) / QCIF(176×144)
Zajętość pasma		1~6144Kb/s na kanał
Tryb nagrywania		Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
Priorytet nagrywania		Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe
Interwał nagrań		1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
Wideo detekcja i Alarm		
Wyzwalanie zdarzeń		Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu		Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Zanik sygnału, zakrycie kamery		tak
Wejścia/Wyjścia alarmowe		N/A
Odtwarzanie i Archiwizacja		
Odtwarzanie nagrań		1/4/9
Tryb wyszukiwania		Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania		Play, Pauza, Stop, Do Tytu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe

	powiększenie
Archiwizacja danych	Pamięć flash/ USB HDD / USB CD / Sieć
Sieć	
Interfejs	Port RJ-45 (10/100M)
Obsługiwane protokoły	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów
Dysk	
Dysk Twardy	1 port SATA, Max 6TB HDD
Zarządzanie dysku	Monitorowanie dysku
Dodatkowe interfejsy	
USB	1xUSB 2.0 (front) / 1xUSB2.0 (tył)
RS485	Tak
Pozostałe	
Zasilanie	DC 12V / 2A zasilacz w komplecie
Pobór prądu	10W bez HDD
Warunki środowiskowe	-10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	1U 260mm×236mm×48m m(W×D×H)
Waga	1.5kg bez HDD

8 x Kamera BCS-DMQE3200IR3 2MPx IR 30, IP 66, HDCVI/ANALOG.



Kamera przemysłowa HDCVI/ANALOG **BCS-DMQE3200IR3 2 megapiksele** to nowa gama produktów monitoringu przemysłowego sprawdzonego producenta BCS która weszła do oferty z początkiem roku 2017 udoskonalając obecne kamery **HDCVI** Tworzy doskonałe rozwiązanie cenowe zarówno dla małych jak i średnich obiektów. Dzięki długiemu zasięgowi nawet do 30 metrów nic nie umknie naszej uwadze. Wersja grafitowa pozwala na dyskretną obserwację terenu jak i obiektów. Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości Full HD to idealne rozwiązanie dla ludzi ceniących sobie szczegółowość.

Wszystkie kamery nowej serii BCS HDCVI **posiadają szereg funkcji oświetleniowych wspomagających pracę w zmiennych warunkach oświetleniowych a także w całkowitym mroku i ciemności.**

Informacje kluczowe:


- Przetwornik **1/2.7" CMOS APTINA AR0230**
- Wysoka rozdzielczość 1080P(1920x1080)@25kl/s
- Kamera 4w1: HD-CVI, AHD, HD-TVI, Analog
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Funkcje **AGC, BLC, ATW**
- Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR oraz BCS-QDVR
- Obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12mm** z zewnętrzną regulacją przybliżenia i ostrości
- Promiennik podczerwieni **o zasięgu do 30m**
- Trzy diody nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin

- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Obudowa zewnętrzna metalowa **IP66**
- Przełącznik zmiany systemu
- Uchwyt 3D
- Zasilanie **12VDC**.
- Adaptery pasujące do kamery BCS-ADMQ3

Specyfikacja techniczna kamery:

System	HDCVI, AHD, HDTVI, ANALOG
Przetwornik	1/2.7" CMOS APTINA AR0230
Efektywna Ilość pikseli	1920x1080 (1080P)
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	0 Lux/F2.0 (wł. IR)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)	Automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	Zmiennooogniskowy 2.8-12mm F2.0
Kompensacja tła	BLC,DWDR
Menu	OSD z poziomu rejestratora BCS-CVR, oraz w trybie TVI - BCS-QDVR
Migawka	Auto, zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola Wzmocnienia	(AGC) Automatyczna
Redukcja szumów (NR)	DNR - regulacja
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m -3 Diody trzeciej generacji LED
	IR3
Zasilanie:	12VDC
Pobór mocy	6 W z wł IR
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	0,5kg
Wymiary	119(129,5)mmx90mm

Zasilacz DC 12V 8A 8x1A TOPIC impulsowy do CCTV PULSAR PSDC08128T.

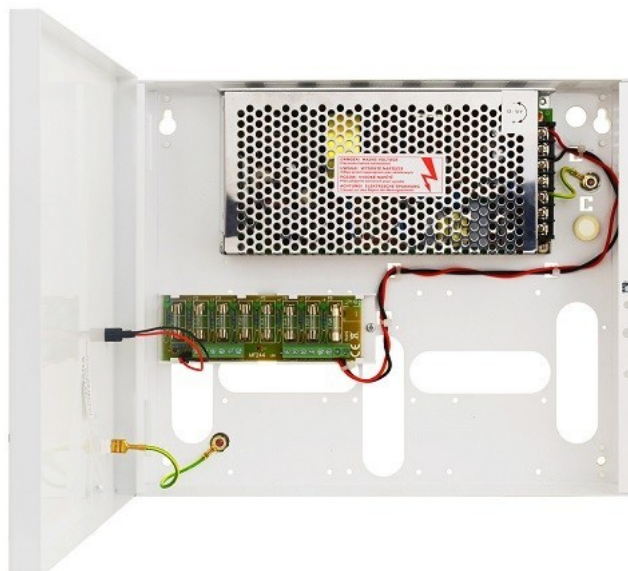

Zasilacz stabilizowany **PSDC08128T** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12,0V÷15,0V DC.

Zasilacz posiada 8 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi.

Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).

Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym.

Specyfikacja techniczna zasilacza:

Zasilanie	176 ÷ 264 V AC
Pobór prądu	0,8A 230VAC max.
Moc zasilacza	100W max.
Sprawność	83%
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd wyjściowy	8x 1A ($\Sigma I = 8A$) max. 12V
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12,0 V÷ 15,0 V DC
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:	LISTWA LB8 8x F 1A (bezpiecznik topikowy) MODUŁ ZASILACZA
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP	105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>16V (przywracanie automatyczne)
Optyczna sygnalizacja pracy	Diody LED
Warunki pracy	temperatura -10 °C÷50 °C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Obudowa	Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003
Wymiary	290 x 241 x 51+8 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto	1,82/2,02 kg
Zamykanie	Wkręt walcowy: od czoła obudowy
Deklaracje	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.

Dysk twardy 4 TB przemysłowy do pracy ciągłej WD PURPLE.

Dysk przemysłowy marki WD Purple o pojemności 4TB przystosowany jest do pracy ciągłej 24 godziny na dobę. Jeden z najpopularniejszych w serii dysków SATA stosowanych w branży monitoringu. Dysk pozwala na około 10 dni pracy ciągłej.



Specyfikacja techniczna dysku HDD:

- Pojemność: 4TB
- Typ: SATA 3,5"
- Przystosowany do pracy 24 godziny na dobę w rejestratorach do monitoringu

8 x komplet wtyków do podłączenia kamer.

