


Link do produktu: <https://zabezpiezeniapoznan.pl/awz607-modul-bezpiecznikowy-lb4p4x2a2,5fta-pulsar-p-1390.html>

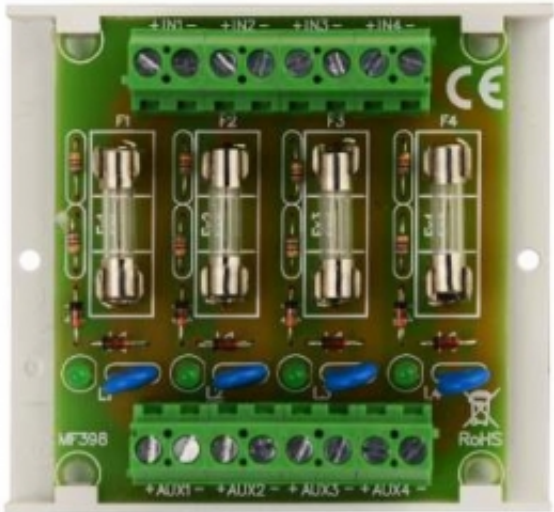

AWZ607 Moduł bezpiecznikowy LB4P/4x2A/2,5/FTA Pulsar

Cena brutto	43,84 zł
Cena netto	35,64 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Moduł bezpiecznikowy LB4P/4x2A/2,5/FTA przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach niskonapięciowych wymagających napięcia z zakresu 10V÷30V DC lub 10V÷24V AC (np. zasilacz buforowy, transformator itp.).
- Posiada cztery niezależne, odseparowane galwanicznie tory zasilania zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi 2A. Zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest przez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2.
- Dodatkowo każde z wyjść zabezpieczone jest wariestorem chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.
- Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 2,5mm².

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10V÷30 V DC (-2%/+2%) 10V÷24 V AC (-2%/+2%)
Napięcie wyjściowe	$U_{AUX} = U_{IN}$ (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	5 mA ÷ 30 mA $U_{IN} = 10 V \div 30 V$ DC
Ilość wejść zasilania	4 (zaciski IN) – przewód 2,5mm ² max.
Ilość wyjść zasilania	4 (zaciski AUX) – przewód 2,5mm ² max.
Zabezpieczenia:	- 4 x 2A
- przeciwzwarceniowe SCP	- 4 x 2A
- przeciążeniowe OLP	- wariestory
- przepięciowe	
Sygnalizacja optyczna	Diody LED zielone L1 ÷ L4 – stan wyjść AUX1 ÷ AUX4
Bezpieczniki F1 ÷ F2	F 2A
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 50°C
Wymiary	75 x 70 x 26 (WxHxD) mm (+/-2)
Montaż	Listwa montażowa z taśmą samoprzylepną, wkręty montażowe x2 (otwory Ø3mm)
Złącza:	Ø0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5 ÷ 2,5mm ²
- wyjścia/wyjścia zasilania	
Waga netto/brutto	0,07kg / 0,13kg
Deklaracje	CE, RoHS