


Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/bnc04124-zasilacz-dc-12v-4x1a-impulsowy-do-cctv-pulsar-p-194.html>

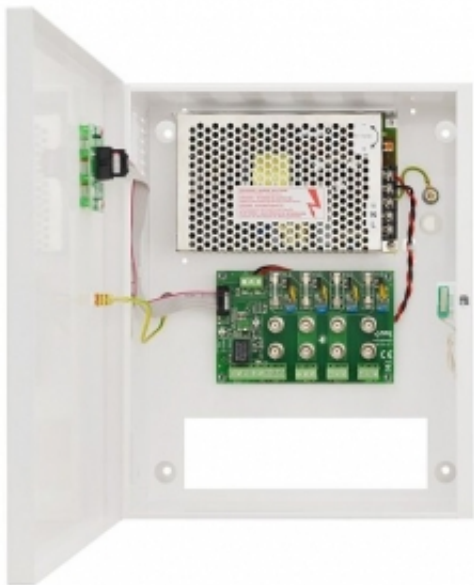

BNC04124 Zasilacz DC 12V 4x1A impulsowy do CCTV PULSAR

Cena brutto	430,26 zł
Cena netto	349,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	156-1365
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz **BNC04124** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12V÷15V DC.

Specyfikacja techniczna:

Typ zasilacza:	A (EPS - External Power Source)
Zasilanie:	176÷264V AC
Pobór prądu:	0,6A 230VAC max.
Moc zasilacza:	48W max.
Sprawność:	80%
Napięcie wyjściowe:	12V DC
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12÷15V DC
Prąd wyjściowy:	4 x 1A
Napięcie tętnienia:	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:	MODUŁ BNC 4 x F 1A lub 4 x PTC 1,1A (wybierane zworką) MODUŁ ZASILACZA 105% ÷ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	105% ÷ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przepięciowe	4x warystor
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP:	>16V (przywracanie automatyczne)

Zabezpieczenie antysabotażowe: - TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza	microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50V DC (max.)
Wyjścia techniczne: - FPS; wyjście sygnalizujące zadziałanie bezpiecznika wyjściowego	- typu OC, 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom H (hi-Z), (powrót automatyczny po powrocie prawidłowej pracy) - typu przekaźnikowego: 1A 30VDC/50VAC, czas opóźnienia zadziałania: ok. 10s
Optyczna sygnalizacja pracy:	Tak - diody LED
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10 °C÷40 °C
Obudowa:	Blacha stalowa, DC01 1,0mm kolor RAL 9003
Wymiary:	230 x 281 x 116 mm (WxHxD)
Waga netto/brutto:	2,85kg / 3,04kg
Zamykanie:	Wkręt walcowy x 1 (z czoła) (możliwość montażu zamka)
Deklaracje:	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu przewodzenia okablowania - 15mm. Chłodzenie zasilacza: konwekcyjne. Złącza: Zasilacz impulsowy: Ø0,63-2,5 (AWG 22-10) Moduł BNC : Ø0,5-2,1 (AWG 24-12) Wejścia/wyjścia sygnału video : BNC Wyjście TAMPER : Ø0,8.