


Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/bcs-ip8e-s-zestaw-dla-8-kamer-ip-z-dedykowanym-switchem-poe-bcs-p-1796.html>

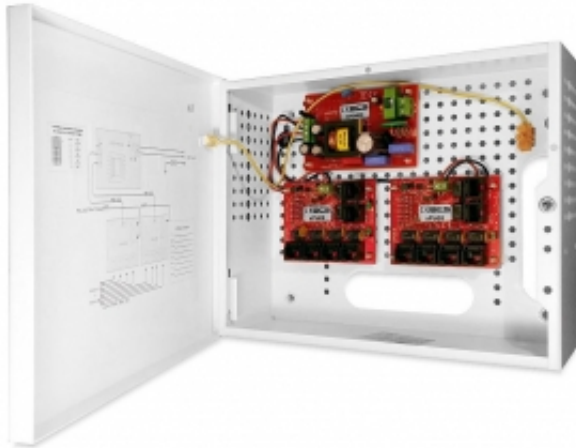

BCS-IP8/E-S Zestaw dla 8 kamer IP z dedykowanym switchem PoE BCS

Cena brutto	714,60 zł
Cena netto	580,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BCS

Opis produktu

BCS/A8/E jest kompletnym zestawem do zasilania i transmisji sygnału wideo jednym przewodem UTP dla kamer analogowych oraz HD-CVI.

System charakteryzuje się:

- wysoką sprawnością zasilacza >90%,
- niezawodnością i estetyką wykonywanej instalacji,
- prostotą instalacji i obsługi

W skład zestawu wchodzi

- **1x BCS-ZA4802**

BCS-ZA4802 jest wysokosprawnym i niezawodnym zasilaczem impulsowym, przeznaczony jest do zasilania urządzeń systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu oraz innych urządzeń zasilanych napięciem 48VDC. Maksymalna wydajność prądowa zasilacza wynosi 2A.

Informacje kluczowe

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 48V (DC_OUT)
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe na poziomie 3A
- Zabezpieczenie termiczne
- Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 48V (dioda transil) oraz wejścia AC (warystor)

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	180÷240V AC 50÷60 Hz
Nominalne napięcie wyjściowe	48V
Typowa sprawność	>90%
Moc zasilacza	96W (moc ciągła)

Wydajność prądowa zasilacza
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zabezpieczenie przed zwarcie DC_OUT
Zabezpieczenie przed przepięciami
Temperatura pracy

2A
na poziomie 3A
Zabezpieczenie elektroniczne
Wejście AC-warystor, wyjście DC-dioda transil
-10°C - 40°C

• 2x BCS-xPoE6

BCS-xPoE6 jest 6 portowym niezarządzalnym switchem PoE pracującym w sieciach LAN 10/100 Base-T. Moduł umożliwia podłączenie do sieci LAN oraz zasilanie 4 kamer IP PoE. Zasilanie na portach PoE przenoszone jest bezpośrednio z wejścia (zaciski śrubowe lub port LAN+PoE IN). Każdy kanał PoE zabezpieczony jest niezależnie bezpiecznikiem polimerowym. Urządzenia można łączyć między sobą uzyskując odpowiednio 8; 12; 16 portów dla kamer IP Poe.

Informacje kluczowe

- Szeroki zakres napięcia wejściowego
- Niewielkie wymiary
- Skalowalność
- Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania dla każdego portu
- Bardzo niski pobór energii

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania
Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE
Ilość portów LAN
Właściwości portów LAN
Warstwa przełączania
Wielkość tablicy MAC
Zabezpieczenie wyjść PoE
Typ zasilania PoE
Temperatura pracy
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)

10÷56 DC (Vin lub PoE IN)
Uwy PoE = Uwe (10÷56V DC)
6 (4x LAN+PoE OUT; 1x LAN; 1x LAN / LAN+PoE IN)
Szybkość 10/100Mbps (autonegocjacja)
2
1k
Bezpiecznik polimerowy 1,1A / Kanał
Passive (4,5+) (7,8-)
-10°C ÷ +40°C
85 x 69 x 19 mm

• 1x obudowa wewnętrzna IP21