


Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/bcs-upsip4e-zestaw-dla-4-kamer-ip-zasilanie-buforowe-z-zewnetrznymi-switchami-p-1798.html>

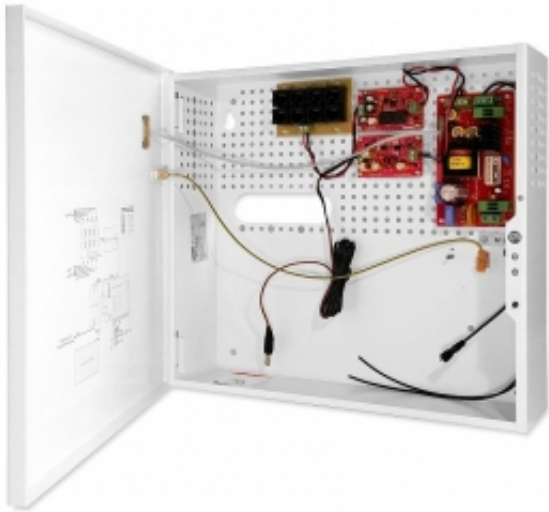

BCS-UPS/IP4/E Zestaw dla 4 kamer IP zasilanie buforowe z zewnętrznymi switchami

Cena brutto	718,20 zł
Cena netto	583,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BCS

Opis produktu

Modułowy zestaw zasilania buforowego, przeznaczony do współpracy z systemem monitoringu IP PoE.

- Zestaw przeznaczony jest do **zasilania buforowego kamer IP PoE 48VDC oraz rejestratora 12VDC.**
- W zestawie znajdują się moduły pozwalające na **zasilanie kamer IP PoE 48VDC** przy wykorzystaniu dowolnego switcha sieciowego.
- Zasilacz charakteryzuje się **wysoką sprawnością >90%**, a cały zestaw dzięki budowie modułowej umożliwia **zastosowanie w systemach 4/8/16+ kamer.**

W skład zestawu wchodzi

- **1x BCS-ZA1206/UPS**

BCS-ZA1206/UPS jest wysokosprawnym i niezawodnym zasilaczem buforowym przeznaczony jest do zasilania urządzeń systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu oraz innych urządzeń zasilanych napięciem z zakresu 10 ÷ 13,9VDC. Maksymalna wydajność prądowa zasilacza wynosi 6A. Układ jest przystosowany do pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA.

Informacje kluczowe

- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe wyjścia 12V
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarceniowe wyjścia BATT
- Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora
- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 12V

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	230VAC +/- 10%
Nominalne napięcie wyjściowe	12VDC +/- 15% (uwzględnia pracę na akumulatorze)
Typowa sprawność	Powyżej 90%
Prąd ładowania akumulatora	1A lub 2A (wybierany zworką)
Akumulator	Kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA 18Ah
Wydajność prądowa zasilacza	6A
Temperatura pracy	-10°C - 40°C

- **1x AEPI4/4**

Zabezpieczenie przeciwzwarciove każdego portu osobno, sygnalizacja optyczna zasilania każdego portu.

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	10÷60 VDC
Ilość wejść/wyjść	1/4
Napięcie wyjściowe	$U_{wy} = U_{we}$
Zabezpieczenie wyjść	bezpiecznik polimerowy 0.5A/wyj.
Temperatura pracy	-10°C - 40°C
Obudowa	brak, konstrukcja otwarta
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)	77x51x20 mm

- **1x BCS-SU50/48**

Moduł jest wysokosprawną przetwornicą DC-DC podwyższającą napięcie, przystosowaną do zasilania odległych urządzeń elektronicznych poprzez standardową skrętkę komputerową UTP. Urządzenie współpracuje z dowolnym zasilaczem o napięciu nominalnym 8-30VDC. Współpraca z zasilaczem buforowym zapewnia bezprzerwowe zasilanie dla elementów systemów alarmowych, kamer, urządzeń WiFi, telefonów IP itp.

Informacje kluczowe

- Wysoka sprawność (>90%)
- Niski pobór prądu przez układ przetwornicy
- Szeroki zakres napięcia wejściowego typowy dla zasilaczy buforowych 12V/24VDC
- Zabezpieczenie termiczne, przeciwprzeciążeniowe
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Niewielkie wymiary

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	8÷30VDC
Napięcie wyjściowe	48V DC
Moc wyjściowa	50W ($U_{we}=12VDC$)
Typowa sprawność	93% ($U_{we}=12VDC$, $U_{wy}=48VDC$, $I_{wy}=1A$)
Pobór prądu przez układ przetwornicy	27mA ($U_{we}=12VDC$)
Temperatura pracy	od -10°C do 40°C
Obudowa	brak, konstrukcja otwarta
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)mm	40 x 61 x 16

- **1x AVC1203**

Moduł typu **BCS-AVC1203** jest wysokosprawną przetwornicą DC/DC przeznaczoną do zasilania rejestratorów, dysków sieciowych oraz innych urządzeń wymagających stabilnego zasilania 12VDC pracujących z zasilaczem buforowym, którego napięcie wyjściowe zmienia się w zakresie od 10V do 14V w zależności od trybu pracy (akumulator/sieć). Układ wyposażony jest w szereg zabezpieczeń funkcjonalnych zapewniających niezawodną pracę urządzenia.

Informacje kluczowe

- zabezpieczenie przeciwzwarciove wyjścia 12V
- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją napięcia zasilającego
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 12V oraz wejścia zasilania

Specyfikacja techniczna

Obudowa	Brak - konstrukcja otwarta
Wymiary obudowy	39 x 62 x 24 mm (szer. x dł. x wys.)
Typ zasilacza	impulsowy
Sprawność	>85%
Moc zasilacza	30W (moc ciągła)
Zakres napięcia wejściowego	6÷35V
Napięcie wyjściowe	12V +/-5%
Prąd wyjściowy	maks. 2,5A
Prąd jałowy przetwornicy	maks.8mA

Zabezpieczenie przed zwarcie

Zakres temperatur pracy

3A - próg zadziałania zabezpieczenia, 8A - pełne zwarcie (maksymalnie 30s)

-10°C ... +40°C

- **1x obudowa wewnętrzna IP21**