


Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/bnc08128c-zasilacz-dc-13-8v-8x1a-17ah-buforowy-pulsar-p-197.html>

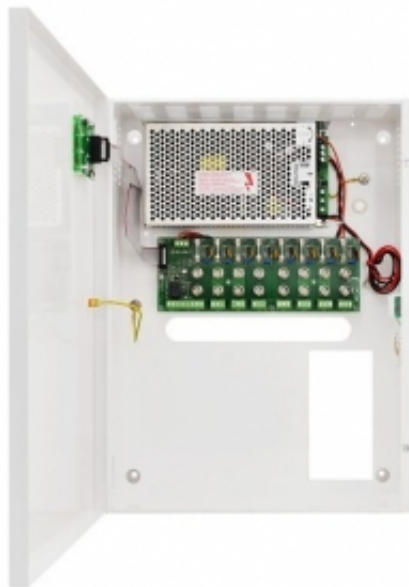

BNC08128C Zasilacz DC 13,8V 8x1A 17Ah buforowy PULSAR

Cena brutto	675,42 zł
Cena netto	549,12 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	156-1368
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz buforowy **BNC08128C** przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów CCTV wymagających stabilizowanego napięcia 12 V DC (+/-15%).

Zasilacz dostarcza napięcia 13,8V DC o wydajności prądowej:

Prąd wyjściowy 8x1A + 1A ładowanie akumulatora

Prąd wyjściowy 8x0,87A + 4A ładowanie akumulatora

Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 11A*.

Specyfikacja techniczna:

Typ zasilacza:	A (EPS - External Power Source)
Zasilanie:	176÷264V AC
Pobór prądu:	1,4A 230VAC max.
Moc zasilacza:	152W max.
Sprawność:	83%
Napięcie wyjściowe:	11V÷ 13,8V DC - praca buforowa 9,5V÷13,8V DC - praca bateryjna
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12÷14V DC
Prąd wyjściowy t _{AMB}	8 x 1A + 1A ładowanie akumulatora 8 x 0,87A + 4A ładowanie akumulatora
Prąd wyjściowy t _{AMB} =40°C	8 x 0,83A + 1A ładowanie akumulatora 8 x 0,46A + 4A ładowanie akumulatora
Napięcie tętnienia:	120mV p-p max.
Prąd ładowania akumulatora:	1A/4A max. 17Ah (± 5%)

Pobór prądu przez układy zasilacza:	0,18A
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP:	MODUŁ BNC 8 x F 1A lub 8 x PTC 1,1A (wybierane zworką)
	MODUŁ ZASILACZA 105% ÷ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP:	105% ÷ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia	bezpiecznik polimerowy
Zabezpieczenie przepięciowe	8 x warystor
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP:	U>115% ÷ 150% napięcia wyjściowego - odłączenie napięcia wyjściowego, przywracane automatycznie
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP:	U
Zabezpieczenie antysabotażowe: - TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza	microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50V DC (max.)
Wyjścia techniczne: - FPS; wyjście sygnalizujące zadziałanie bezpiecznika wyjściowego	- typu OC, 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom H (hi-Z), (powrót automatyczny po powrocie prawidłowej pracy) - typu przekaźnikowego: 1A 30VDC/50VAC, czas opóźnienia zadziałania: ok. 10s
Optyczna sygnalizacja pracy:	Tak - diody LED
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10 °C÷40 °C
Obudowa:	Blacha stalowa, DC01 1,0mm kolor RAL 9003
Wymiary:	300 x 407 x 126 mm(WxHxD)
Waga netto/brutto:	4,65kg / 4,95kg
Miejsce na akumulator:	17Ah/12V (SLA) max. 250x165x105mm (WxHxD) max
Zamykanie:	Wkręt walcowy x 2 (z czoła) (możliwość montażu zamka)
Deklaracje:	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania - 15mm. Chłodzenie zasilacza: konwekcyjne. Złącza: Zasilacz impulsowy: Ø0,63-2,5 (AWG 22-10) Moduł BNC : Ø0,5-2,1 (AWG 24-12) Wejścia/wyjścia sygnału video: BNC Wyjście TAMPER : Ø0,8