


Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/mpsb24-modul-automatyki-psb-27-6v-pulsar-p-1558.html>

MPSB24 Moduł automatyki PSB 27,6V PULSAR

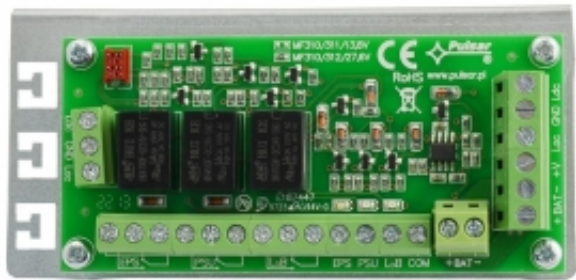

Cena brutto	79,56 zł
Cena netto	64,68 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

Moduł automatyki MPSB24 służy do sygnalizacji stanu pracy zasilaczy buforowych typu PSB 27,6V. Na płycie PCB umieszczone są diody LED sygnalizujące stan pracy zasilacza (obecność napięcia AC, obecność napięcia DC, napięcie akumulatora). Wyposażony jest również w wyjścia techniczne typu OC oraz przekaźnikowe: brak sieci AC, awaria zasilacza, niski poziom napięcia akumulatora.

Cechy produktu:

kontrola stanu akumulatora
współpraca z zasilaczami serii PSB 27,6V
sygnalizacja optyczna LED
wyjście techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci AC - przekaźnikowe i typu OC
wyjście techniczne PSU sygnalizacji awarii modułu zasilacza - przekaźnikowe i typu OC
wyjście techniczne LoB sygnalizacji niskiego napięcia akumulatora - przekaźnikowe i typu OC

Specyfikacja:

Zasilanie:
Pobór prądu
Napięcie sygnalizacji niskiego poziomu baterii
Wyjścia techniczne:

- EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC
- PSU; wyjście sygnalizujące brak napięcia DC/awarię zasilacza
- LoB wyjście sygnalizujące niski poziom napięcia akumulatora

Sygnalizacja optyczna LED:

- obecność zasilania AC
- obecność napięcia DC na wyjściu zasilacza
- poziom napięcia akumulatora

27,6V DC
50mA max.
U
- typu przekaźnikowego: 1A 30VDC/50VAC, czas opóźnienia zadziałania: ok. 10s.
- typu OC: 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z, opóźnienie 10s.

- typu przekaźnikowego: 1A 30VDC/50VAC
- typu OC, 50mA max. stan normalny: L (0V), awaria: poziom hi-Z

- typu przekaźnikowego: 1A 30VDC/50VAC,

- typu OC, 50mA max. stan normalny (UBAT >23V): L (0V), awaria (UBAT
- dioda LED czerwona . W stanie normalnym (zasilanie AC) dioda świeci światłem ciągłym. Brak zasilania AC sygnalizowane jest poprzez zgaszenie diody AC. Uwaga: Dioda LED sygnalizuje brak AC jeśli zanik sieci trwa co najmniej 10s.

- dioda LED zielona. Sygnalizuje stan zasilania DC na wyjściu zasilacza. W stanie normalnym świeci światłem ciągłym, w przypadku zwarcia lub przeciążenia wyjścia dioda jest zgaszona.

- dioda LED zielona. Sygnalizuje poziom napięcia

Warunki pracy
Wymiary
Waga netto/brutto
Złącza:

akumulatora .W stanie normalnym (UBAT > 23V) świeci
światłem ciągłym, w przypadku obniżenia się napięcia
akumulatora (UBA T
-10°C...+40°C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
127 x 56 x 58 (LxWxH) mm (+/-2)
0,11kg/0,15kg
Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14)