

Kod: PERFECTA-16-WRL


PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ **PERFECTA-16-WRL** SATEL

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp. Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131.

Centrala PERFECTA-16-WRL umożliwia stworzenie instalacji bezprzewodowej i hybrydowej (połączenie z tradycyjnym systemem przewodowym). Dwukierunkowa komunikacja z bezprzewodowymi manipulatorami PRF-LCD-WRL oraz sygnalizatorami MSP-300-R odbywa się w paśmie 433 MHz. W instalacji bezprzewodowej wykorzystywane są również czujki z serii MICRA oraz nowe piloty MPT-350. Daje to możliwość łatwej rozbudowy istniejącego systemu, bez konieczności układania dodatkowych torów kablowych.

Centrala oprócz podstawowych, tradycyjnych metod sterowania systemem oferuje również między innymi funkcjonalną i intuicyjną aplikację na urządzenia mobilne PERFECTA CONTROL.

Wbudowany moduł GSM/GPRS daje szerokie możliwości: umożliwia współpracę z aplikacją mobilną, z obsługą wiadomości PUSH, zdalną konfigurację z użyciem programu PERFECTA Soft, monitoring zdarzeń (np. do stacji monitorującej agencji ochrony), powiadomianie głosowe, sterowanie przez SMS oraz weryfikację audio (nasłuch dźwięków z chronionego obiektu). Obsługiwane są dwie karty nano-SIM, co zapewnia ciągłość komunikacji: przy wystąpieniu problemów z zasięgiem pierwszego operatora, automatycznie wybierana jest druga karta.

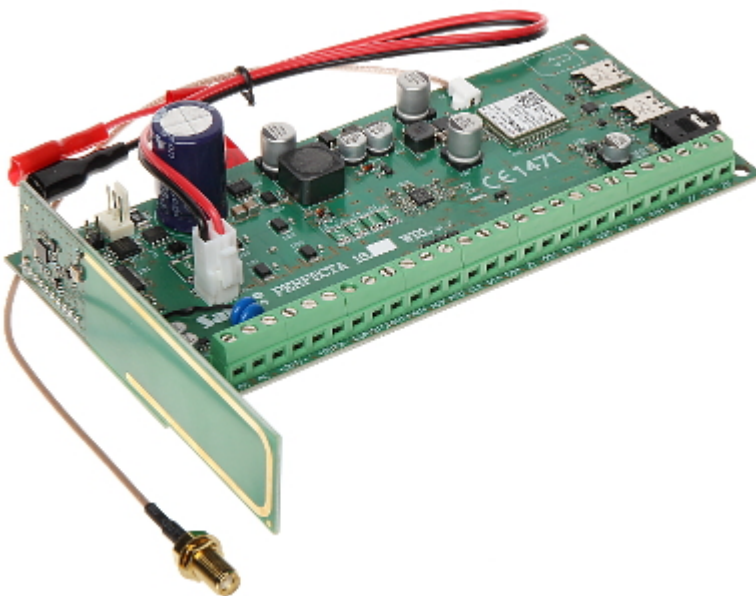

| | |
|---|-------------------------|
| W wejścia na płycie głównej: | 8 szt. - programowalne |
| Wyjścia na płycie głównej: | 4 szt. - programowalne |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść: | 16 szt. - programowalne |
| Wydajność prądowa zasilacza: | 2 A |
| Użytkownicy + administratorzy: | 15 + 1 |
| Partycje: | — |
| Strefy: | 2 |
| Moduły rozszerzające: | ✓ |
| Pamięć zdarzeń: | 3584 |
| Timery: | 8 |
| Obsługiwane klawiatury: | max. 4 szt. |
| Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę: | — |
| Klawiatura w komplecie: | — |
| Obudowa w komplecie: | — |
| Stopień zabezpieczenia (Grade): | 2 |

| | |
|---|---|
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany moduł GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH) • Wbudowany moduł głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego) - 16 komunikatów głosowych • Wbudowany moduł akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków) • Dwukierunkowa komunikacja z bezprzewodowymi manipulatorami PRF-LCD-WRL oraz sygnalizatorami MSP-300-R odbywa się w paśmie 433 MHz • Bezprzewodowa komunikacja jednokierunkowa z czujkami z serii MICRA i pilotami MPT-350 w paśmie 433 MHz • 3 tryby dozoru w każdej strefie • Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref • Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów • Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS) • Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór • Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką - 2 wyjścia zasilające • Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych • Możliwość aktualizacji oprogramowania |
| Zasilanie: | 18 V AC |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 93 % |
| Wymiary: | 160 x 110 mm |
| Waga: | 0.110 kg |
| Obsługiwane języki: | polski - brak możliwości zmiany języka |
| Producent / Marka: | SATEL |
| Gwarancja: | 2 lata |