

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 18:52

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-36-mm-domowa-ir-30-m-dahua-ez-ip-ipc-t1b20-0360b-monitoring-domu-p-3605.html>



Kamera IP (3.6 mm) domowa, IR 30 m, DAHUA EZ-IP, IPC-T1B20-0360B, MONITORING DOMU

Cena brutto	367,77 zł
Cena netto	299,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Dahua

Opis produktu

Przedstawiamy kamerę domową Dahua, pracującą w standardzie cyfrowym. Urządzenie zostało wzbogacone o kąt widzenia 87°, nowoczesny system kompresji (H.265+) oraz funkcje korygujące jakość obrazu.

Klasa szczelności (IP67) zapewni kamerze wysoką ochronę przed kurzem i niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi.

Dzięki skrupulatnie dobranym parametrom, produkt sprawdzi się idealnie jako monitoring domu lub mniejszej firmy/sklepu.



+ Ekonomiczny monitoring, dzięki któremu zawsze poczujesz się bezpiecznie.

+ **Bezawaryjny sprzęt** pracujący w każdych okolicznościach.

+ **Idealny obraz**, pomimo niekorzystnych warunków nagrywania.

DAHUA EZ-IP, to seria od renomowanej marki Dahua, która oferuje sprzęty jedyne w swoim rodzaju.

Wyróżniają się wysoką jakością ochrony oraz starannie dobranymi parametrami - a wszystko to idzie w parze z najkorzystniejszą ceną i bardzo łatwą instalacją.




Najważniejsze cechy produktu:

- Szczegółowe pole nagrywania, dzięki kątowi widzenia 87° oraz solidnej rozdzielczości 2.1 Mpx.
 - Wysoka jakość obrazu dzięki nowoczesnym funkcjom korygującym:
1. **technologia ROI** - pozwala użytkownikowi na wybranie najbardziej interesującego fragmentu danej sceny, który będzie wyświetlany w najlepszej jakości. Takie rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie miejsca na dysku.
 2. **funkcja BLC** - czyli kompensacja światła wstecznego, eliminuje efekt powstały przy dużej różnicy w oświetleniu obiektów. Rozjaśnia zbyt ciemne obszary i tonuje rozjaśnione obiekty w kadrze.
 3. **funkcja DNR** - odpowiedzialna za redukcję szumów, usuwa zakłócenia z nagranych obrazów.
 4. **funkcja DWDR** - pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie nagranej sceny, nawet jeśli ruch na niej jest dynamiczny, a światło zmienia się bardzo często. Przykład - duża ilość osób wchodząca do danego obiektu. Funkcja sprawdza się


rewelacyjnie nawet w przypadku przeszklonych wejść lub obecności wielu okien w pomieszczeniu.

- **Wykrywa niepożądany ruch** na przestrzeni monitorowanego obiektu/odcinka, po czym uruchamia alarm i wysyła informację do użytkownika.

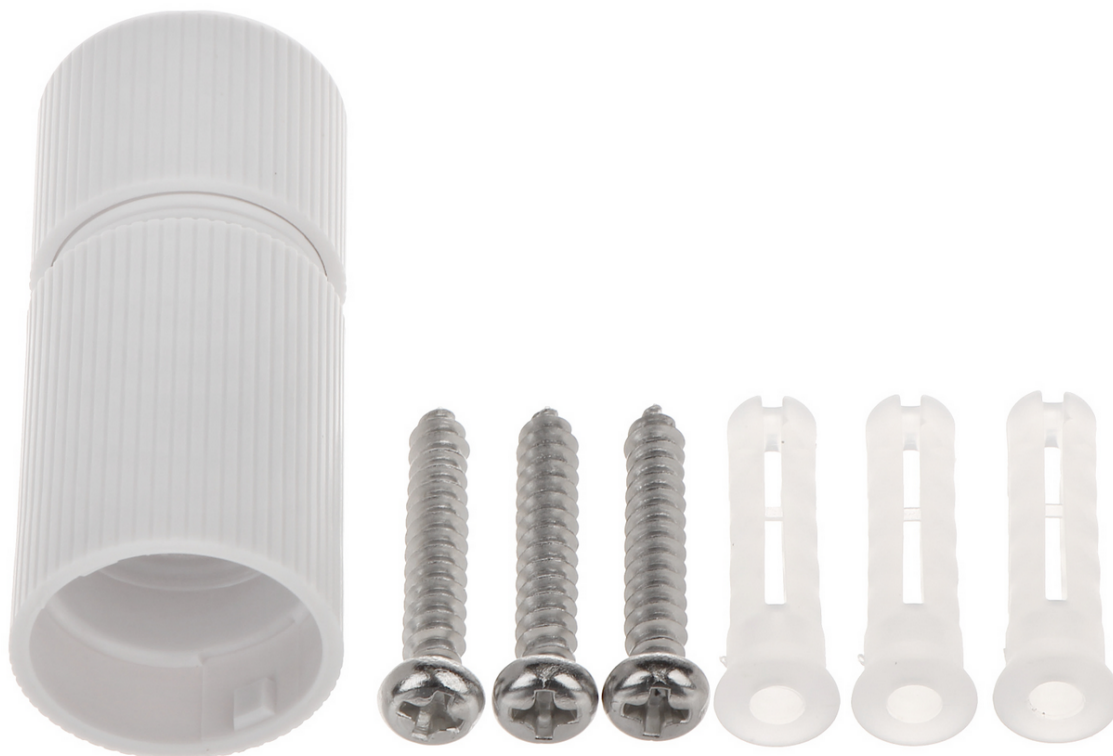

Co jeszcze warto wiedzieć o kamerze?

- Obniżone koszty instalacji + możliwość umieszczenia kamery w dowolnym miejscu - dzięki zastosowaniu **zasilania PoE**.
- Nagrywa każdy szczegół w promieniu 30 metrów, nawet w całkowitej ciemności - dzięki promiennikowi **IR 30 metrów**.
- Pracuje niezależnie od niekorzystnej pogody i ryzykownych warunków zewnętrznych - dzięki mocnej i szczelnej obudowie o **klasie IP67**.
- Umożliwia obserwację nagrań i konfigurację podstawowych funkcji z każdego miejsca na świecie - dzięki **współpracy z każdym internetem mobilnym**, telefonami typu Android i iOS oraz możliwości przeglądania plików w chmurze.
- Pozwala zaoszczędzić wiele miejsca na dysku oraz zapewnia czyste i płynne przesyłanie obrazu (w maksymalnej rozdzielczości do 1080p) - dzięki najbardziej nowoczesnej i udoskonalonej **kompresji obrazu H.265+**.

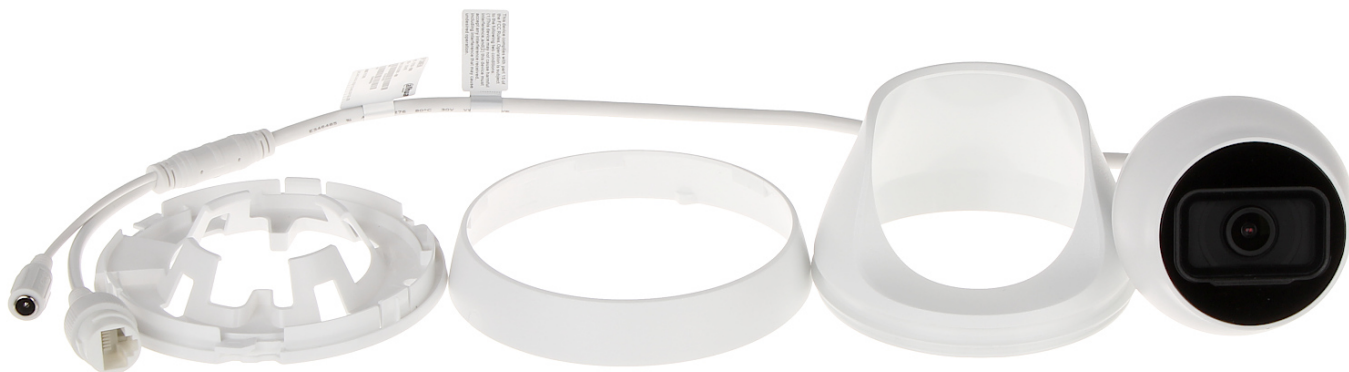

Specyfikacja techniczna:

Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy: 2.1 Mpx

Rozdzielczość:

- 1920 x 1080 - 1080p
- 1280 x 960 - 1.3 Mpx
- 1280 x 720 - 720p

Obiektyw: 3.6 mm

Kąt widzenia: 87 °

Zasięg oświetlacza IR: 30 m

Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Przepływność (bitrate): 32 ... 8192 kbit/s - H.264

12 ... 6400 kbit/s - H.265

Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1920 x 1080

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server: Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line: 20

ONVIF: 16.12

Wybrane funkcje:

- *D-WDR* - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- *3D-DNR* - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- *ROI* - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- *BLC* - kompensacja światła wstecznego (tła)
- *HLC* - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- *ICR* - Mechaniczny filtr podczerwieni
- *AGC* - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- *Automatyczny balans bieli*
- *Strefy prywatności* - maks. 4
- *Detekcja ruchu* - maks. 4 strefy
- *Mirror* - Odbicie lustrzane obrazu
- *Sharpness* - Wyostrażanie konturów obrazu

Dostęp z telefonu komórkowego:

- Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite

Istnieją też inne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus

Domyślny adres IP: 192.168.1.108

Domyślny login / hasło administratora: admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Kolor: Biały

Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 400 mA

Pobór mocy: Obudowa: Dome - Metalowa / Plastikowa

Klasa szczelności: IP67

Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C

Wymiary: Ø 109 x 85 mm
Waga: 0.25 kg
Obsługiwane języki: polski, angielski
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: 3 lata



Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!

Polecamy do monitorowania:

- prywatnego domu,
- hotelu,
- sklepu,
- firmy,
- magazynu
- biura,

Sz szczególnie rekomendujemy do monitorowania domu!

Masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości? [Zadzwoń lub napisz!](#)