

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-szybkoobrotowa-ip-hikvision-ds-2de2202-de3w-wi-fi-p-1099.html>



Kamera szybkoobrotowa IP Hikvision DS-2DE2202-DE3/W Wi-Fi

Cena brutto	899,99 zł
Cena netto	731,70 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	165-1071
Kod producenta	DS-2DE2202-DE3/W
Producent	Hikvision

Opis produktu

Przedstawiamy kamerę obrotową DS-2DE2202-DE3/W marki Hikvision.

Urządzenie zostało wzbogacone o wysoką rozdzielczość 2 Mpx (zapewniającą obraz FullHD) - dzięki temu bez problemu zidentyfikujesz ludzi lub pojazdy.

Dużym wyróżnikiem w tym modelu jest także zastosowanie modułu Wi-Fi, który pozwala na zdalną, bezprzewodową komunikację z kamerą na odległość nie większą niż 50 metrów.

Dzięki pracy w szybkim obrocie, kamera nieustannie czuwa nad ochroną całego pomieszczenia (widzi na 350°).



Kamera sprawdzi się idealnie jako monitoring takich miejsc jak:

- firma,
- magazyn,
- sklep,
- centrum handlowe,
- lotnisko,
- hotel,
- dworzec,
- inne większe obiekty potrzebujące ochrony wysokiej jakości.

Jakie korzyści zapewnia kamera?

- **Doskonale odzwierciedlony obraz** - dzięki szerokiemu zakresowi widzenia (od 100 do 25°) oraz rozdzielczości 2 Mpx zapewniającej jakość FullHD.
- **Wbudowany zoom** - pozwala na dowolne kadrowanie obserwowanego obrazu.
- **Głowica PTZ** - umożliwia bardzo dynamiczny podgląd obrazu. Obiektyw błyskawicznie obraca się wzdłuż osi poziomej oraz zmienia położenie względem osi pionowej.
- **Moduł Wi-Fi** - pozwala na komunikację z kamerą na odległość do 50 metrów (na otwartej przestrzeni).
- **Dwukierunkowa komunikacja audio** - umożliwia przekazywanie komunikatów za pośrednictwem samej kamery.

-
- Oszczędność danych dzięki najbardziej zaawansowanej **kompresji H.265+**.



Zaawansowane funkcje korygujące jakość obrazu:

1. *technologia ROI* - pozwala użytkownikowi kamery wybrać najbardziej interesujące punkty na monitorowanym obszarze, które będą odzwierciedlone w możliwie najwyższej jakości (np. drzwi wejściowe, klatka schodowa - w zależności od preferencji).
2. *WDR* - funkcja pomaga podtrzymać wysoką jakość w każdym zakamarku obrazu, niezależnie od dynamicznych zmian oświetlenia.
3. *BLC* - funkcja neutralizuje bardzo mocne oświetlenie (np. promień latarki skierowany prosto w kamerę, czy światło reflektorów).
4. *ICR* - mechaniczny filtr podczerwieni, uruchamia się automatycznie w przypadku zaciemnienia obrazu.

Inteligentna analiza obrazu:

Oparta na algorytmie sztucznej inteligencji zapobiega większości fałszywych alarmów. Reaguje na następujące zdarzenia:

- wtargnięcie do obiektu,
- przekroczenie linii w obiekcie.

Funkcja ANR:

- Gwarantuje ciągłość nagrań nawet w przypadku awarii sieci.
- Zapisuje wszystkie pliki na karcie microSD, a po ustaniu awarii automatycznie synchronizuje je z rejestratorem.

-
- **Tryb dzień/noc** - za dnia kamera oddaje obraz w rzeczywistych kolorach, a w nocy przełącza się automatycznie na bardzo wyraźny tryb czarno-biały.
 - **Umożliwia wydzielenie masek prywatności** - pozwala na wybór 8 miejsc w zasięgu monitoringu, które nie będą poddawane obserwacji. Nie wpływa to w żaden sposób na jakość pracy kamery, a zapewnia komfortowe poczucie prywatności.
 - **Kamera kompatybilna z ONVIF** - to oznacza, że może współpracować z każdym urządzeniem działającym w tym standardzie - nie tylko firmy Hikvision.



Specyfikacja techniczna:

Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy: 2.1 Mpx

Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p

Oświetlacz IR: brak

System skanowania: Progresywny

Obiektyw: 3.6 ... 8.6 mm

Kąt widzenia: 80 ° ... 65 °

Zoom optyczny: x 2

Zoom cyfrowy: x 16

Czułość: 0.1 Lux (kolor)

0.01 Lux (B/W)

Tryby pracy: Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji

Firmware V5.4.9 build: 170407

- Strumień główny : 1920 x 1080
- Strumień pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288, 320 x 240

Stosunek sygnał/szum (S/N): > 52 dB (AGC wyłączone)

Prędkość obrotowa przy presetach:

- 50 °/s (poziom)
- 40 °/s (pion)

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):

- 0.1 °/s ... 50 °/s (poziom)
- 0.1 °/s ... 40 °/s (pion)

Zakres obrotu w poziomie: 350 °

Zakres obrotu w pionie: 0 ° ... 90 °

Interfejs RS-485: brak

Liczba presetów: 300

Skanowanie w poziomie: jest

Ustawiane trasy ruchu: brak

Metoda kompresji obrazu: H.264 / MJPEG

Audio:

- Wbudowany mikrofon
- Wejście na mikrofon zewnętrzny
- Wyjście audio
- Obsługa dwukierunkowego audio
- Detekcja dźwięku

Przepływność (bitrate): 256 ... 12288 kbit/s

Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1

Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UDP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ICMP, IGMP

Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

WEB Server: Wbudowany, Zgodność z NVR

Maks. liczba użytkowników on-line: 20

ONVIF: 2.4

Dostęp z telefonu komórkowego:

- Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

Domyślny login / hasło administratora: admin / -

Domyślny adres IP: 192.168.1.64

Porty dostępu przez www: 80

Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200

Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000

Port ONVIF: 80

Wybrane funkcje:

- Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg działania w terenie otwartym : 50 m, tryb Ad-Hoc
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Detekcja ruchu
- Detekcja dźwięku
- Funkcja ANR (Automatic Network Replenishment) - gwarantuje ciągłość nagrań w przypadku awarii sieci. Działa na zasadzie automatycznego zapisu nagrań na karcie microSD umieszczonej wewnątrz kamery, a po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane z rejestratorem
- Inteligentny system pozycjonowania 3D
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- Konfigurowalne strefy prywatności
- Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

- Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie

Zasilanie: 12 V DC / 500 mA

Pobór mocy: ≤ 6 W

Obudowa: Speed Dome, Plastikowa


Kolor: Biały

Klasa szczelności: IP54

Temperatura pracy: -10 °C ... 50 °C

Waga: 0.37 kg

Wymiary: Ø 120 x 84 mm

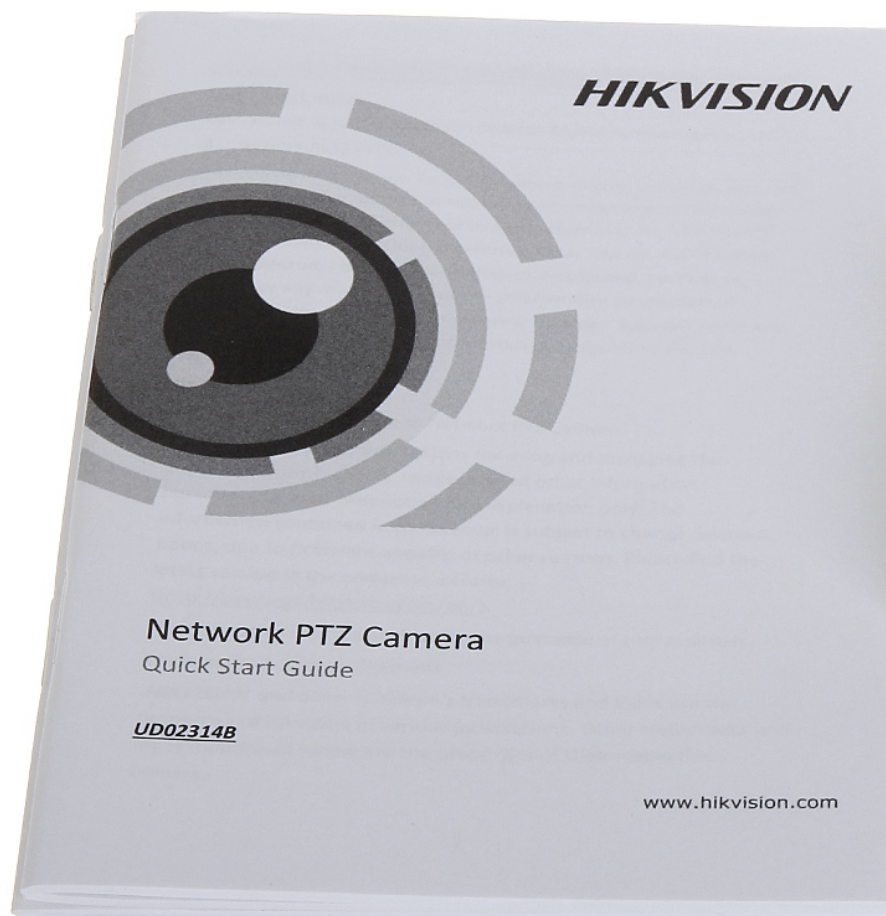

Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!

Polecamy do monitorowania:

- ulicy,
- działki,
- szkoły,
- sklepu,
- magazynu,
- firmy,
- biura,
- wjazdu.

Szczególnie rekomendujemy do monitorowania firm i magazynów!

Masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości? [Zadzwoń lub napisz!](#)