

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2042wd-i-4mm-4-mpix-ir30-ip67-p-1108.html>



## Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD2042WD-I (4mm) 4 Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	<b>929,88 zł</b>
Cena netto	<b>756,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>166-1152</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD2042WD-I</b>
Producent	<b>Kamery HikVision</b>

### Opis produktu

**Kamera ip Hikvision DS-2CD2042WD-I-4mm to nowy model znanej kamery hikvision DS-2CD2032-I który posiada wysoką rozdzielczość 4 megapiksele.**

Kamera DS-2CD2042WI-I to świetne rozwiązanie gdy wymaganiem jest wysokiej rozdzielczości obraz generowany w dzień jak i w nocy.

Kamera **pracuje w trybie dualnym** co pozwala na prawidłowe odwzorowanie kolorów w warunkach dobrego oświetlenia, jak również maksymalne wykorzystanie czułości kamery w warunkach słabego oświetlenia.

Urządzenie pozwala po fizycznym obróceniu przetwornika wideo o 90 stopni na uzyskanie odpowiednich proporcji do **monitoringu korytarzy czy przejść**.

Kamery Hikvision pozwalają na **podgląd, odtwarzanie wideo oraz konfigurację zdalną przez dowolny przeglądarkę WWW**.

#### Korzyści z modelu DS-2CD2042WI-I:

- Kamera posiada **protokół ONVIF 2.0** czyli współpracuje z rejestratorami innych producentów.
- Szeroki kąt widzenia ustawiony już fabrycznie.
- Kompresja h.264 która **zapewnia maksymalnie dużo miejsca na dysku i jednocześnie wydłuża czas archiwizacji**.
- Tryb pionowy-poziomy czyli **niezależnie od montażu kamery możemy horyzontalnie zmienić kąt widzenia**.
- Funkcja WDR w przypadku kontrastowych zmian oświetlenia sceny.

#### Specyfikacja techniczna:

- Kompresja: H.264/H.264+/MJPEG, **im większa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Odświeżanie: 20kl./s dla 2688x1520
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Ogniskowa: 4 mm
- **Kąt widzenia w poziomie: 82 stopnie**
- Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak
- Oświetlacz IR: do 30m, **czyli kamera radzi sobie w noc bez dodatkowego oświetlenia do 30 metrów**
- Regulacja jasności: Tak
- Regulacja ostrości: Tak
- Funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR(120dB), BLC, **jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych**

- Wzmocnienie: Automatische/Sta?e
- Zdarzenia alarmowe: **Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabota?**
- Inteligentna analiza: TAK
- Obszary wykrycia intruza: 1
- Nagrywanie : zdalny serwer FTP, serwer NAS
- Interfejs sieciowy: RJ-45 10/100Base-T
- Protoko?y: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
- PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Wspierane standardy: Onvif, PSIA,CGI, ISAPI, **czyli wspó?pracuje z dowolnymi rejestratorami NVR dost?pnymi na rynku lub dzia?a samodzielnie**
- Zasilanie: 12V  $\pm$  10% DC
- PoE IEEE 802.3af
- Pobór mocy: Max. 7W
- Zakres temperaturowy pracy ci?g?ej: -30... 60°C

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Typ::** Tuba

**Zasilanie:** 12 V , PoE

**Rozdzielczość (MPx) ::** 4

**Obiektyw::** 4,0 mm


**Promiennik IR::** Do 30 metrów

**Obudowa kamery::** IP67

**Wejście kart SD::** Nie posiada

**Audio I/O:** Nie

## Wymiary

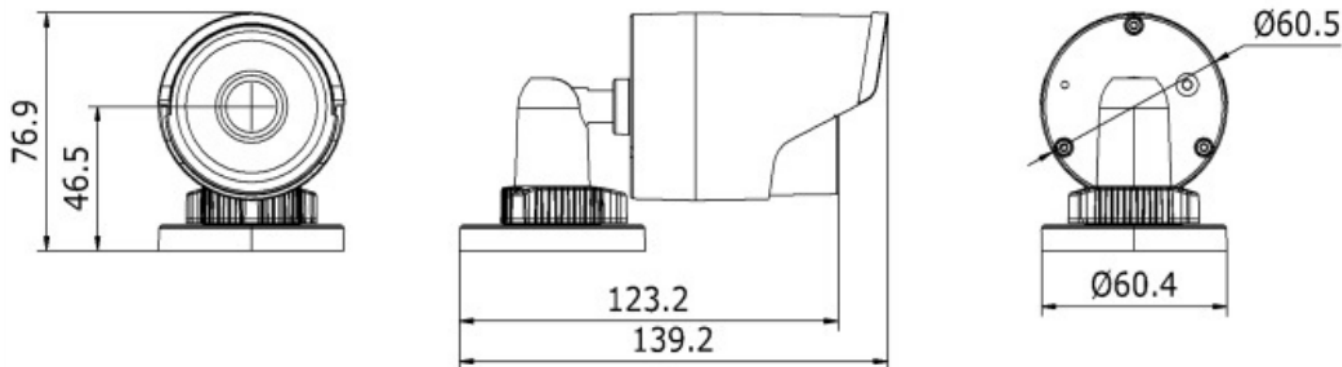

Unit: mm

## Produkty powiązane

hh