

Dane aktualne na dzień: 18-04-2024 21:20

Link do produktu: <https://zabezpiezeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2052-i-4mm-5mpix-ir30-ip66-p-1236.html>



Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD2052-I (4mm) 5Mpix; IR30; IP66.

Cena brutto	1 098,39 zł
Cena netto	893,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	166-1545
Kod producenta	DS-2CD2052-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera tubowa IP 5 MPx 4mm Hikvision DS-2CD2052-I IP66 IR30.

Kamera posiada szereg funkcji oświetleniowych wspomagających pracę w trudnych i dynamicznie zmiennych warunkach oświetleniowych np: WDR, ANR, **NAS**, DWDR, 3D DNR.

Prezentowany model doskonale może pracować jako urządzenie samodzielne. Idealnie nadaje się do monitoringu kasy sklepowej, myjni samochodowej, wjazdu do firmy a dzięki rozdzielczości **2560x1920 pikseli** jakość nagrań będzie bardzo szczegółowa.

Kamery Hikvision współpracują z rejestratorami pozostałych producentów dzięki protokołowi **ONVIF**.

Korzyści:


- Bardzo wysoka rozdzielczość kamer pozwoli na twarde dowody w przypadku niepożądanych zdarzeń
- Zasięg do 30 metrów umożliwia poprawną widoczność w porach nocnych
- Jedna z najbardziej cenionych kamer przez użytkowników i instalatorów
- 3 lata gwarancji świadczy o trwałości kamer - serwisowane w Polsce

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: **1/3" 5MP Progressive Scan CMOS**,
- Rozdzielczość: **2560x1920 / 20 kl/s**,
- Kompresja **video:H.264+ / H.264 / MJPEG**, im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje **bardzo dobra**
- Ilość pikseli: **5Mpx**,
- Obiektyw stały: **4.0mm**,

- **30 diod $\varnothing 5$ IR LED (zasięg 30m), kamera radzi sobie w ciemności do 30 metrów**
- **3D DNR, DWDR, AGC, jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych**
- Obserwacja **8 obszarów** - priorytetowych obiektów (**ROI**),
- **Zaawansowana archiwizacja** nagrań na serwerze **FTP**,
- **Zdalne wysłanie powiadomień o zdarzeniach na konta FTP i e-mail**,
- **Współpraca z serwerami plików NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR**,
- Oprogramowanie rejestrujące w zestawie,
- **Detekcja ruchu** oraz **maski prywatności**,
- Współpraca z aplikacją **iVMS4200** (PC) oraz **iVMS4500** (Android / IOS / Windows Phone),
- Zgodność ze standardem: **ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI**, czyli współpracuje z dowolnymi **rejestраторami NVR** dostępnymi na rynku lub działa samodzielnie
- Obudowa: klasa szczelności: **IP66**
- Podgląd obrazu **ONLINE również przez LTE (EZVIZ Chmura P2P)**,
- Zasilanie: **12V DC lub PoE 48V (802.3af)**,

Wymiary

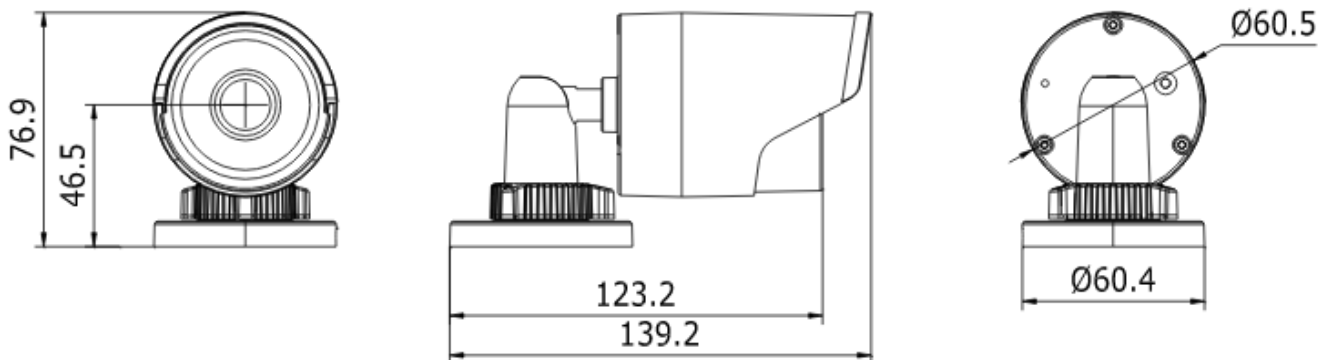

Produkty powiązane

hh