

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t85fwd-i8-4mm-8mpix-promiennik-nocny-80-metrow-p-2067.html>



Kamera tubowa IP
Hikvision DS-2CD2T85FWD-
I8 (4mm) 8Mpix,
promiennik nocny 80
metrów

Cena brutto	1 239,00 zł
Cena netto	1 007,32 zł
Cena poprzednia	1 908,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CD2T85FWD-I8
Kod producenta	DS-2CD2T85FWD-I8
Kod EAN	6954273638344
Producent	Hikvision

Opis produktu

Przedstawiamy kamerę zewnętrzną HIKVISION DS-2CD2T85FWD-L8.

Model został wzbogacony o rozdzielczość 8 Mpx (zapewniającą jakość obrazu 4 x FullHD) oraz mocny oświetlacz z zasięgiem do 80 metrów.



Kamerę rekomendujemy szczególnie do monitorowania zewnętrznego firm/magazynów:

- **Bardzo intuicyjna obsługa** - możesz zacząć pracę z kamerą od razu, bez konieczności szkolenia i czytania zawiłych instrukcji!
- Dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości zobaczysz dokładnie np. **pojazdy stojące pod siedzibą Twojej firmy, wchodzące osoby**.
- Wyjątkowo mocny promiennik IR pozwoli Ci na zobaczenie szczegółów nawet w nocy. **Nagrywa wszystko w promieniu 80 metrów.**
- **Wandaloodporna obudowa zewnętrzna** uchroni kamerę przed skutkami ataków wandalii, a także przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.



Bardzo dobra jakość obrazu:

Dzięki rozdzielczości **8 Mpx** (zapewniającej obraz w jakości **4 x FullHD**) Twoje nagranie będzie wyraźne i czytelne. Szeroki kąt widzenia (**79°**) daje Ci wgląd na bardzo duży odcinek monitorowanego terenu.



Także w nocy!

Po zachodzie słońca lub zgaszeniu światła, kamera automatycznie przestawia się na bardzo wyraźny tryb czarno-biały.

Nagrywa każdy szczegół w promieniu 80 metrów - nawet w całkowitej ciemności! Wszystko dzięki wysokiej jakości promiennikowi podczerwieni.

Jak to się dzieje, że obraz zachowuje tak dobrą jakość?

- **Technologia DWDR** - pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie nagranej sceny, nawet jeśli ruch na niej jest dynamiczny, a światło zmienia się bardzo często. Przykład - duża ilość osób wchodząca do danego obiektu. Funkcja sprawdza się rewelacyjnie nawet w przypadku przeszklonych wejść lub obecności wielu okien w pomieszczeniu.
- **Funkcja BLC** - czyli kompensacja światła wstecznego, eliminuje efekt powstały przy dużej różnicy w oświetleniu obiektów. Rozjaśnia zbyt ciemne obszary i tonuje rozjaśnione obiekty w kadrze.
- **Funkcja HLC** - czyli kompensacja mocnego oświetlenia, wykrywa i maskuje punkty w kadrze, które negatywnie wpływają na obraz. Przykładowo - reflektory pojazdów, które mogą przeświecić cały obiekt.

-
- **Funkcja 3D-DNR** - redukcja szumów, usuwa zakłócenia z nagranych obrazu.

Mocna obudowa:

Kamera radzi sobie znakomicie w każdych warunkach zewnętrznych - dzięki obudowie o klasie szczelności IP67 jest odporna na niekorzystną pogodę i próby zniszczenia.



Możesz przeglądać nagrania i zmieniać ustawienia w każdym miejscu na świecie:

Dzięki współpracy z każdym internetem mobilnym, telefonami typu Android i iOS oraz możliwości przeglądania plików w chmurze.

Zasilanie PoE:


Zasilanie oraz transmisja danych przebiegają za pomocą pojedynczej skrętki komputerowej.

Zapis lokalny na karcie microSD:

- Możesz zapisać nagrania i zdjęcia w samej kamerze - wszystko dzięki obsłudze kart microSD.
- Ta funkcja przydaje się szczególnie w razie awarii lokalnej sieci - w takiej sytuacji kamera nagrywa wszystko nieprzerwanie na karcie microSD, a po naprawieniu awarii automatycznie przesyła pliki do rejestratora.



Do produktu dołączamy dodatki niezbędne do uruchomienia i poprawnego działania kamery.

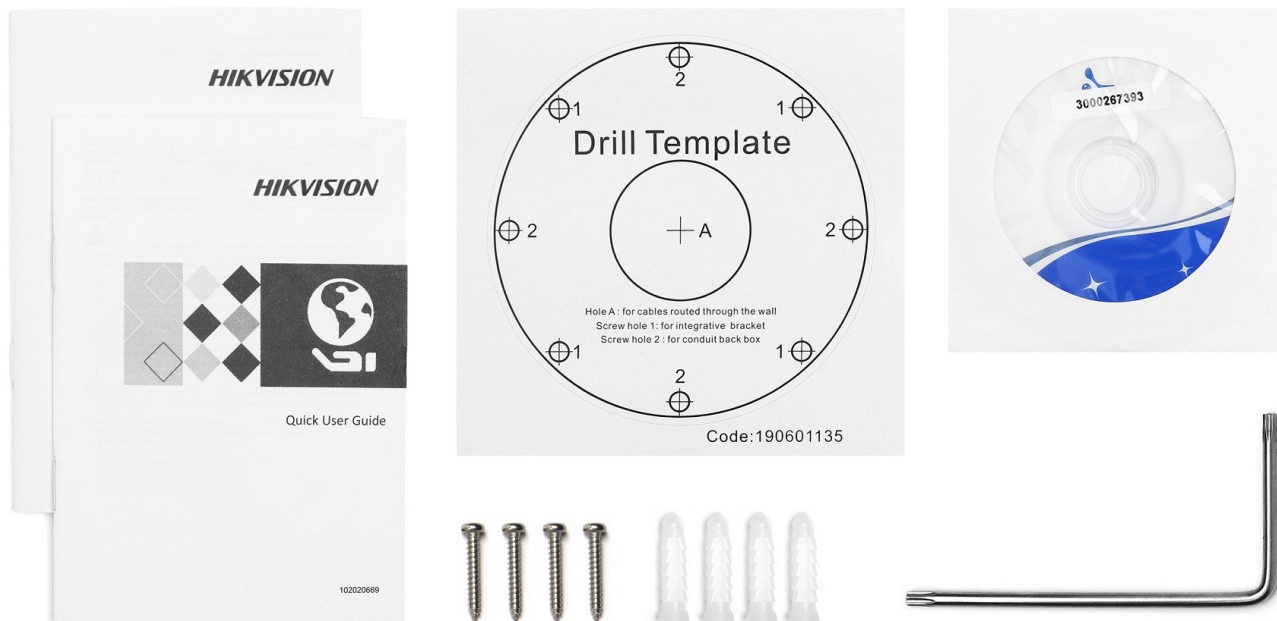

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 1/2,5"
- Tryb dzień/noc: Filtr mechaniczny
- Czułość: 0,01 Lux (F1,2)
- **Obiektyw w komplecie: 4mm (F2,0)**
- Oświetlacz IR: Tak (zasięg 80 m), **czyli kamera widzi w nocy bez dodatkowego oświetlenia do 80 metrów**
- Prędkość elektronicznej migawki ELC: 1/3..1/100000 s
- Redukcja szumów: Tak (3D)
- Kompresja wizji: H.265/H.264/H.265+/H.264+, **dzięki której nagrania zajmują mniej miejsca na karcie SD, a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Maksymalna rozdzielczość obrazu: 3840x2160
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów: 20 kl./s
- **Detekcja sabotażu obrazu: Tak** (zasłonięcie, utrata ostrości)
- **Detekcja ruchu: Tak**
- Analiza video: **Przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru, pojawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja twarzy**
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, UDP/IP, RTSP, RTP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, 802.1x
- Interfejs Ethernet: 10/100 Mbps
- **Zakres regulacji położenia kamery: 360/100/360° (pan/tilt/obrót)**
- **Rejestracja na kartę pamięci: Tak (uSD/uSDHC/uSDXC do 128GB)**
- Inne: Zgodność z ONVIF (profile S i G), **czyli współpracuje z dowolnymi rejestratorami NVR dostępnymi na rynku**
- Zasilanie PoE: Tak (802.3af klasa 3)
- Zasilanie DC: 12 V
- Pobór mocy: 12,5 W
- Stopień ochrony obudowy: IP67



Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!

Polecamy do monitorowania:

- hotelu,
- restauracji,
- lotniska,
- sklepu,
- magazynu,
- firmy,
- centrum handlowego,
- dworca.

Masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości? [Zadzwoń lub napisz!](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość kamery: 8 Mpx

Rodzaj obiektywu: 4 mm

Zasięg dzień/noc: 51-80 m

Funkcje specjalne: Detekcja ruchu , Detekcja twarzy , Przekroczenie linii , Wtargnięcie , Detekcja w obszarze , EXIR , Strefy prywatności , Tryb dzień/noc , WDR

Słot na kartę SD: MicroSD do 128GB

Zasilanie: 12 V DC , PoE

Obudowa kamery: Metalowa
Kolor obudowy kamery: Biały