

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-z-zasięgiem-ir-40m-ds-2ce16h0t-it3f-5mpx-hikvision-p-3206.html>

Kamera tubowa z zasięgiem IR 40m DS-2CE16H0T-IT3F 5Mpx Hikvision



Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Cena poprzednia	384,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CE16H0T-IT3F
Kod EAN	6954273663995
Producent	Hikvision

Opis produktu

Przedstawiamy kamerę tubową Hikvision DS-2CE16H0T-IT3F o rozdzielczości 5 Mpx i promienniku IR na 40 metrów.

Urządzenie pracuje w standardzie HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz w analogowym CVBS.

Dzięki profesjonalnym parametrom - takim jak funkcje korygujące obraz, długi oświetlacz, czy mocna obudowa - kamera sprawdzi się idealnie jako monitoring terenu, który potrzebuje ochrony wysokiej jakości.

Szczególnie rekomendujemy do monitorowania domu, firmy, magazynu, sklepu.



Plusy kamery:

+ Ekonomiczna cena:

Bardzo wysoki standard i solidne parametry w bardzo korzystnej cenie.

+ Jakość obrazu:

Szczegółowy i przejrzysty widok, bez szumów i mgły. Technologie korygujące zapewniają bardzo dobre odwzorowanie szczegółów i kolorów! Ten model został wzbogacony o funkcje WDR, 3D DNR, BLC - odpowiedzialne za redukowanie szumów czy prześwietleń na obrazie.

+ Tryb dzień/nocny:

Pracuje idealnie zarówno w warunkach bardzo mocnego oświetlenia (słoneczny dzień), jak i słabego (noc). Ten model został wzbogacony o bardzo długi promiennik IR - nagrywa każdy szczegół na odległość 40 metrów!



Najważniejsze cechy kamery:

- **Świetna jakość obrazu:**

Rozdzielczość 5 Mpx gwarantuje bardzo wysoką jakość filmowanego obrazu.

- **Solidna obudowa:**


Chroni kamerę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi takimi jak: niekorzystne warunki pogodowe, kurz czy ataki wandalii.

- **Bogaty katalog funkcji korygujących obraz:**

-
1. **funkcja BLC** - czyli kompensacja światła wstecznego, eliminuje efekt powstały przy dużej różnicy w oświetleniu obiektów. Rozjaśnia zbyt ciemne obszary i tonuje rozjaśnione obiekty w kadrze.
 2. **funkcja DWDR** - pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie nagranej sceny, nawet jeśli ruch na niej jest dynamiczny, a światło zmienia się bardzo często. Przykład - duża ilość osób wchodząca do danego obiektu. Funkcja sprawdza się rewelacyjnie nawet w przypadku przeszklonych wejść lub obecności wielu okien w pomieszczeniu.
 3. **funkcja 3D DNR**- odpowiedzialna za redukcję szumów, usuwa zakłócenia z nagranego obrazu.
 4. **funkcja Smart IR**- analizuje obraz i po wykryciu prześwietlenia natychmiast zmniejsza moc oświetlacza podczerwieni. Dzięki temu obraz zachowuje idealny kontrast i przejrzystość.

- **Bardzo dobrze nagrywa w ciemności (na 40 metrów):**

Kamera rejestruje każdy ruch w zasięgu 40 metrów nawet w trudnych warunkach pogodowych i w całkowitych ciemnościach!

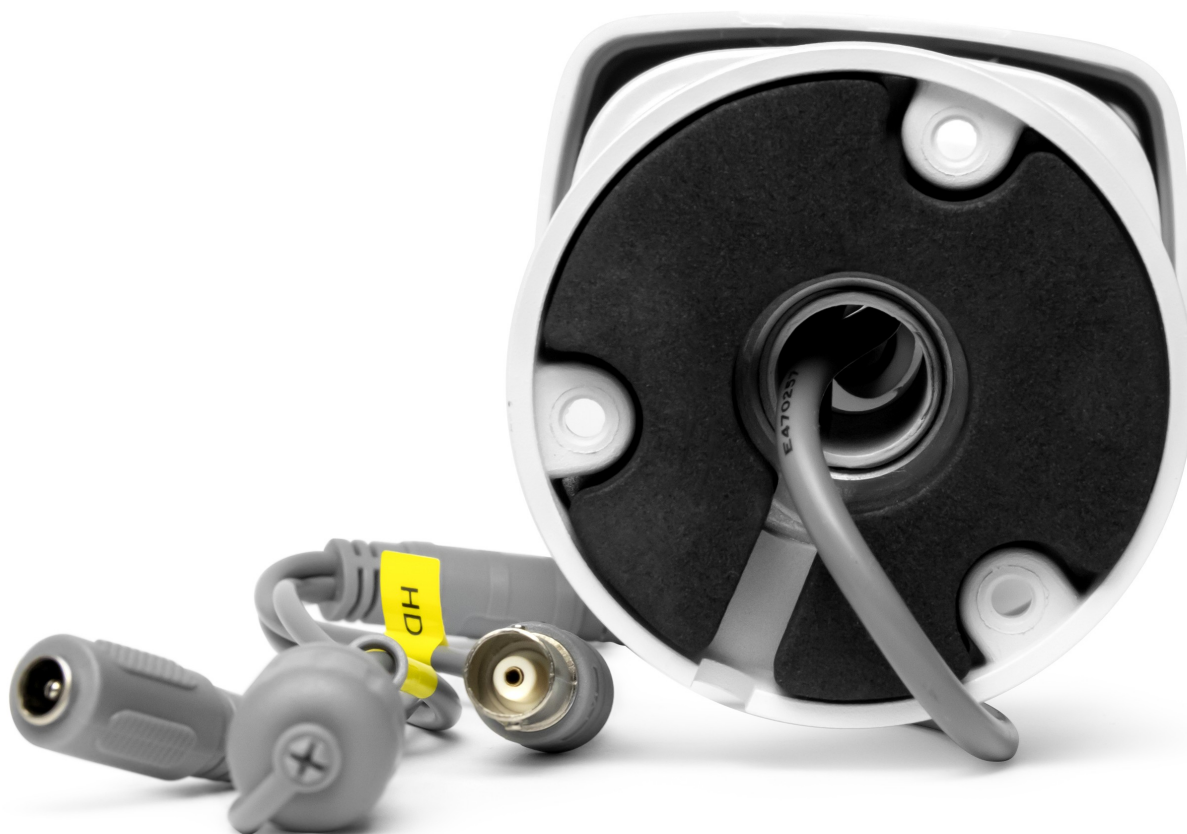

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik: 5 MP CMOS Image Sensor

Efektywna liczba pikseli [px]: 2560 (H) x 1944 (V)
Czułość (minimalne oświetlenie): 0.01 Lux / F1.2 AGC On, 0 Lux, przy włączonym IR
Prędkość migawki [s]: 1/25 ~ 1/50 000 (PAL) 1/30 ~ 1/50 000 (NTSC)
Obiektyw [mm]: 2.8 mm
Kąt widzenia: około 85.5°
Mocowanie obiektywu: M12
Regulacja [°]: pozioma: 0~360, pionowa: 0~180, obrót: 0~360
Dzień / noc: mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Synchronizacja: wewnętrzna
Prędkość klatki wideo: 5MP: 20 kl/s, 4MP: 25 kl/s, 1080p: 25 kl/s
Wyjście video HD: 1x Analog HD
Sterowanie OSD: TVI / AHD / CVI / CVBS
Funkcjonalność: AGC, Tryb Dzień/Noc (Auto/Color/BW), Balans bieli (ATW/MWB), BLC, D-WDR, DNRjasność, ostrość, odbicie lustrzane, Smart IP
Komunikacja: kabel koncentryczny, protokół: HIKVISION-C (wyjście TVI)
Temperatura pracy [°C] / wilgotność [%]: -40 ~ +60 / 90
Napięcie zasilania [V DC]: 12
Pobór mocy [W]: 4 (max.)
Klasa szczelności: IP67
Wykonanie: przedni panel: metal, główny korpus: plastik
Zasięg oświetlacza IR [metry]: do 40
Wymiary [mm]: 86.7 x 81.6 x 226
Waga [g]: 680



Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!

Polecamy do monitorowania:

- prywatnego domu,
- działki,
- sklepu,
- magazynu,
- firmy,
- biura,
- wjazdu.

Szczególnie rekomendujemy do monitorowania firm i magazynów!

Masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości? [Zadzwoń lub napisz!](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość kamery: 5 Mpx

Rodzaj obiektywu: 2.8 mm

Zasięg dzień/noc: 31-50 m

Funkcje specjalne: WDR

Zasilanie: 12 V DC

Obudowa kamery: Metalowa

Kolor obudowy kamery: Biały