


Link do produktu: <https://zabezpiezeniapoznan.pl/ms1012-modul-13-8v-zasilacza-buforowego-1a-pulsar-p-1602.html>

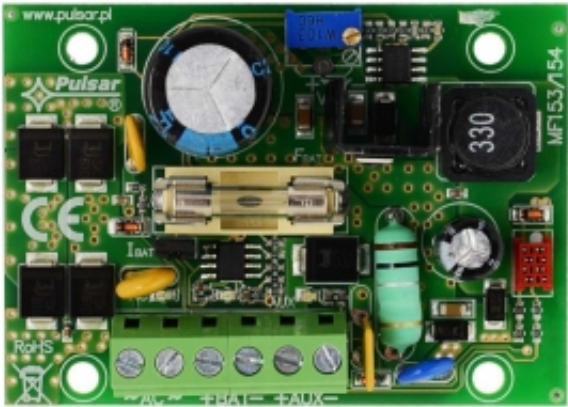

MS1012 Moduł 13,8V zasilacza buforowego 1A PULSAR

Cena brutto	79,56 zł
Cena netto	64,68 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Moduł zasilacza buforowego przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC (+/-15%).
- Moduł zasilacza dostarcza napięcia 13,8V DC o wydajności prądowej:
- Prąd wyjściowy 1A + 0,2A ładowanie akumulatora
- Prąd wyjściowy 0,7A + 0,5A ładowanie akumulatora
- Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max 1,2A
- W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.

Cechy produktu:

- beprzerwowe zasilanie DC 13,8V/1A
- wysoka sprawność 78%
- niski poziom tętnień napięcia
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarcie i odwrotnym podłączeniem
- prąd ładowania akumulatora 0,2A/0,5A przełączany zworką
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia:
- przeciwzwarciowe SCP
- przeciążeniowe OLP
- termiczne OHP
- przepięciowe

Specyfikacja:

Zasilanie:	18V÷22V AC
Pobór prądu:	30VA min.(np. AWT150)
Moc zasilacza:	1,45A max.
Sprawność:	17W
Napięcie wyjściowe:	78%
Prąd wyjściowy:	11V ÷ 13,8V DC - praca buforowa
	10V ÷ 13,8V DC - praca bateryjna
	1A + 0,2A ładowanie akumulatora
	0,7A + 0,5A ładowanie akumulatora
	12÷14,5V DC
	30mV p-p max.
	0,2A / 0,5A - przełączany zworką I _{BAT}
	Elektroniczne - ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego
	F _{BAT} w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej) Automatyczny
	powrót
	110% ÷ 150% (25°C) mocy modułu zasilacza - ograniczenie prądu poprzez
	bezpiecznik powracalny PTC, ponowne uruchomienie ręczne (awaria wymaga
	odłączenie obwodu wyjściowego DC)
	2A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy F _{BAT} (awaria wymaga wymiany
	wkładki topikowej)
	Tak - diody LED
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:	
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia:	
Optyczna sygnalizacja pracy:	

Warunki pracy:
Wymiary:
Waga netto/brutto:
Mocowanie
Deklaracje:
Złącza

II klasa środowiskowa, -10 oC÷40 oC
74,5 x 53 x 25 (WxLxH) mm (+/- 2)
0,07kg / 0,12kg
Kołki montażowe x 4 (PCB fi=4,2 mm)
CE, RoHS
Wyjścia : $\Phi 0,41 \div 1,63$ (AWG 26-14)
Wyjścia akumulatora BAT: 6,3F-2,5, 30cm

Użytkownicy którzy zakupili ten towar kupili również