

# KARTA KATALOGOWA


Kod: INTEGRA-128-WRL

## CENTRALA ALARMOWA **INTEGRA-128-WRL** SATEL

Zaawansowana centrala alarmowa oferująca oprócz funkcji alarmowych, również możliwość realizowania systemów automatyki domowej oraz kontroli dostępu. W porównaniu z podstawowymi modelami INTEGRA, centrala INTEGRA-128-WRL wyróżnia się zintegrowanym komunikatorem GSM/GPRS oraz interfejsem bezprzewodowym ABAX. INTEGRA-128-WRL jest doskonałą opcją dla systemów, w których priorytetem jest swobodna bezprzewodowa komunikacja oraz zaawansowana funkcjonalność.

System obsługuje się przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego.

Oprogramowanie można zaktualizować za pomocą komputera.

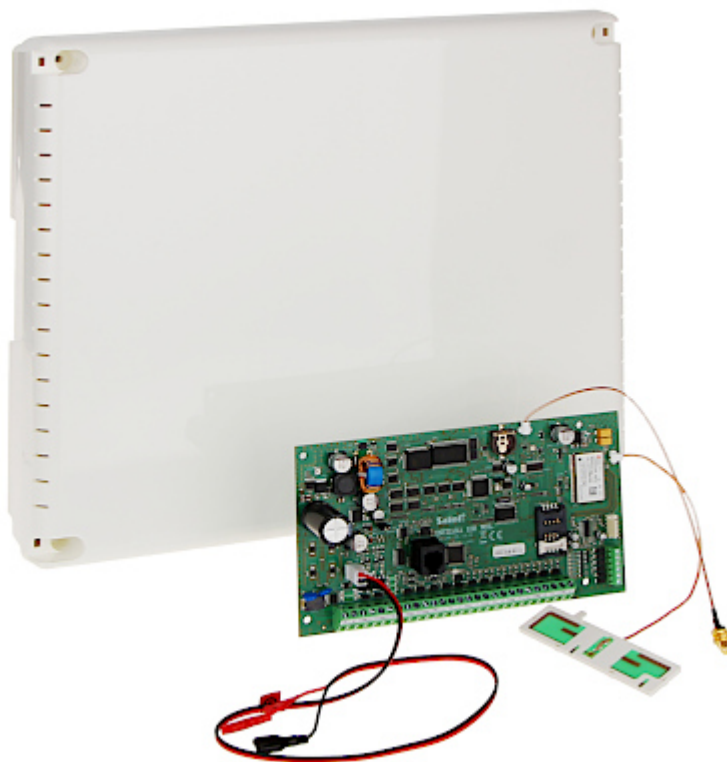

Wejścia na płycie głównej:	8 szt.
Wyjścia na płycie głównej:	8 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:	128 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	128 szt.
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:	50 mA
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%):	2 A - 2 szt.
Wydajność prądowa zasilacza:	2 A
Użytkownicy + administratorzy:	240 + 8
Partycje:	8
Strefy:	32
Moduły rozszerzające:	max. 64
Pamięć zdarzeń:	21503
Timery:	64

# KARTA KATALOGOWA

Obsługiwane klawiatury:	max. 8 szt.
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę:	✓
Klawiatura w komplecie:	—
Obudowa w komplecie:	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej</li><li>• Wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania</li><li>• Wbudowany system bezprzewodowy ABAX (868MHz)</li></ul>
Zasilanie:	20 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 %
Wymiary:	192 x 106 mm - Płytki PCB 382 x 324 x 108 mm - Obudowa
Waga:	2.13 kg (z obudową i akcesoriami)
Obsługiwane języki:	polski - brak możliwości zmiany języka
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata