

## IPCAM-B4 / DS-2CD1041G0-I/PL(2.8mm) Kamera typu Bullet IR 4 MP



### Najważniejsze cechy produktu

- 1/3" progressive scan CMOS
- 2560 × 1440 przy 20 kl./s
- Obiektyw stały 2.8 mm
- H.265, H.265+, H.264, H.264+
- Dwa strumienie
- DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
- 3D DNR cyfrowa redukcja szumów
- Zasięg IR do 30 m
- PoE (zasilanie przez Ethernet)
- IP67




<b>Kamera</b>	
Przetwornik obrazu	1/3" progressive scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Auto-Iris	Nie
Dzień & noc	Filtr odcinający IR
DNR (Digital Noise Reduction)	3D DNR
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	DWDR
Regulacja kąta (uchwyt)	Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 180°, rotacja: 0 do 360°
<b>Obiektyw</b>	
Ogniskowa	2,8 mm
Przysłona	F2.0
Ostrość	Nie
FOV	2.8 mm, horizontal FOV 100°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 117°
Mocowanie obiektywu	M12
<b>IR</b>	
Zasięg IR	Do 30 m
Długość fali	850 nm
<b>Standard kompresji</b>	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Podstrumień H.265/H.264/MJPEG
Typ H.264	Profil podstawowy/profil główny/profil wysoki
H.264+	Obsługa strumienia głównego
Typ H.265	Profil główny
H.265+	Obsługa strumienia głównego
Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
<b>Funkcje Smart</b>	
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i strumienia podrzędnego
<b>Obraz</b>	
Maks. Rozdzielczość	2560 × 1440
Strumień główny	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Maks. Liczba klatek na sekundę	60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Maks. Liczba klatek na sekundę	60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Poprawa jakości obrazu	BLC/3D DNR
Ustawienia obrazu	Nasylenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC i balans bieli można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełączanie dzień/noc	Automatyczny/harmonogram
Uwaga: Liczba klatek na sekundę podstrumienia nie może przekraczać maksymalnej szybkości klatek bieżącego strumienia głównego.	
<b>Sieć</b>	
Pamięć masowa	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Wyzwolenie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, błędne logowanie

Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Funkcja ogólna	Anti-flicker (antymigotanie), heartbeat, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP
Firmware Version	5.5.3
API	ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników 3 poziomy: Administrator, operator i użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	IE 8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
<b>Interfejs</b>	
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
<b>Ogólne</b>	
Warunki pracy	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140°F), wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji)
Zasilanie	12 V DC ± 25%, Ø 5,5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy i natężenie	12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0.2 A do 0.13 A, Max: 7 W
Stopień ochrony	IP67 TVS 2000 V, ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona przed przeciążeniem
Materiał	Metal i plastik
Wymiary	Kamera Ø 70 mm × 172.7mm ( 2.7" × 6.8") Z opakowaniem: 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
Waga	Aparat: ok. 280 g (0.62 lb.) W opakowaniu: ok. 530 g (1.17 lb.)

## Dostępny model

DS-2CD1041G0-I (2.8 mm)

## Wymiary

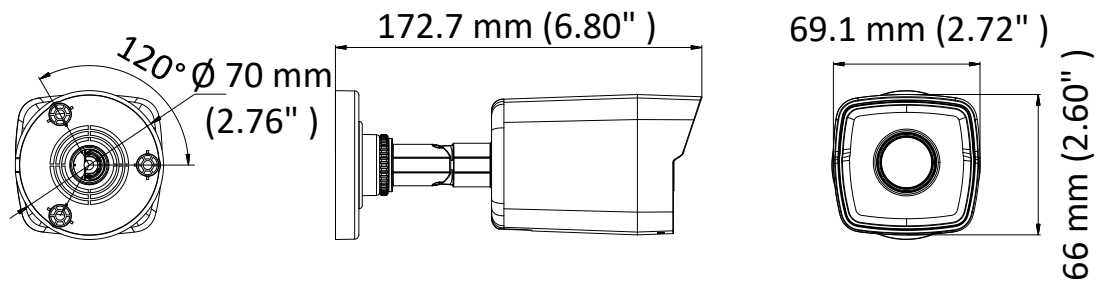

## Akcesoria



**DS-1280ZJ-XS**  
Puszka montażowa

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com