


Kamera Kopułowa 3 Mpx z promiennikiem podczerwieni i obiektywem motozoom



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 3 Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.264 / H.264+
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- 25 kl/sek@3M(2048x1536)
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android)
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP66
- Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7~12mm F1.4
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR
- Funkcja ROI – region zainteresowania w obrazie
- Gniazdo kart pamięci MicroSD do 128GB
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m
- Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

Wymiary kamery

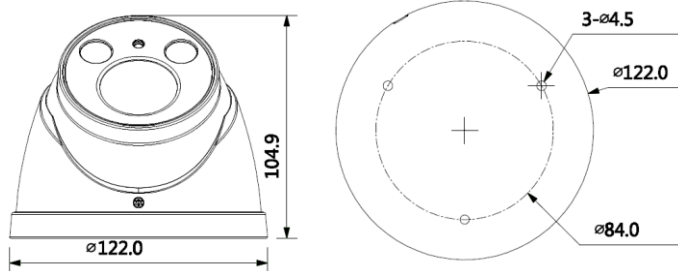

Specyfikacja Kamery

| Model | | BCS-DMIP2300IR-M-III |
|----------------------|---|---|
| System skanowania | | Progressive Scan |
| Przetwornik | | 1/3" 3 Mpx CMOS |
| Ilość pikseli | | 2048(H)x1536(V) |
| Czułość | | Kolor: 0.1Lux/F1.4 B/W : 0Lux/F1.4(IR wł) |
| Stosunek S/N | | > 50dB (AGC wyl.) |
| Balans bieli | | (AWB) Auto/ręcznie |
| Funkcje podstawowe | Obiektyw | 2.7~12mm F1.4 motozoom kąt H:87°~29°, V:42°~15° |
| | Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| | Migawka | Auto/Ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem |
| | Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/Ręcznie |
| | Redukcja szumów (NR) | 3DNR Wyl. – wł - regulacja |
| Funkcje dodatkowe | Detekcja ruchu | wł./wyl. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg) |
| | Strefy zastrzeżone | wł./wyl. (4 obszary, położenie, rozmiar) |
| | Obrót obrazu | Mirror, flip 90°, 180°, 270° |
| | Wyostrowanie | Auto/ręcznie - płynna regulacja |
| | Funkcja dzień/noc | Mechaniczny Filtr (ICR) |
| Funkcje video | Kompresja | H.264 / H.264+ |
| | Rozdzielczość | 3M(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / VGA(640x480) / CIF(352x288) |
| | Prędkość transmisji strumienia głównego | 3M/1080P/720P (1~25kl/s) |
| | Prędkość transmisji strumienia drugiego | D1/VGA/CIF(1~25kl/s) |
| | Przepływność | H.264: 20K ~ 8192Kbps |
| Funkcje sieci | Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Base-T) |
| | Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast, Easy4ip |
| | Użytkownicy mobilni | iOS, android |
| | Użytkownicy | 20 (10 zalogowanych) |
| Gniazdo kart pamięci | | microSD do 128GB |
| Zasilanie: | | 12VDC / POE (802.3af) |
| Promiennik | | Zasięg do 60m |
| Pobór mocy | | Max 8.8W |
| Temperatura pracy | | -30°C ~ +60°C, IP66 |
| Waga | | 0,59kg |
| Wymiary śred/wys | | Φ122x104.9mm |