

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowaną stacją bramową S204 VIDOS 2IP


Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 350 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony kłapką. Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 posiada zagięcie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 110 mm wyposażony jest zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S204-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni. Szuflada o szerokości 250 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII VIDOS 2IP

vidos.pl

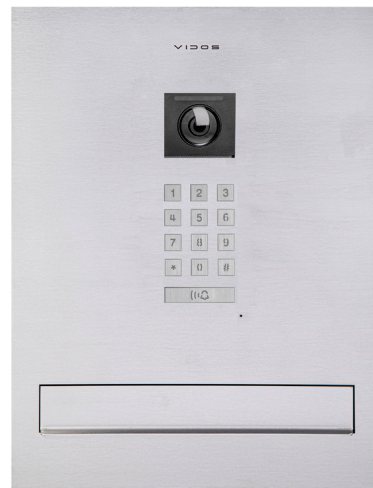

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne stacji bramowej S204

- Praca w trybie jednolokatorskim lub wielolokatorskim
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
- Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X)
- Dwukierunkowe audio „Duplex”
- Podświetlana klawiatura
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA
- Jedno wyjście przekątnikowe
- Obsługa przycisku wyjścia
- 2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
- Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo
- Regulacja głośności rozmowy
- Wandalooodporna obudowa ze stali nierdzewnej
- Klasa szczelności IP54
- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna
- Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
- Typ zastosowanej stacji bramowej – S204
- Wymiary panela przedniego – 285 x 350 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm

Through Mailbox with Built-in Gate Station S204 VIDOS 2IP

The mailbox is designed for installation in a fence post or wall. Thanks to the use of high-quality materials, it is resistant to weather conditions.

The front panel, measuring 285 mm in width and 350 mm in height, features a mail slot secured with a flap. The slot, designed to accommodate A4-sized correspondence, includes a bend to prevent unauthorized removal. The rear panel, measuring 260 mm in width and 110 mm in height, is equipped with a lockable door with a small window, allowing the contents to be checked without opening the mailbox.

The S204-SKM mailbox has a panel construction consisting of three elements: a drawer, a front panel, and a rear panel. The drawer, 250 mm in width, is slanted, two-part, and extendable. It serves as a mail container built into the post or wall. By default, it is made of hot-dip galvanized steel. Thanks to the extendable drawer, the mailbox depth can be adjusted between 260 and 410 mm.

Compatible with all monitors from the VIDOS 2IP series

vidos.pl



Technical Specifications

Technical specifications of the S204 gate station

- Operation in single-tenant or multi-tenant mode
- CMOS Full HD camera
- 125° wide-angle lens view
- Access control via PIN code
- Access control via QR code (with M200-X monitor)
- Two-way "Duplex" audio
- Backlit keypad
- Night IR (infrared) illumination
- Control of an electric strike and an automatic gate
- Low-current electric strike power supply: DC 12V up to 300mA
- One relay output
- Exit button support
- 2-wire connection without polarity
- RTSP streaming for video playback and recording
- Adjustable conversation volume
- Vandal-resistant stainless steel housing
- IP54 protection rating
- Mailbox type – Through mailbox with video intercom
- Number of mail slots – One
- Front panel and rear door material – Stainless steel
- Drawer material – Hot-dip galvanized steel
- Gate station type – S204
- Front panel dimensions – 285 x 350 mm
- Rear panel dimensions – 260 x 110 mm
- Drawer width – 250 mm
- Adjustable mailbox depth – 260-410 mm

Durchwurfbriefkasten mit integrierter Türstation S204 VIDOS 2IP


Der Briefkasten ist für die Montage in einem Zaunpfosten oder einer Mauer vorgesehen. Dank der Verwendung hochwertiger Materialien ist er witterungsbeständig.

Das Frontpanel mit einer Breite von 285 mm und einer Höhe von 350 mm verfügt über einen Briefeinwurf, der mit einer Klappe gesichert ist. Der Einwurfschlitz, der für A4-Korrespondenz geeignet ist, hat eine Biegung, die das unbefugte Entnehmen erschwert. Das Rückpanel mit einer Breite von 260 mm und einer Höhe von 110 mm ist mit einer abschließbaren Tür mit Sichtfenster ausgestattet, sodass der Inhalt überprüft werden kann, ohne den Briefkasten zu öffnen.

Der Briefkasten S204-SKM hat eine modulare Bauweise, die aus drei Elementen besteht: einer Schublade, einem Frontpanel und einem Rückpanel. Die Schublade, 250 mm breit, ist schräg, zweiteilig und ausziehbar. Sie dient als Postbehälter, der in einen Pfosten oder eine Mauer eingebaut wird. Standardmäßig besteht sie aus feuerverzinktem Stahlblech. Dank der ausziehbaren Schublade kann die Tiefe des Briefkastens zwischen 260 und 410 mm angepasst werden.

Kompatibel mit allen Monitoren der VIDOS 2IP-Serie

vidos.pl

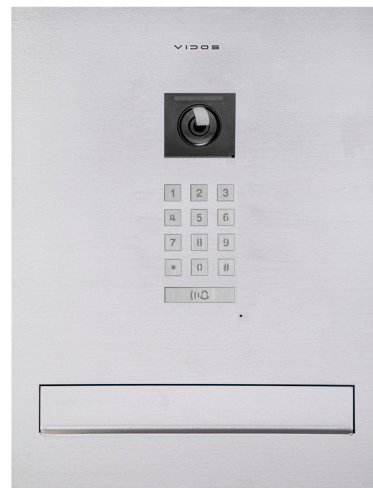

Technische Daten

Technische Daten der Türstation S204

- Betrieb im Einzel- oder Mehrparteienmodus
- CMOS Full HD-Kamera
- 125° Weitwinkelobjektiv
- Zugangskontrolle per PIN-Code
- Zugangskontrolle per QR-Code (mit Monitor M200-X)
- Zwei-Wege-Audio „Duplex“
- Hintergrundbeleuchtete Tastatur
- Nachtsichtbeleuchtung mit IR (Infrarot)
- Steuerung eines Türöffners und eines automatischen Tores
- Niedrigstrom-Türöffnerstromversorgung: DC 12V bis 300mA
- Ein Relaisausgang
- Unterstützung für den Ausgangsknopf
- 2-Draht-Verbindung ohne Polarität
- RTSP-Streaming für Video-Wiedergabe und -Aufzeichnung
- Einstellbare Gesprächslautstärke
- Vandalismusgeschütztes Gehäuse aus Edelstahl
- Schutzklasse Ip54
- Briefkastentyp – Durchwurfbriefkasten mit Video-Türsprechanlage
- Anzahl der Briefeinwürfe – Eins
- Material der Frontplatte und der hinteren Tür – Edelstahl
- Material der Schublade – Feuerverzinkter Stahl
- Typ der Türstation – S204
- Abmessungen der Frontplatte – 285 x 350 mm
- Abmessungen der Rückplatte – 260 x 110 mm
- Breite der Schublade – 250 mm
- Verstellbare Tiefe des Briefkastens – 260-410 mm