


S11-2 Stacja bramowa AHD

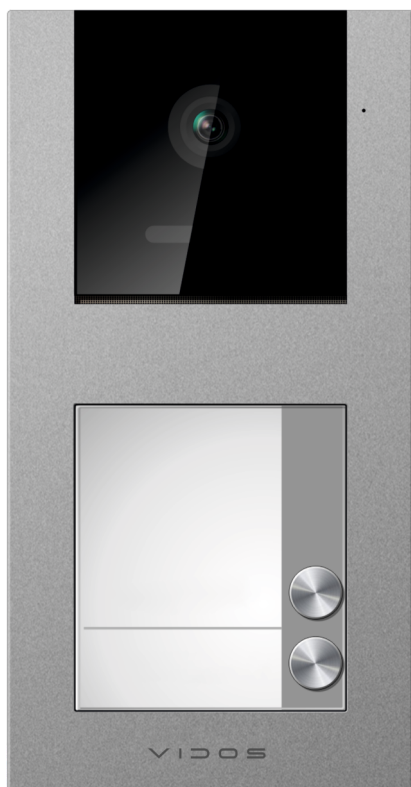

VIDOS X - seria wideodomofonów analogowych klasy premium. System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD. Zastosowanie modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi umożliwia przekierowanie rozmów na smartfon użytkownika. Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupełnie inny poziom.

X - to czynnik, który wpływa na wyjątkowość tego systemu. Dla każdego użytkownika oznacza on zupełnie coś innego, jest niewiadomą, którą odkryjesz ty sam.

DANE TECHNICZNE

- Stacja bramowa **S11-2** (dwuabonentowa)
- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery : 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 130°
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Podświetlany szylt / tabliczka informacyjna
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- **Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia transponderem zbliżeniowym**
- Standard RFID - UNIQUE 125KHz | Pojemność czytnika : 40 tagów użytkowników
- W zestawie brelok programujący (MASTER) oraz 4 breloki użytkowników
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwoń elektromagnetych
- Klasa szczelności : IP66
- Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C
- Wymiary: 176 x 90 x 27 mm
- Zasilanie : 12-15V DC
- Wyjście do elektrozaczepu: DC12V do 300mA
- Montaż natynkowy lub podtynkowy (opcja z puszką D11P)
- Dedykowany daszek D11 w komplecie
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami z serii VIDOS X

S11-2 AHD gate station



VIDOS X – a premium series of analog video intercoms. The system stands out for its top-quality craftsmanship and excellent functionality. The devices are equipped with the latest and most desired technologies, such as high-resolution monitors and wide-angle AHD cameras.

The built-in Wi-Fi module allows calls to be forwarded to the user's smartphone. An intuitive mobile app takes the video intercom experience to a whole new level.

X – the factor that makes this system unique. For every user, it means something different—a mystery for you to uncover yourself.

Technical Specifications

- Gate station S11-2 (dual-subscriber)
- CMOS AHD 1080p camera
- Camera resolution: 2Mpix
- Lens field of view width: 130°
- IR (infrared) night illumination
- Backlit nameplate / informational plaque
- Vandal-resistant aluminum alloy housing
- Built-in RFID reader for opening the entrance with a proximity transponder
- RFID standard - UNIQUE 125KHz | Reader capacity: 40 user tags
- Includes programming key fob (MASTER) and 4 user key fobs
- Built-in potentiometer for adjusting the gate station volume
- Mechanical mode switch for the camera (AHD / CVBS)
- Supports standard, reverse, and electromagnetic locks
- Protection class: Ip66
- Operating temperature range: -30 ~ 50°C
- Dimensions: 176 x 90 x 27 mm
- Power supply: 12-15V DC
- Lock output: DC12V up to 300mA
- Dedicated canopy D11 included
- Surface-mounted or flush-mounted installation (option with D11P box)
- Compatible with all monitors from the VIDOS X series



VIDOS X – eine Premium-Serie analoger Video-Türsprechanlagen. Das System zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität und hervorragende Funktionalität aus. Die Geräte sind mit den neuesten und gefragtesten Technologien ausgestattet, darunter hochauflösende Monitore und Weitwinkel-AHD-Kameras.

Das integrierte WLAN-Modul ermöglicht die Weiterleitung von Anrufen an das Smartphone des Nutzers. Eine intuitive mobile App hebt die Video-Türsprechanlage auf ein völlig neues Niveau.

X – der Faktor, der dieses System einzigartig macht. Für jeden Nutzer bedeutet es etwas anderes – ein Geheimnis, das du selbst entdecken kannst.

Technische Daten

- Torstation S11-2 (Zweiabonnent)
- CMOS AHD 1080p Kamera
- Kameraauflösung: 2Mpix
- Blickwinkel des Objektivs: 130°
- IR (Infrarot) Nachtbeleuchtung
- Hintergrundbeleuchtetes Namensschild / Informationsschild
- Vandalismusgeschützte Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Eingebauter RFID-Leser zum Öffnen des Eingangs mit einem Nähe-Transponder
- RFID-Standard - UNIQUE 125KHz | Leser Kapazität: 40 Benutzertags
- Inklusive Programmier-Schlüsselanhänger (MASTER) und 4 Benutzer-Schlüsselanhänger
- Eingebauter Potentiometer zur Lautstärkeregelung der Torstation
- Mechanischer Umschalter für den Kamerabetriebsmodus (AHD / CVBS)
- Unterstützung für Standard-, Umkehr- und Elektromagnetische Schlösser
- Schutzklasse: Ip66
- Betriebstemperaturbereich: -30 ~ 50°C
- Abmessungen: 176 x 90 x 27 mm
- Stromversorgung: 12-15V DC
- Ausgang für das Elektrozapf: DC12V bis 300mA
- Dedizierter Dachüberstand D11 im Lieferumfang enthalten
- Aufputz- oder Unterputzinstallation (Option mit D11P-Dose)
- Kompatibel mit allen Monitoren der VIDOS X-Serie