

DS-2CD2626G2-IZS

Kamera Bullet AcuSense 2 MP IR Varifocal

 AcuSense



- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 2MP
- Technologia powered-by-DarkFighter
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu tylnym, dzięki technologii 120 dB WDR
- Kompresja H.265+
- Klasyfikacja alarmów człowiek/ pojazd dzięki zaimplementowanemu algorytmowi co wpływa na redukcję fałszywych alarmów
- -S: dostępny interfejs audio i alarmowy
- Stopień ochrony: (IP66) (IK10)
- Technologia 3D DNR

AcuSense

Technologia Hikvision AcuSense, oparta na algorytmach głębokiego uczenia "deep learning", pozwala na klasyfikację alarmów człowiek / pojazd. Alarm może być wyzwalany przez kamerę bądź rejestrator. Dzięki zaimplantowanej technologii deep learning można znacznie zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów, generowanych przez inne cele/obiekty niż człowiek / pojazd



▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON)
Migawka	120 dB
Dzień/noc	ICR Cut
Migawka	1/3 s do 1/100,000 s
Ustawienie położenia	Tak
P/N	Obrót: 0° do 355°, pochylenie: 0° do 90°, rotacja 0° do 360°
WDR	P/N
Pamięć ustawień po wyłączeniu zasilania- Power-off Memory	Tak
Obiektyw	
Typ obiektywu & FOV	2.8 do 12 mm, HFOV 113° do 31°, VFOV 58° do 18°, DFOV 138° do 36°
Apertura	F1.4
Mocowanie obiektywu	Ø14
Typ apertury	Fixed
Focus	Auto
IR	
Zasięg IR	Do 60 m
Długość fali	850 nm
Dodatkowy oświetlacz SMART	Tak
Oświetlacz	IR
Video	
Max. Rozdzielczość	1920 × 1080
Główny strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
Video Bit Rate	32 Kbps Do 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
H.264+	Główny strumień
H.265+	Główny strumień
Bit Rate Control	CBR/VBR
Scalable Video Coding (SVC)	Tak
Region of Interest (ROI)	1 obszar dla każdego strumienia
Audio	
Filtrowanie szumów	Tak


Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
Audio Bit Rate	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
Sieć	
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Płynna transmisja strumieniowa	Tak
Użytkownik/ Host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, Security Audit Log, basic & digest authentication HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE & digest authentication ONVIF
Pamięć masowa	microSD/SDHC/SDXC card (256 GB) lokalna pamięć & NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) Z kartą pamięci Hikvision obsługiwane jest szyfrowanie kart pamięci.
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo : IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Bez wtyczkowa obsługa przeglądarki: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Obraz	
Przełączanie dzień/noc	Dzień, noc, Auto, harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Przełączanie paramentów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Interfejs	
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC @500 mA)
Audio	1 wejście (line in), two-core terminal block, max. impedancja wejściowa: 3.3 Vpp, impedancja wejściowa: 4.7 KΩ, typ interfejsu: non-equilibrium; 1 wyjście (line out), two-core terminal block, max. amplituda wyjściowa: 3.3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω, typ interfejsu: non-equilibrium
Wyjście wideo	1Vp-p wyjście kompozytowe (75 Ω/CVBS)
Slot na kartę	Wbudowany slot na kartę micro SD do 256 GB
Hardware Reset	Tak
Funkcje (tradycyjny algorytm)	
Podstawowe zdarzenia	Detekcja ruchu, sabotaż, wyjątki (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, HDD full, HDD error), nagła zmiana sceny
Funkcje (Algorytm Deep Learning)	
Przechwytywanie twarzy	Tak
Ochrona perymetryczna	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja wejścia/ wyjścia z obszaru
Ogólne	
Warunki środowiskowe	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Warunki uruchomienia i eksploatacji	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)

Zasilanie	12 VDC \pm 25%, ochrona przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3at, class 4
Pobór mocy i natężenie	12 VDC, 1.12 A, max. 13.5 W PoE: (802.3at, 42.5 V do 57 V), 0.5 A do 0.3A, max. 15 W
Interfejs zasilania	Two-core terminal block
Materiał	Metal
Wymiary kamery	\varnothing 144 x 333 mm (5.7" x 13.1")
Wymiary z opakowaniem	385 x 190 x 180 mm (15.2" x 7.5" x 7.1")
Waga kamery	W przybliżeniu 1450 g (3.2 lb.)
Waga z opakowaniem	W przybliżeniu 2589 g (5.7 lb.)
Powiązane metody	Przesyłanie na serwer NAS/kartę pamięci, powiadomienie centrum nadzoru, wyzwolenie zapisu, wyzwolenie przechwytywania, ostrzeżenie dźwiękowe
Język	33 języki Angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, Tradycyjny chiński, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia), ukraiński
Ogólne funkcje	Anti-flicker (antymigotanie), heartbeat, odbicie lustrzane, maski prywatności, flash log, reset hasła przez emaila, licznik pixeli
Software Reset	Tak
Regulacje	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Zabezpieczenia	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)
Regulacje środowiskowe	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Ochrona	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

▪ Dostępne modele

DS-2CD2626G2-IZS(2.8 do 12 mm)

▪ **Wymiary**

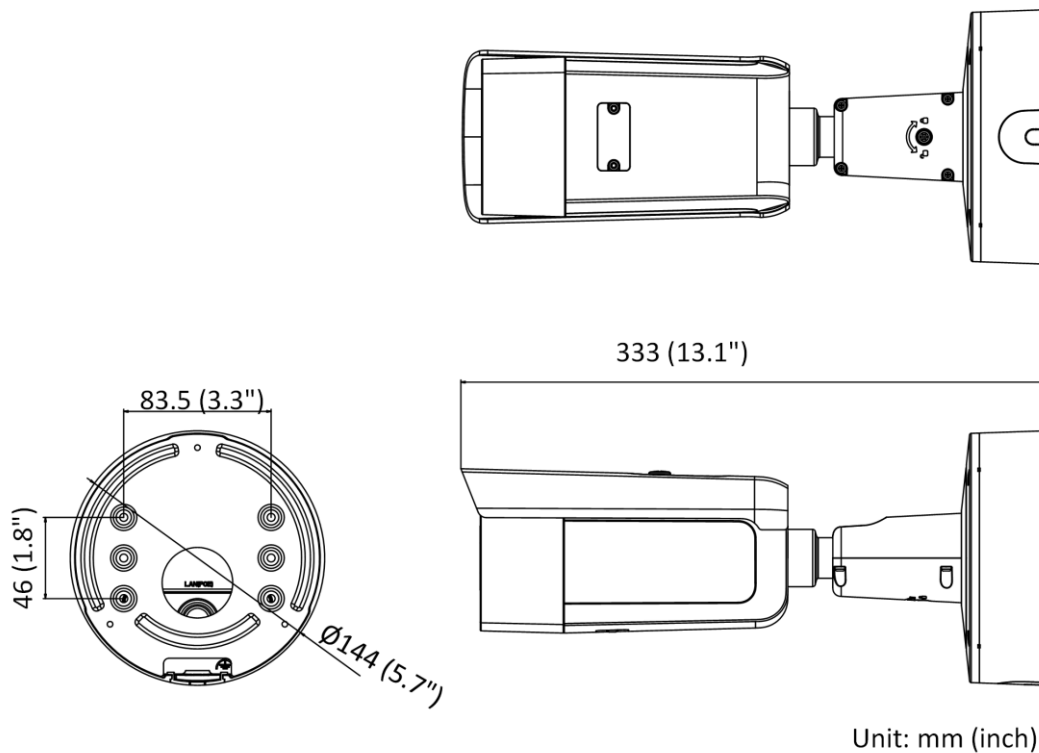

▪ **Akcesoria**



DS-1476ZJ-SUS
Mocowanie narożne



DS-2251ZJ
Mocowanie sufitowe



DS-1275ZJ-S-SUS
Mocowanie słupowe

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com