

DS-7608NXI-K2/8P/VPro – 8-kanałowy rejestrator sieciowy (NVR) z obsługą PoE, 1U, seria AcuSense



- Funkcje AcuSeek i AcuSearch obsługujące do 8 kanałów
- Warto zastosować technologię Hikvision AcuSense, aby zminimalizować nakład pracy ręcznej i koszty związane z bezpieczeństwem
- Skuteczna ochrona obwodowa pozwala skutecznie ograniczyć liczbę fałszywych alarmów
- Automatyczne podłączanie i konfiguracja kamer
- Do 8 wejść dla kamer IP, obsługa typu „plug & play” z 8 interfejsami Power-over-Ethernet (PoE)
- Możliwość dekodowania do 4 kanałów przy rozdzielczości 12 MP, 6 kanałów przy rozdzielczości 8 MP, 8 kanałów przy rozdzielczości 4 MP lub 8 kanałów przy rozdzielczości 2 MP
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Przepustowość przychodząca do 80 Mb/s


▪ Specyfikacja

Inteligentna analityka	
AI nakładane przez NVR	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, wykrywanie ruchu 2.0, AcuSearch, AcuSeek
Sztuczna inteligencja w systemach NVR i kamerach	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, wykrywanie ruchu 2.0, ANPR, VCA
AcuSearch	
Według kamery	Wszystkie kanały*: Aparat powinien obsługiwać funkcję AcuSearch
AcuSeek	
Wydajność	Jeśli kamery obsługują technologię Hikvision AcuSense i mają włączoną funkcję AcuSearch, rejestrator NVR obsługuje funkcję AcuSeek na wszystkich kanałach, umożliwiając modelowanie 50 000 obiektów dziennie.
Język wyszukiwania	Angielski
Ochrona perymetryczna	
Przez NVR	Analiza obrazu wideo (kamera sieciowa HD, H.264/H.265) służąca do rozpoznawania osób i pojazdów w celu ograniczenia liczby fałszywych alarmów. Do 4 MP: 2 kanały; od 5 MP do 8 MP: 1 kanał
Według kamery	Wszystkie kanały
Rozpoznawanie twarzy	
Wykrywanie twarzy i analiza	Porównanie zdjęć twarzy, rejestrowanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek zdjęć twarzy, zawierających łącznie do 50 000 zdjęć twarzy (każde zdjęcie ≤ 1 MB, łączna pojemność ≤ 800 MB)
Porównanie zdjęć twarzy	8-ch
Wydajność wykrywania i analizy twarzy	Do 4 MP: 2 kanały; od 5 MP do 8 MP: 1 kanał
Detekcja ruchu 2.0	
Przez NVR	Wszystkie kanały, do 4 MP (po włączeniu trybu rozszerzonego SVC, analiza wideo do 8 MP) dla rozpoznawania ludzi i pojazdów w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów
Według kamery	Wszystkie kanały
Wideo i audio	
Wejście wideo IP	8-ch
Pasmo przychodzące	80 Mbps
Pasmo wychodzące	160 Mb/s
Wejście głośnika IP	4-kan.
Tryb wyjścia wideo	Wyjście niezależne HDMI/VGA
Wyjście HDMI1	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080p (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280 × 1024)/60 Hz, 720P (1280 × 720)/60 Hz
Wyjście VGA1	1080P (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280 × 1024)/60 Hz, 720P (1280 × 720)/60 Hz
Wejście audio	Komunikacja dwukierunkowa 1 kanał, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ, przy użyciu wejścia audio)
Wyjście audio	1-ch, RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265, H.265+, H.264, H264+


Rozdzielczość nagrywania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Tryb odtwarzania	Normalne/Inteligentne, Zdarzenie, Etykieta, Plik zewnętrzny
Odtwarzanie synchroniczne	8-kan
Podział okna podglądu na żywo	1/2/4/6/8/9
Możliwość dekodowania	Z włączoną funkcją AI: 2 kanały 12 MP przy 30 klatkach na sekundę, 3 kanały 8 MP przy 30 klatkach na sekundę, 4 kanały 6 MP przy 30 klatkach na sekundę, 6 kanałów 4 MP przy 30 klatkach na sekundę, 8 kanałów 3 MP przy 30 klatkach na sekundę, 8 kanałów 2 MP przy 30 klatkach na sekundę; Z wyłączonej funkcją AI: 4-kanałowy 12 MP przy 30 klatkach na sekundę, 6-kanałowy 8 MP przy 30 klatkach na sekundę, 8-kanałowy 6 MP przy 30 klatkach na sekundę, 8-kanałowy 4 MP przy 30 klatkach na sekundę, 8-kanałowy 3 MP przy 30 klatkach na sekundę, 8-kanałowy 2 MP przy 30 klatkach na sekundę
Typ strumienia	Wideo, Wideo & Audio
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Sieć:	
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Połączenie zdalne	128
PoE	
Interfejs	8, RJ45 10M/100M Mbps samoadaptacyjny port Ethernet
Zasilanie	≤ 80 W
Standard	IEEE 802.3 af/at
Interfejs pomocniczy	
SATA	2 interfejsy SATA
Pojemność	Do 16 TB pojemności na każdy dysk twardy
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/1
Interfejs USB	Panel przedni: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 2.0
Ogólne	
Język GUI	angielski, rosyjski, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, turecki, japoński, duński, szwedzki, norweski, fiński, koreański, chiński tradycyjny, tajski, estoński, wietnamski, chorwacki, słoweński, serbski, łotewski, litewski, uzbecki, kazachski, arabski, hebrajski, ukraiński, indonezyjski
Zasilanie	48 VDC, 2.5 A
mocy	≤ 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.)	384 mm × 317 mm × 52 mm (15,12 × 12,48 × 2,03 cala)
Waga	≤ 3 kg (bez dysku twardego, 4,0 funta)
Certyfikaty	
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Uzyskana certyfikacja	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC

▪ Interfejs fizyczny

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Interfejsy sieciowe z funkcją PoE	7	Wejście alarmowe / wyjście alarmowe
2	Interfejs sieciowy LAN	8	Interfejs USB
3	Wyjście AUDIO	9	Zasilacz 48 VDC
4	AUDIO IN	10	GND
5	Interfejs HDMI	11	Włącznik zasilania
6	Interfejs VGA		

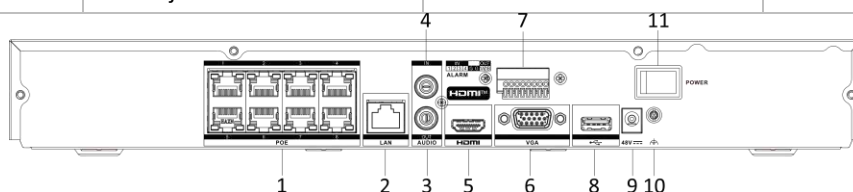

▪ Wymiary

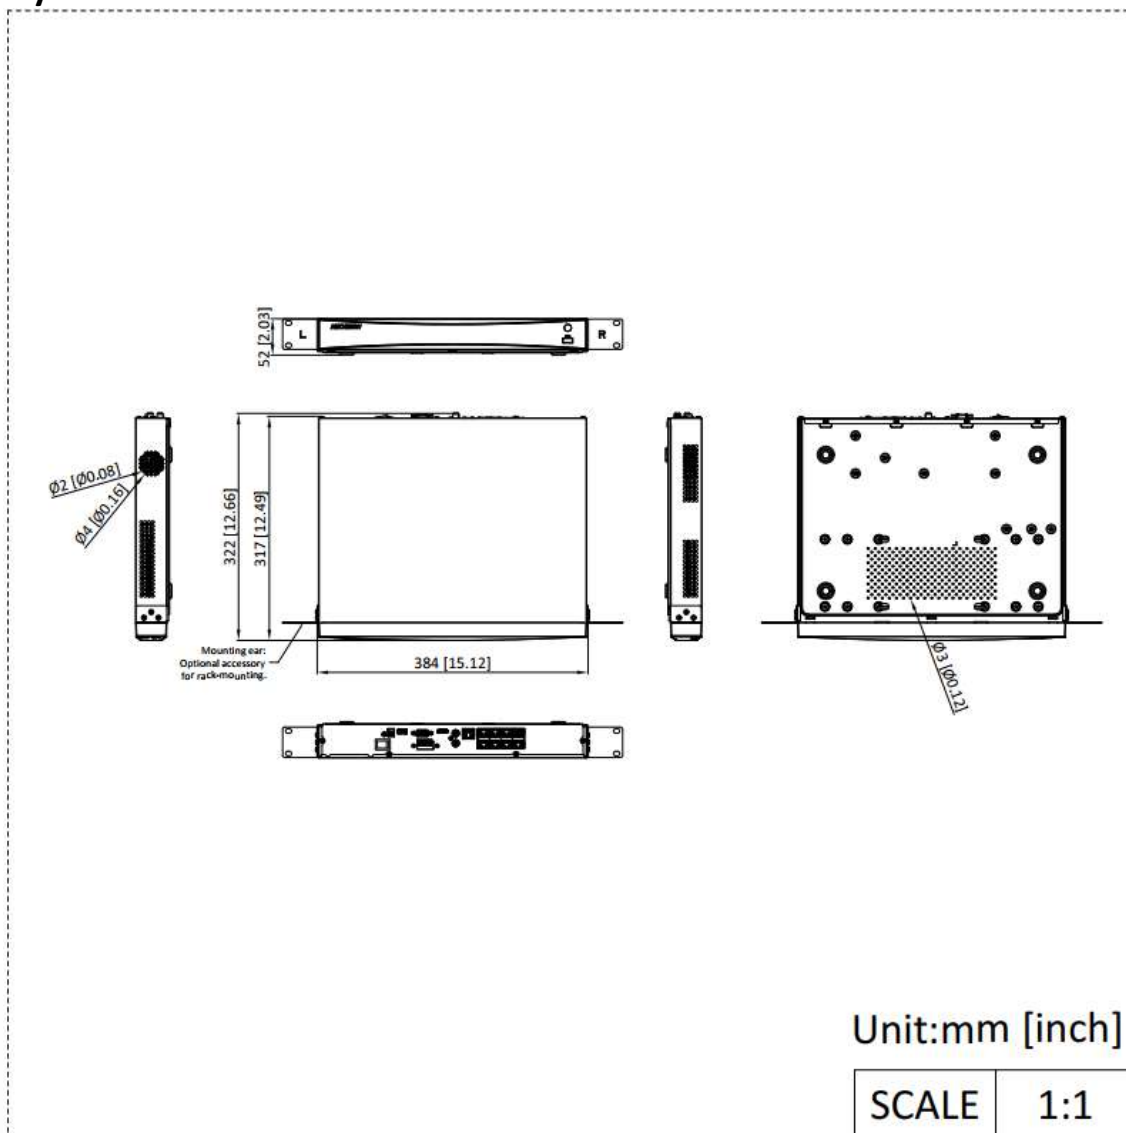

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

