


Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/pscu04344sep-34v4a4x1asep-pulsar-p-209.html>

PSCU04344SEP

34V/4A/4x1A/SEP PULSAR

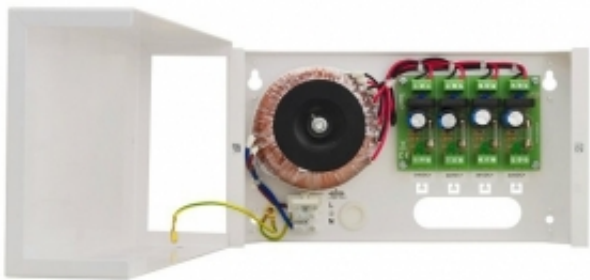

Cena brutto	298,75 zł
Cena netto	242,89 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	154-1380
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz **PSCU04344SEP** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV.

Zasilacz dostarcza napięcie stałe w zakresie 30÷35V DC o wydajności prądowej I=4x1A, które jest podawane poprzez linię zasilającą do przetwornic DCDC10H lub DCDC15H.

O wyborze przetwornicy decyduje maksymalny pobór prądu kamery.

Przetwornica DCDC10H dedykowana jest do zasilania kamer o poborze prądu 0,8A/12VDC max.

Do kamer o poborze prądu 1,2A/12V DC max dedykowana jest przetwornica DCDC15H.

W przetwornicach napięcie jest stabilizowane do wartości 12VDC umożliwiając zasilanie kamer.

Zasilacz posiada 4 niezależne, odseparowane galwanicznie wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie:	230V AC
Pobór prądu:	0,8A 230VAC max.
Moc zasilacza:	120W max.
Napięcie wyjściowe:	30V÷ 35V DC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia)
Prąd wyjściowy:	4x1A 30V DC max.
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:	4x T 1A bezpiecznik topikowy - uszkodzenie wymaga wymiany wkładki topikowej
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	obwód DC 30 V : 4x T 1,0A
Zabezpieczenie	obwód AC 230V : T 3,15A
	warystory

przebiegiowe

Optyczna sygnalizacja
pracy: Tak - diody LED

Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10 °C÷40 °C

Obudowa: Blacha stalowa, DC01 1,0mm kolor RAL 9003

Wymiary: 270 x 154 x 80+8 mm (WxHxD)

Waga netto/brutto: 3,25kg / 3,4kg

Zamykanie: Wkręt walcowy x 2 (z czoła) (możliwość montażu zamka)

Deklaracje: CE, RoHS

Uwagi: Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia
okablowania - 8mm, Chłodzenie zasilacza: konwekcyjne,
Zasilanie: Ø0,63-2,50 (AWG 22-10) Wyjścia : Ø0,51-2,05 (AWG 24-12)