


Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/psdc08128-zasilacz-dc-12v-8a-8x1a-impulsowy-pulsar-p-217.html>

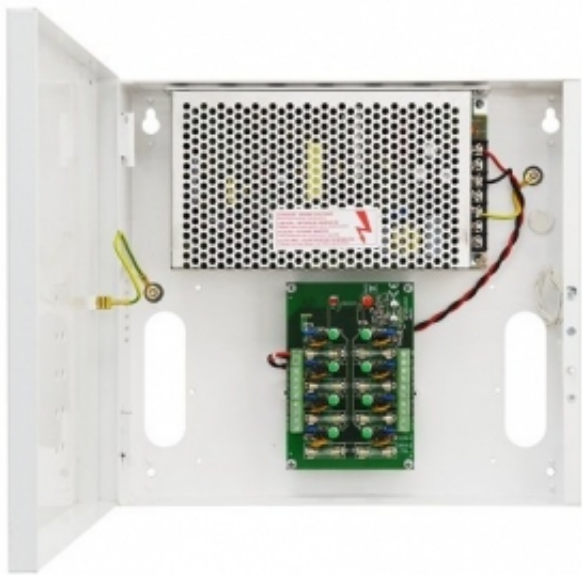

# PSDC08128 Zasilacz DC 12V 8A 8x1A impulsowy PULSAR

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 368,56 zł   |
| Cena netto       | 299,64 zł   |
| Dostępność       | Niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny  |
| Numer katalogowy | 154-1388    |
| Producent        | Pulsar      |

## Opis produktu

Zasilacz stabilizowany **PSDC08128** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12V÷15V DC.

Zasilacz posiada 8 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC.

Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego lub zadziałanie bezpiecznika PTC i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).

Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

## Specyfikacja techniczna:

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                              | 176 ÷ 264 V AC                                                                |
| Pobór prądu                            | 0,9A 230VAC max.                                                              |
| Moc zasilacza                          | 120W max.                                                                     |
| Sprawność                              | 83%                                                                           |
| Napięcie wyjściowe                     | 12 V DC                                                                       |
| Prąd wyjściowy:                        | 8 x 1A                                                                        |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego: | 12V÷ 15V DC                                                                   |
| Napięcie tętnienia                     | 100mV p-p max.                                                                |
| Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:      | LISTWA LB8/AW<br>8x F 1A (bezpiecznik topikowy) lub PTC 1A<br>MODUŁ ZASILACZA |

|                                                                                               |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:                                                       | 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu                                           |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe                                                            | 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu                                           |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP                                                              | warystory                                                                                              |
| Zabezpieczenie antysabotażowe - TAMPER sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza               | >16V (przywracanie automatyczne)                                                                       |
| Wyjścia techniczne:                                                                           | - microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A50 V DC (max.)                                        |
| - FPS wyjścia sygnalizujące awarię bezpiecznika (przepalenie) listwy LB4/AW (zadziałanie SCP) | - typ OC, 50mA max, stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z                                  |
| Optyczna sygnalizacja pracy:                                                                  | Diody LED                                                                                              |
| Warunki pracy                                                                                 | temperatura -10 °C÷50 °C                                                                               |
|                                                                                               | wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji                                                         |
| Obudowa:                                                                                      | Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003                                                               |
| Wymiary                                                                                       | 280 x 256 x 60+8 (WxHxD) mm (+/- 2)                                                                    |
| Waga netto/brutto                                                                             | 1,96/2,25 kg                                                                                           |
| Zamykanie:                                                                                    | Wkręt walcowy: od czoła obudowy                                                                        |
| Deklaracje                                                                                    | CE, RoHS                                                                                               |
| Uwagi:                                                                                        | Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne. |