


Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/psdc161224t-zasilacz-dc-12v-24a-16x1,5a-topic-impulsowy-do-cctv-pulsar-p-227.html>

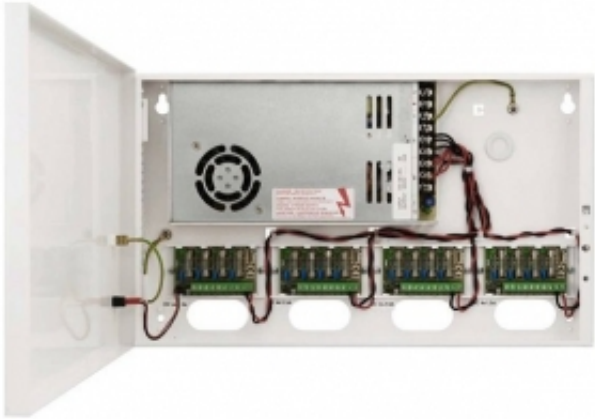

PSDC161224T Zasilacz DC
12V 24A 16x1,5A TOPIC
impulsowy do CCTV
PULSAR

Cena brutto	631,59 zł
Cena netto	513,49 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	154-1398
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz stabilizowany **PSDC161224T** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12V÷15V DC.

Zasilacz posiada 16 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi.

Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).

Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	88 ÷ 264 V AC
Pobór prądu	2A 230VAC max.
Moc zasilacza	320W max.
Sprawność	88%
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd wyjściowy	16x 1,5A (Σ I = 24A) max. 12V
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12,0 V÷ 15,0 V DC
Napięcie tętnienia	150mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:	LISTW A LB4 (A, B, C, D) 16x F 1,5A (bezpiecznik topikowy) MODUŁ ZASILACZA 105% ÷ 135% mocy zasilacza, ograniczenie

	elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP	105% ÷ 135% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	15,7 ÷ 18,4V (przywracanie automatyczne)
Optyczna sygnalizacja pracy	Diody LED
Warunki pracy	temperatura -10 °C÷50 °C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Obudowa	Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003
Wymiary	360 x 211 x 70+8 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto	2,45/2,65 kg
Zamykanie	Wkręt walcowy: od czoła obudowy
Deklaracje	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od ściany (podłoża) - 8 mm Chłodzenie zasilacza: konwekcyjne