


Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/psdcsep04124-zasilacz-dc-12v-zbiorczy-4x1a-4-0a-do-cctv-pulsar-p-223.html>

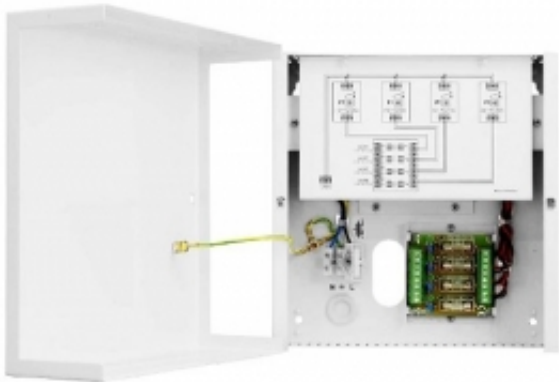

PSDCSEP04124 Zasilacz DC 12V zbiorczy 4x1A 4,0A do CCTV PULSAR

Cena brutto	438,37 zł
Cena netto	356,40 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	154-1394
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz stabilizowany **PSDCSEP04124** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.

Zasilacz posiada 4 niezależnie regulowane kanały z możliwością ustawienia napięć w zakresie 12V÷15V DC/4x1A zapewniając w ten sposób kompensację spadków napięć w rozległych instalacjach CCTV. Wyjścia zasilacza są odseparowane galwanicznie i zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi.

Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	85 ÷ 264V AC
Pobór prądu	1A 230V AC max.
Moc zasilacza	48W max.
Sprawność	81%
Napięcie wyjściowe	12V DC
Prąd wyjściowy	4x 1A (Σ I = 4A) max. 12V
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	12V÷ 15V DC
Napięcie tętnienia	120mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarciami SCP	LISTWA LB4/SEP 4x F 1A bezpiecznik topikowy MODUŁY ZASILACZY 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu

Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	17,25 - 20,25V (przywracanie automatyczne)
Bezpieczniki F1÷ F4	F 1A/250V
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, temperatura: -10°C÷40°C Wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Obudowa:	Blacha stalowa, DC01 0,7mm kolor RAL 9003
Wymiary(LxWxH)	205 x 220 x 50+8 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto	2,35/2,55 kg
Zamykanie	Wkręt walcowy x 2 (z czoła) (możliwość montażu zamka)
Deklaracje	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania - 8mm. Chłodzenie zasilacza: konwekcyjne.