


Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/sac08246-zasilacz-ac-24v-6a-8x1a-w-metalowej-obudowie-pulsar-p-215.html>

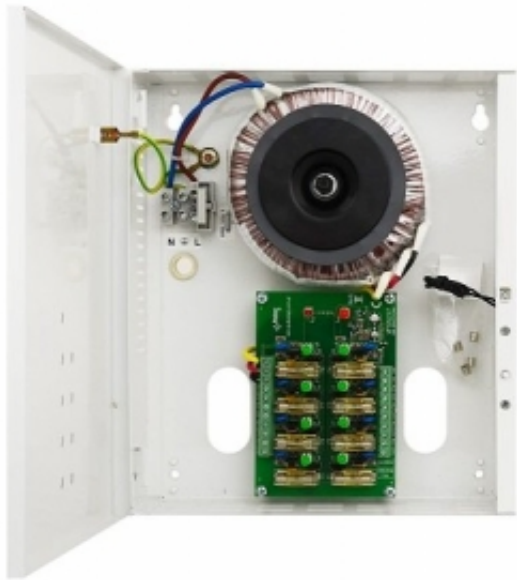

SAC08246 Zasilacz AC 24V 6A 8x1A w metalowej obudowie Pulsar

Cena brutto	349,08 zł
Cena netto	283,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	154-1386
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz AC/AC **PSAC 08246** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających napięcia o wartości 24V AC lub 27V AC i wydajności całkowitej 6A@24V AC.

Zasilacz posiada 8 wyjść niezależnie zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC.

Zakres napięcia wyjściowego regulowany jest skokowo za pomocą odpowiednich zworek, niezależnie dla każdego wyjścia AUX.

Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	230V AC (-15%/+10%) 50Hz
Pobór prądu	0,75 A max.
Moc zasilacza S	150VA
Napięcie wyjściowe	U1 : 23,0÷28,0V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia) U2 : 25,5÷31,5V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia)
Zakres nastawy napięcia	U1/U2 (wybierane zworką)
Prąd wyjściowy AUX	8x 0,75A Σ6,0A 24V AC max lub 8x 0,69A Σ5,5A 27V AC max
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP	8x F 1,0A bezpiecznik topikowy lub PTC 1,1A - uszkodzenie bezpiecznika topikowego wymaga wymiany wkładki topikowej
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP	obwód AC 24V : 8x F 1,0A lub PTC 1A obwód AC 230V : 1x T 3,15A

Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie termiczne	wewnętrzne transformatora
Wyjścia techniczne: - FPS wyjście sygnalizujące awarię jednego z wyjść AUX (zadziałanie bezpiecznika)	- typ OC, 50mA max. stan normalny: poziom L (0 V) stan awarii: poziom hi-Z
Zabezpieczenie antysabotażowe TAMPER sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza	- mikrowyłącznik , styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50V DC (max.)
Optyczna sygnalizacja pracy	Diody LED: stan zasilania AC/DC
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C÷40°C
Obudowa	Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003
Wymiary	210 x 241 x 64+8 mm (WxHxD)
Waga netto/brutto	3,27kg / 3,5kg
Zamykanie	Wkręt walcowy (z czółą)
Uwagi	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu przewodzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.