

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/zestaw-wideodomofon-z-skrzynka-na-listy-i-monitorem-z-iterkomem-vidos-duo-s1201-sk-m1022w-p-3138.html>



Zestaw wideodomofon z skrzynką na listy i monitorem z iterkomem VIDOS DUO S1201-SK / M1022W

Cena brutto	2 699,00 zł
Cena netto	2 194,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	S1201-SK / M1022W
Producent	Competition/VIDOS

Opis produktu

Zestaw wideodomofon z skrzynką na listy i monitorem z iterkomem VIDOS DUO S1201-SK / M1022W.

Kompletny zestaw wideodomofonowy składający się z **skrzynki na listy z wbudowaną stacją bramową oraz monitora** pozwalającego po podłączeniu odpowiednich modułów na **przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem**.

SYSTEM VIDOS DUO to niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo **komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprawdzające się w niemal każdych warunkach**.

Skrzynka S1201-SK przeznaczona do montażu w słupku ogroczenia lub murze, a dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości, jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 **posiada zagięcie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane**.

Wyjątkowy design monitora M1022W przypadnie do gustu najbardziej wymagającym użytkownikom, a **4.3" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD** pozwoli jeszcze łatwiej posługiwać się urządzeniem.

Monitor posiada funkcję "nie przeszkadzać" umożliwiającą wyciszenie monitora na określony przez użytkownika czas.



Skrzynka na listy z panelem wideodomofonowym i kamerą S1201-SK VIDOS DUO.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór posiada zagłębienie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

Panel tylny o szerokości 250 mm i wysokości 110 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem, które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S1201-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: **szuflada, panel przedni oraz panel tylny.**

Skrzynka wyposażona jest w kamerę 2Mpx, który zapewnia optymalny kąt widzenia w granicach około 170°. Zaletą systemu optycznego jest **podświetlenie nocne LED oraz funkcja zbliżania obrazu - zoom.**



Dane techniczne:

- **Typ skrzynki** - przelotowa z wideodomofonem
- **Liczba wrzutów** - jeden
- **Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych** - stal nierdzewna szlifowana
- **Materiał szuflady** - stal cynkowana ogniowo
- **Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu** - 1
- **Typ zastosowanej kamery** - S1201A DUO
- **Szerokość szuflady** - 250 mm
- **Regulacja głębokości skrzynki** - 260-410 mm
- **Wymiary panela przedniego** - 285 x 332 mm
- **Wymiary panela tylnego** - 260 x 110 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1201A:

- **Kamera:** 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- **Wbudowany czytnik zbliżeniowy** RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- **W zestawie** breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- **Podświetlany szyld informacyjny.** Regulowana jasność podświetlenia.
- **1 wyjście przełącznikowe** (drugi przełącznik przez moduł B5).
- **Wyjście:** do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- **Funkcja zbliżania obrazu** (zoom).
- **Podświetlenie nocne LED** - (światło białe).
- **Wskaźnik:** rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- **Obsługuje:** elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- **Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych** - 13
- **Obsługuje:** funkcję adresowanego interkomu

Wielofunkcyjny monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO M1022W.

Dedykowany dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych.

Wyposażony w ekran o przekątnej 4,3" monitor posiada wszystkie niezbędne funkcje cechujące urządzenia najwyższej jakości.

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : **przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie**


dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem.

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinny oraz wielolokatorskim:

Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu

Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Monitor posiada funkcję "nie przeszkadzać" **umożliwiającą wyciszenie monitora na określony przez użytkownika czas.**

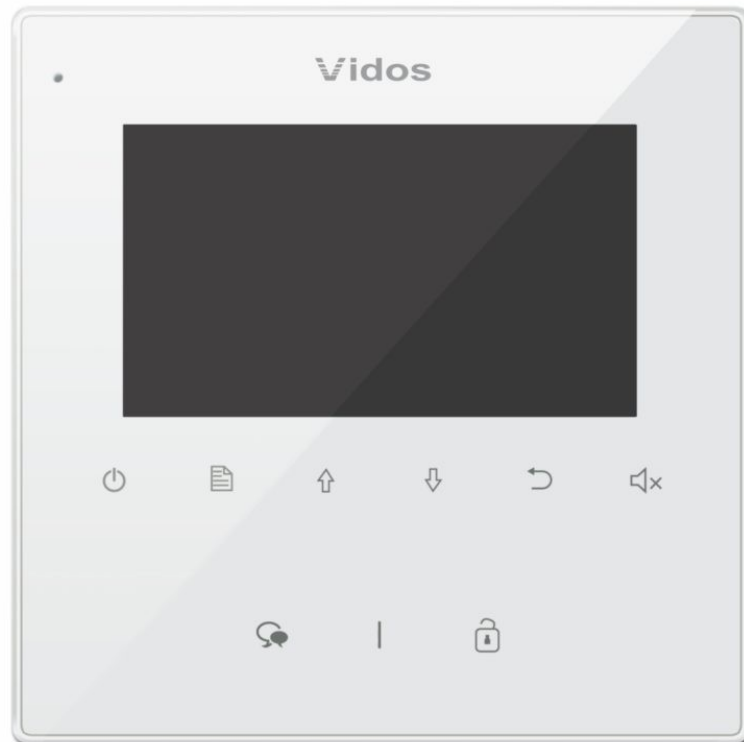

Specyfikacja techniczna:

- **Ekran LCD TFT** o przekątnej 4,3"
- **Podświetlany, sensoryczny panel sterujący**
- Sterowanie 2 przekaźnikami np. furtka + brama automatyczna (drugi przekaźnik z modułem **B5**)
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV (Podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu **M-K4**)
- **Przekierowanie rozmowy na telefon** użytkownika za pomocą modułu **GSM**
- Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- **Tryb „nie przeszkadzać”**
- Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu **B5**
- **12 melodii dzwonka**
- **Menu w 6 językach**
- Wymiary: 137 x 137 x 17mm
- **Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia** wewnętrzne z serii DUO
- Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów **M-SM4** (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)
- **Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji**
- Zasilanie z zasilacza systemowego P24/18 lub P26/40 (nie jest w komplecie)
- Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie