


# KARTA KATALOGOWA

Kod: INT-O

## EKSPANDER **INT-O** 8 WYJŚĆ SATEL

Ekspander INT-O umożliwia rozbudowę systemu o 8 programowalnych wyjść przewodowych. Urządzenie dedykowane jest do central alarmowych INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, PERFECTA.

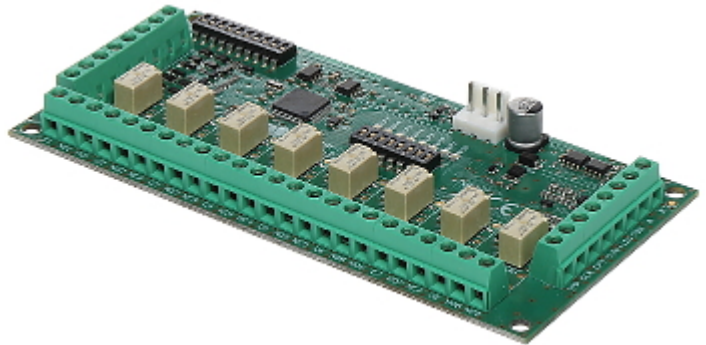

Liczba wyjść:	8 szt. - programowalne
Typ wyjść:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 szt. OC,</li><li>• 8 szt. Przełącznikowe</li></ul>
Wyjście sabotażowe:	✓
Obciążalność wyjść programowalnych typu OC:	50 mA / 12 V DC
Prąd przełączany przez przełącznik:	max. 2 A DC
Napięcie przełączane przez przełącznik:	max. 24 V DC
Pobór prądu przez aktywny przełącznik:	16 mA
Pobór prądu (bez obciążenia wyjść typu OC i bez aktywnych przełączników):	36 mA
Zasilanie:	12 V DC / 160 mA (max)
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obciążalność wyjścia +12V 2.5 A / 12 V DC</li><li>• Każde wyjście typu OC połączone równoległe z wyjściem przełącznikowym</li></ul>
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.09 kg
Wymiary:	140 x 68 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata