


Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/awz528-modul-przekaznikowy-pu3-pulsar-p-1586.html>

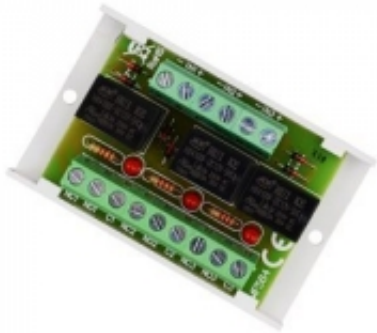

AWZ528 Moduł przełącznikowy PU3 PULSAR

Cena brutto	47,09 zł
Cena netto	38,28 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Moduł przełącznikowy PU3 (AWZ528) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych.
- Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu.
- Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych.
- Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu.
- Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 1mm².

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10÷14VDC (-/+5%)
Prąd sterowania cewki	17mA 12VDC
Rezystancja cewki	720Ω (-/+10%)
Moc cewki	200mW
Ilość przełączników	3
Napięcie styków przełącznika	30VDC / 50VAC max.
Prąd styków przełącznika	1A max.
(obciążenie rezystancyjne)	
Czas załączenia/wyłączenia	10ms/5ms (-/+5%)
Sygnalizacja optyczna	diody LED czerwone L1÷L3 - stan załączenia przełącznika
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 50°C
Wymiary	70 x 43 x 40 (WxHxD) mm
Montaż	Listwa montażowa z taśmą przylepną, wkręty montażowe x2 (otwory fi=3mm)
Złącza	Φ0,41÷1,29 (AWG 26-16) 0,2 ÷ 1mm ²
Deklaracje	CE
Waga netto/brutto	0,04kg / 0,060kg