

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 07:58

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/ds-2ce16h1t-it-analogowy-kompletny-zestaw-na-8-kamer-tubowych-hikvision-5mpx-pomocny-w-dozorze-szeregowcow-willi-i-domkow-jednorodzinnych-p-1986.html>



DS-2CE16H1T-IT analogowy kompletny zestaw na 8 kamer tubowych Hikvision 5Mpx. Pomocny w dozorze szeregowców, willi i domków jednorodzinnych.

Cena brutto	4 559,00 zł
Cena netto	3 706,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Hikvision

Opis produktu

DS-2CE16H1T-I analogowy kompletny zestaw na 8 kamer Hikvision 5Mpx idealny do monitoringu dużych posiadłości.

Kompletny zestaw analogowy do monitoringu renomowanej marki Hikvision. Zestaw składa się z 8 kamer rejestratora zasilacza oraz niezbędnych akcesoriów montażowych. Takie połączenie zapewnia wzorową pracę całego systemu a kompatybilne elementy umożliwiają łatwy montaż zestawu. Dzięki wysokiej jakości kamer o rozdzielczości 5 MPx monitoring staje się niezbędnym dowodem w przypadku niepożądanych zdarzeń.

Korzyści:

- Kamery z promiennikiem do 20 m i rozdzielczości 5MPx umożliwią dobrą widzialność w porach nocnych
- Rejestrator pozwala na ciągłą pracę do 8 kamer naraz
- Prosty montaż i łatwa obsługa nawet dla amatora monitoringu
- Kompatybilne akcesoria zapewniają wzorowe działanie i łatwy montaż systemu

Rejestrator HIKVISION analogowy dla 8 kamer o rozdzielczości 5 megapikseli DS-7208HUHI-F1-S.



Rejestrator sieciowy Hikvision model DS-7208HUHI-F1-S na 8 kamer pozwala na zapis podgląd i odtwarzanie rejestrowanego obrazu nawet z 8 kamer.

Wyposażony w szereg interfejsów pozwala na elastyczne dopasowanie się do potrzeb użytkownika. Rejestrator posiada wejścia HDMI i VGA dzięki którym możliwe jest podłączenie zewnętrznego monitora lub podłączenie urządzenia pod telewizor.

Funkcjonalny i mało skomplikowany rejestrator DS-7208HUHI-F1-S na pewno sprawi wiele satysfakcji z użytkowania a wraz z kompatybilnymi kamerami stanie się niezbitym dowodem w przypadku niepożądanych zdarzeń.

Specyfikacja techniczna rejestratora :

Model	DS-7208HUHI-F1/S
Wejścia video / audio	
Kompresja video	H.264+ / H.264
Ilość wejść video	8 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Obsługiwane typy kamer	HDTVI: 5.0 MPx , 4.0 MPx, 3.0 MPx, 1080p, 720p AHD: 1080p, 720p CVBS G.711u
Kompresja audio	G.711u
Ilość wejść audio	4 (RCA)
Wyjścia video / audio	
Wyjścia video	1x HDMI/VGA, 1x BNC
HDMI / VGA	VGA: 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz HDMI: 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczości kodowania	5 MPx / 4 MPx / 3MPx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Rozdzielczość kodowania	Główny strumień: • 5.0 MPx (1~10 kl/s) • 4.0 / 3.0 MPx (1~15 kl/s) • 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 kl/s) • 2 kanały IP 4.0MPx: bitrate 32 Kbps - 10 Mbps Extra strumień: • WD1 / 4CIF (1~12 kl/s) • CIF / QCIF / QVGA (1~25 kl/s)
Wyjście audio	1 (RCA - linear, 1KOhm) bitrate 64 Kbps
Dual-stream	obsługuje
Typ strumienia	Video, Video i Audio
Odtwarzanie synchroniczne	8 kanałów

Zarządzanie siecią

Zdalne połączenia	128
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Dysk HDD

Interfejs	SATA
Max. ilość dysków	1
Pojemność	do 6TB

Porty

Sieć	1x RJ-45 10/100/1000M
Port szeregowy	1x RS-485, half-duplex
Porty USB	1x USB 2.0

	1x USB 3.0
Wejścia / Wyjścia alarmowe	8 / 4

Ogólne

Napięcie zasilania (V DC)	12
Pobór mocy (W)	około 20 (bez dysków twardych)
Temperatura pracy (°C)	-10 ~ +55
Wilgotność pracy (%)	10 ~ 90
Wymiary (WxDxH) (mm)	315 x 242 x 45
Waga (kg)	około 2

8 x Kamera DS-2CE16H1T-I 5 MPx z szerokokątnym obiektywem 2,8mm analogowa IR 20m IP67 TURBO HD HDTVI.



Kamery analogowe HIKVISION TURBO-HD to seria kamer pracująca w rozdzielczości 5 MPx przy użyciu przewodu koncentrycznego lub UTP co oznacza najbardziej zaawansowany system w tak wysokiej rozdzielczości przy użyciu dowolnego przewodu.

Kamery turbo-hd piątej serii w tym momencie znajdują zastosowanie jako profesjonalny monitoring dla wymagających obiektów w których oczekujemy doskonałego odwzorowania barw oraz przedmiotów ze znaczącej odległości w rozdzielczości do 5 megapikseli.

Najnowsza seria względem poprzedników została udoskonalona nie tylko o wyższą rozdzielczość, ale również o szereg funkcji oświetleniowych oraz bezinwazyjne działanie bez utrat jakości aż do ponad 500 metrów przy standardowym okablowaniu. Dodatkowo kamera posiada mechaniczny filtr podczerwieni ICR oraz obsługuje funkcje AGC i BLC.

Informacje kluczowe:

- Technologia: Turbo HD
- Rozdzielczość: **5.0 Mpx**

- **Obiektyw: 2.8 mm** (szeroki ok 90 stopnii)
- Czulość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
- Oświetlacz IR: zasięg **do 20 metrów** (technologia EXIR)
- Klasa szczelności IP67
- Menu ekranowe OSD
- Obudowa typu bullet


Specyfikacja techniczna kamery:

Model:	DS-2CE16H1T-IT - 5MP EXIR Bullet Camera
Kamera	
Przetwornik	5 MP CMOS Image Sensor
Efektywna liczba pikseli [px]	2592(H)x1944(V)
Czulość (minimalne oświetlenie)	• 0.01 Lux / F1.2 AGC On • 0 Lux, przy włączonym IR
Prędkość migawki [s]	1/25 ~ 1/50 000
Obiektyw	• 2.8 mm • Kąt widzenia: około 86.5°
Mocowanie obiektywu	M12
Regulacja [°]	• Pochylenie: 0~90 • Obrót: 0~360
Dzień / noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Synchronizacja	wewnętrzna
Prędkość klatki wideo	2592x1944: 20 fps
Wyjście video HD	1x Analog HD
Menu	
AGC	obsługuje
Tryb Dzień/Noc	Auto / Color / BW
Balans bieli	Auto / MWB
BLC	obsługuje
Pozostałe funkcje	• cyfrowa redukcja szumów (DNR) • pdbicie lustrzane • SMART IR • korekcja błędnych pikseli • jasność / ostrość
Pozostałe	
Temperatura pracy / wilgotność	-40°C ~ +60°C / 90%
Napięcie zasilania [V DC]	12
Moc (pobór prądu) [W]	5 (max.)
Klasa szczelności	IP67
Zasięg oświetlacza IR [m]	20
Komunikacja	Up-the-Coax
	Protokół: HIKVISION-C (TVI output)
Wymiary [mm]	58 x 61 x 163

Waga [g]

350

Zasilacz DC 12V 8A 8x1A TOPIC impulsowy do CCTV PULSAR PSDC08128T.

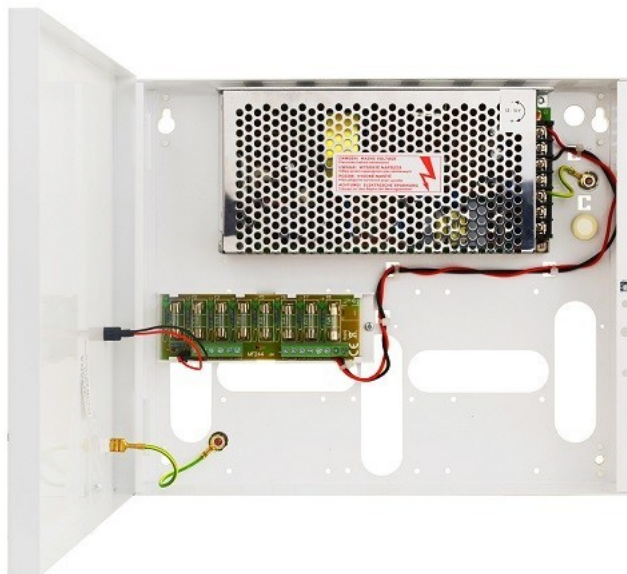

Zasilacz stabilizowany **PSDC08128T** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12,0V÷15,0V DC.

Zasilacz posiada 8 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi.

Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).

Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym.

Specyfikacja techniczna zasilacza:

Zasilanie	176 ÷ 264 V AC
Pobór prądu	0,8A 230VAC max.
Moc zasilacza	100W max.
Sprawność	83%
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd wyjściowy	8x 1A ($\Sigma I = 8A$) max. 12V
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12,0 V÷ 15,0 V DC
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:	LISTWA LB8 8x F 1A (bezpiecznik topikowy) MODUŁ ZASILACZA
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP	105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	warystory

Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>16V (przywracanie automatyczne)
Optyczna sygnalizacja pracy	Diody LED
Warunki pracy	temperatura -10 °C÷+50 °C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Obudowa	Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003
Wymiary	290 x 241 x 51+8 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto	1,82/2,02 kg
Zamykanie	Wkręt walcowy: od czoła obudowy
Deklaracje	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.

Dysk twardy 4 TB przemysłowy do pracy ciągłej WD PURPLE.

Dysk przemysłowy marki WD Purple o pojemności 4TB przystosowany jest do pracy ciągłej 24 godziny na dobę. Jeden z najpopularniejszych w serii dysków SATA stosowanych w branży monitoringu. Dysk pozwala na około 10 dni pracy ciągłej.



Specyfikacja techniczna dysku HDD:

- Pojemność: 4TB
- Typ: SATA 3,5"
- Przystosowany do pracy 24 godziny na dobę w rejestratorach do monitoringu

8 x komplet wtyków do podłączenia kamer.

