


Kod: INTEGRA-24

## PLYTA CENTRALI ALARMOWEJ **INTEGRA-24** SATEL

Płyty centrali z serii "INTEGRA" nadają się do stosowania nie tylko w systemach sygnalizacji włamania i napadu, ale także w systemach kontroli dostępu i inteligentnego zarządzania budynkiem. Urządzenie musi współpracować z klawiaturą CA-INTEGRA/KL-LCD. W urządzeniu wbudowany jest zasilacz impulsowy o wydajności 1.2A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki.

System obsługuje się przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego. Urządzenie posiada funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej. Oprogramowanie można zaktualizować za pomocą komputera.

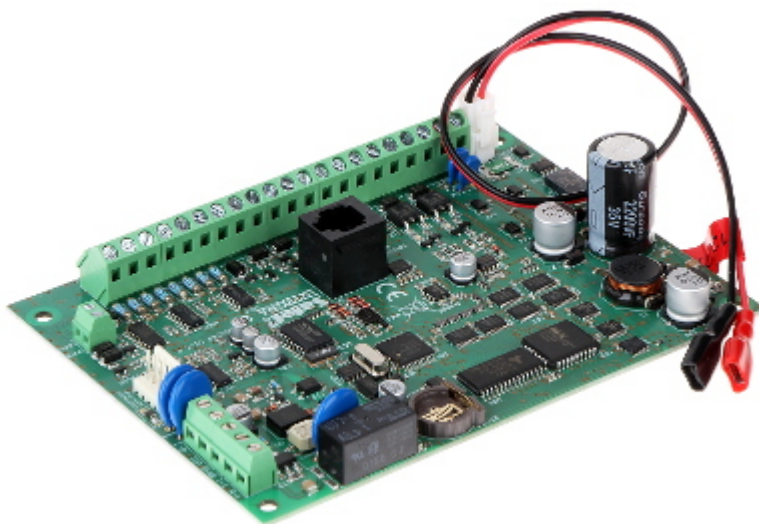

Wejścia na płycie głównej:	4 szt.
Wyjścia na płycie głównej:	4 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:	24 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	24 szt.
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:	50 mA
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%):	2 A - 2 szt.
Wydajność prądowa zasilacza:	1.2 A
Użytkownicy + administratorzy:	16 + 1
Partycje:	1
Strefy:	4
Moduły rozszerzające:	max. 32
Pamięć zdarzeń:	439
Timery:	16
Obsługiwane klawiatury:	max. 4 szt.
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę:	✓
Klawiatura w komplecie:	—
Obudowa w komplecie:	—
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2

Wybrane funkcje:	• Funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
Zasilanie:	18 V AC / 204 mA
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 %
Wymiary:	142 x 106 mm
Waga:	0.128 kg
Obsługiwane języki:	polski - brak możliwości zmiany języka
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata